


特長

1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界温度を高め、見やすさに貢献。
3. 容易にできる扉反転
4. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
5. 低騒音化
6. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
7. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

棚許容質量 (Kg)	
網棚	40

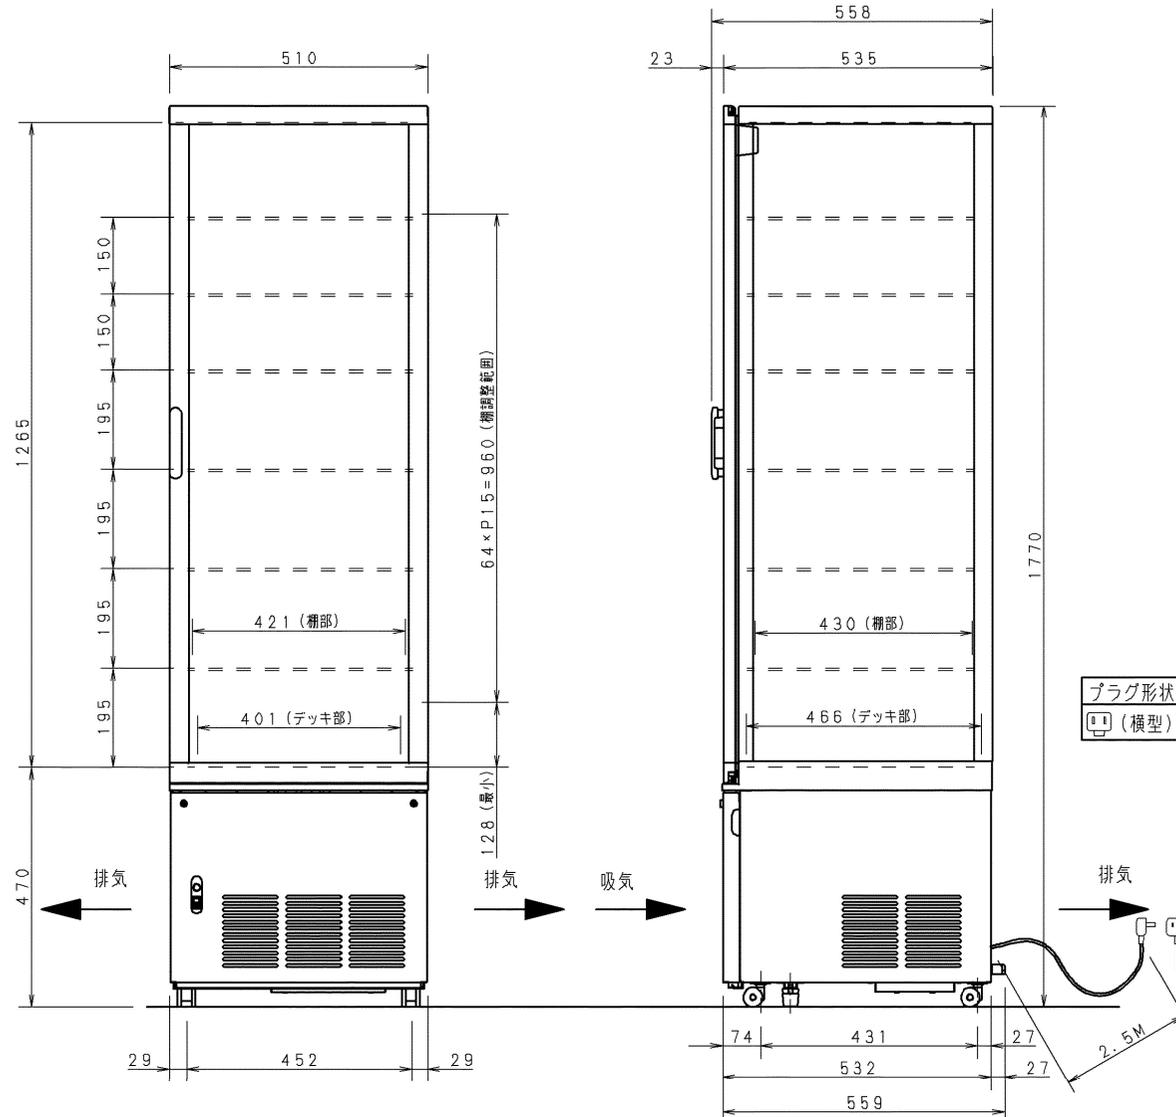

プラグ形状	コンセント定格
□ (模型)	15 A 125 V

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SSR-281N			
寸法	外形	幅	奥行	高さ
		510	535 + (23)	1770
内形	デッキ部	棚部	430	1265
		401	466	
有効内容積	228L			
収納能力	250ml缶		478本 (最大)	
	350ml缶		296本 (最大)	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	4面2重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン			
扉	蝶番開閉式2重ガラス			
棚	7段 (網棚6枚 多段調節可能)			
圧縮機	全密閉型レシプロ			
電動機	単相100V 公称出力 225W コンデンサ始動			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
送風機	冷却器用 単相 100V 5WX1 凝縮器用 単相 100V 10WX1			
温度調節	電子自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクル			
性能	庫内温度	3~10°C (調節可)		
	外気温30°C 湿度60% 無負荷	直射日光うけず		
使用温度範囲	5°C~30°C			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	W	325/335	
	電流	A	4.3/3.7	
	運転時力率	-	0.76/0.91	
照明 (蛍光灯)	FL10EX-D (10W) X1			
放熱量	905/925W			
付属品	庫内ガード 1個、棚6枚			
その他	漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取付可能			
製品質量	約92Kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
H. IKEDA	K. HAYASE	A3サイズ	SSR-281N-02	
12.03.29	12.03.07	1/10	作成日 12.03.12 (K. HAYASE)	

製品コード	848-388-08
品番	SSR-281N