




【設定可能範囲】

冷蔵：5℃～20℃



冷凍：-35℃～-18℃

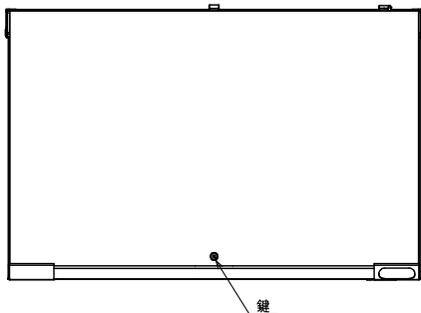

扉開閉図(1:15)

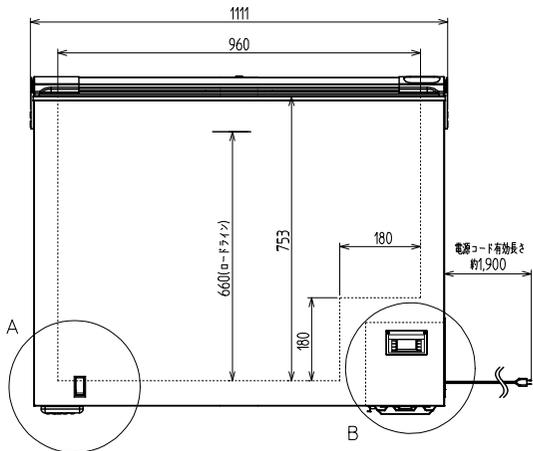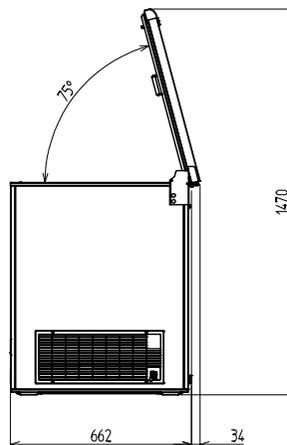

※H100mm (φ75) キャスター付き

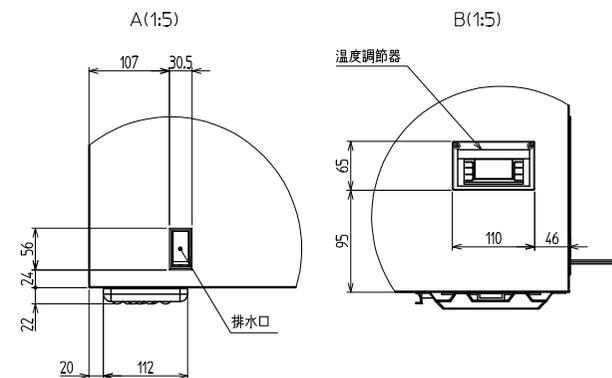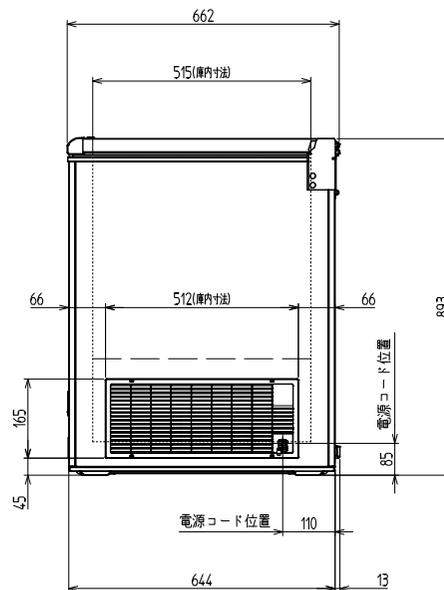

名称	チェストフリーザー
形式名	SH-360XDT
総内容積	L 358
定格内容積	L 310
性能	外気温度30℃ 60%RH 無負荷直射日光受けない状態に於いて 冷凍：庫内温度-20℃以下 冷蔵：庫内温度10℃以下
外形寸法	mm 幅1111×奥行662×高さ893
内箱寸法	mm 幅960×奥行515×高さ753
製品質量	kg 64
貯蔵	外箱 塗装鋼板
内箱	塗装鋼板
断熱材	シクロペンタン
ショーウィンド	
陳列段数	
扉	上開き式1枚扉
照明	10W庫内灯
電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉レシプロインバータ
蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形
送風機	
霜取方式	
排水方式	排水口
冷媒	R134a
保護装置	過電流保護
警報装置	
温度調節	自動温度作動式(冷凍・冷蔵モード切替可)
電源コード(長)	約1.9m(有効長さ)
消費電力	W 78/78
年間消費電力量	510kWh/年
貯蔵量	
付属品	バスケット2個、霜取りヘラ、鍵
別売品	

△ 2020.4.10 オカモト
(冷凍・冷蔵モード切替可)を追加

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 岡本	審査 久保	承認 島山	名 SH-360XDT
三角法 尺度 1:10	製図年月日 2018.9.18	称 外形寸法図	