






【設定可能範囲】

冷蔵：5°C～20°C

冷凍：-35°C～-18°C

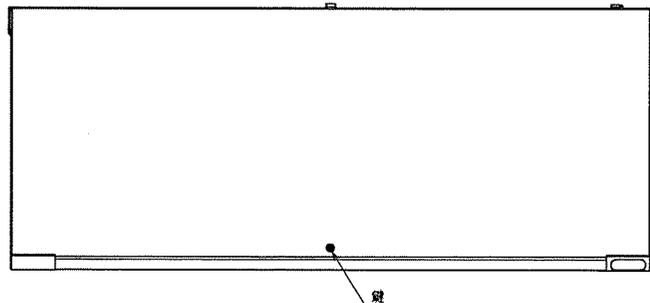

扉開閉図(1:15)

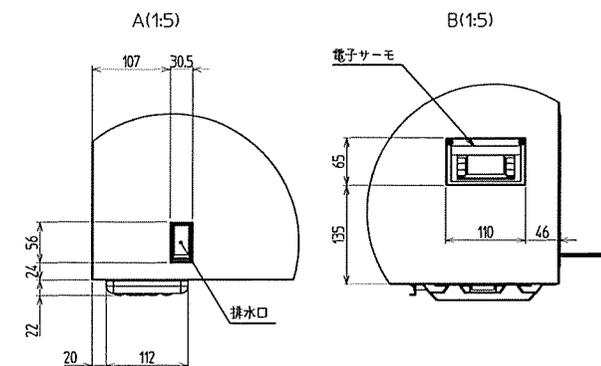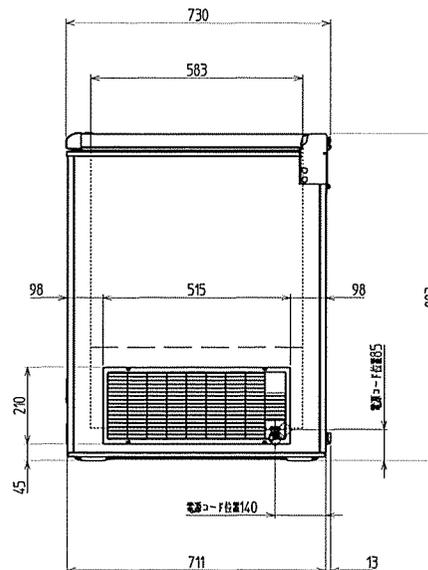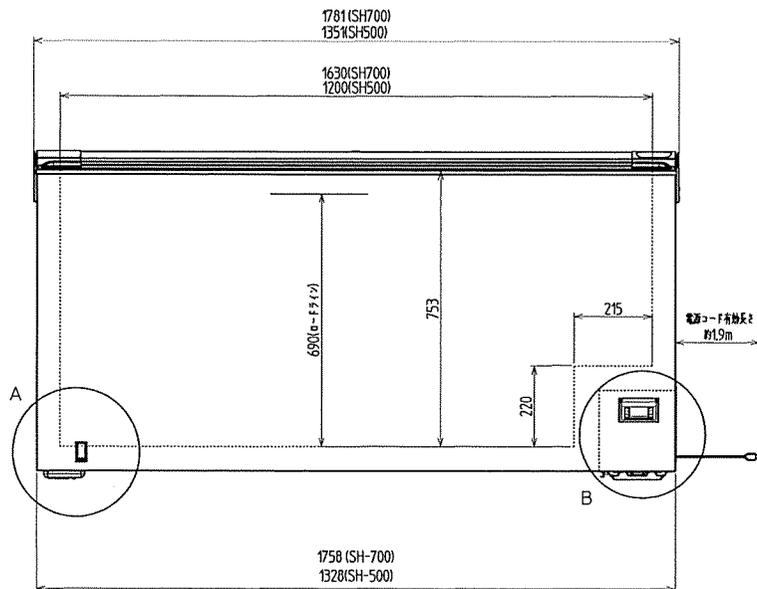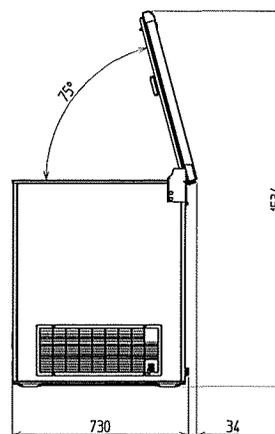

名称	チェストフリーザー	
形式名	SH-500XD(T)	SH-700XD(T)
総内容積	L 500	L 690
定格内容積	L 455	L 628
性能	外気温度30℃ RH60% 無負荷直射日光受けない状態に於いて	
	冷凍：庫内温度-20℃以下 冷蔵：庫内温度10℃以下(XDTのみ)	
外形寸法	mm 幅1351×奥行730×高さ893(SH500) 幅1781×奥行730×高さ893(SH700)	
内箱寸法	mm 幅1200×奥行583×高さ753(SH500) 幅1630×奥行583×高さ753(SH700)	
製品質量	kg 84	kg 95
貯蔵	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	シクロペンタン
	陳列段数	—
庫内	天板	—
	扉	上開き式1枚扉
	照明	15W庫内灯
	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状φ(125V,7A)
冷凍サイクル	電動圧縮機	全密閉レシプロインバータ
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形
	送風機	—
霜取り	霜取り方式	—
	排水方式	排水口
	制冷剂	R134a
	保護装置	過電流保護
温度調節	警報装置	—
	温度調節	自動温度作動式
電源コード(表)	約1.9m(有効長さ)	
消費電力	W 103/103	W 104/105
年間消費電力量	—	
貯蔵量	—	
付属品	バスケット2個、霜取りヘラ、鍵(SH500)	
別売品	バスケット3個、霜取りヘラ、鍵(SH700)	

作成	審査	承認	名 SH-500XD(T) SH-700XD(T)
谷川			
三	尺	製	称 外形寸法図
角	寸	年	
法	1:10	2018.03.05	

※本図は改良のため変更されることがあります。

SH-XD(T) デジタルコントローラー



コントローラー角本体より
約5mm出張り有