

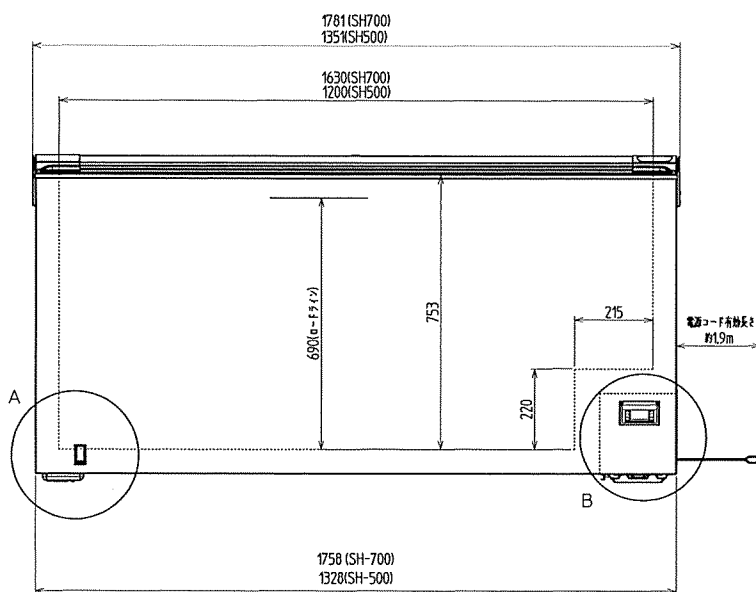
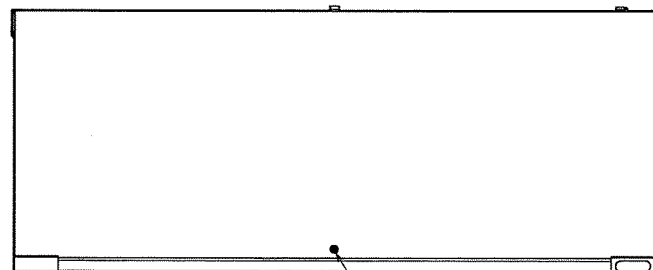
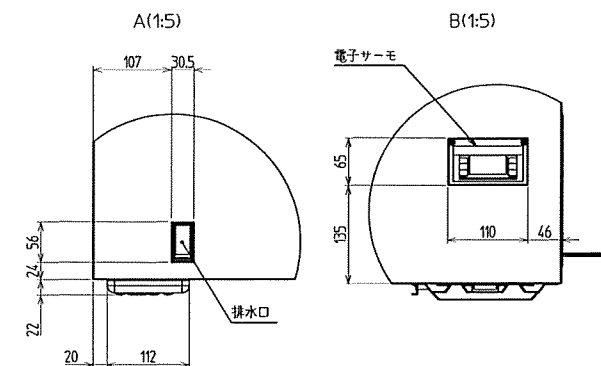


【設定可能範囲】
冷蔵：5℃～20℃
冷凍：-35℃～-18℃

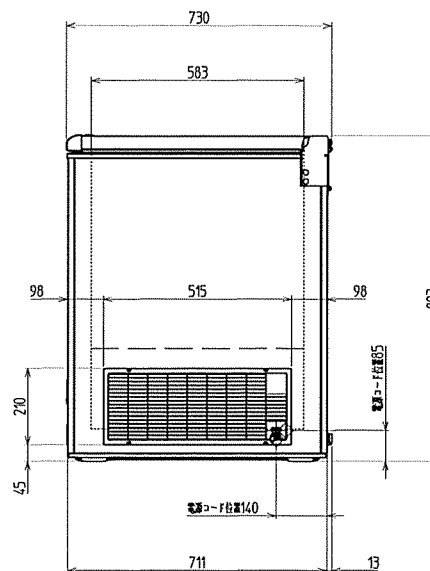

※H100mm (φ75) キャスター付き

扉開閉図(1:15)

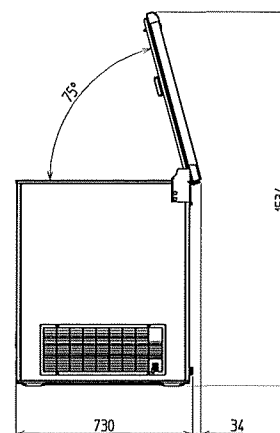

名 称	チェストフリーザー	
形 式 名	SH-500XD(T)	SH-700XD(T)
総内容積	500	690
定格内容積	455	628
性 能	外気温度30℃ RH60% 無負荷直射日光受けない状態に於いて 冷蔵：庫内温度-20℃以下 冷凍：庫内温度10℃以下(XDTのみ)	
外形寸法	mm 幅1351×奥行730×高さ893(SH500) 幅1781×奥行730×高さ893(SH700)	
内箱寸法	mm 幅1200×奥行583×高さ753(SH500) 幅1630×奥行583×高さ753(SH700)	
製品質量	kg	84 95
貯 蔵	外 箱	塗装鋼板
断 熱 材	内 箱	塗装鋼板
シ ー ー	断 熱 材	シクロペンタン
陳 列	断 熱 材	シクロペンタン
段 数	断 熱 材	シクロペンタン
天 板	断 熱 材	シクロペンタン
扉	断 熱 材	シクロペンタン
照 明	断 熱 材	シクロペンタン
電 源	断 熱 材	シクロペンタン
電動圧縮機	断 熱 材	シクロペンタン
蒸 発 器	断 熱 材	シクロペンタン
凝 縮 器	断 熱 材	シクロペンタン
送 風 機	断 熱 材	シクロペンタン
霜取り方式	断 熱 材	シクロペンタン
排水方式	断 熱 材	シクロペンタン
冷 媒	断 熱 材	シクロペンタン
保護装置	断 熱 材	シクロペンタン
警報装置	断 熱 材	シクロペンタン
温度調節	断 熱 材	シクロペンタン
電源コード(表)	断 熱 材	シクロペンタン
消費電力	W	103/103 104/105
年間消費電力量	Wh	
貯 蔵 量	kg	
付 属 品	バスケット2個、霜取りヘラ、鍵(SH500) バスケット3個、霜取りヘラ、鍵(SH700)	
別 売 品		

作成	審査	承認	名	SH-500XD(T) SH-700XD(T)
谷川			尺 寸	1:10
三角	尺 寸	1:10	製 年 月 日	2018.03.05
法	尺 寸	1:10	製 年 月 日	2018.03.05
			称	外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。

SH-XD(T) デジタルコントローラー



コントローラー角本体より
約5mm出張り有

