




No.35-4

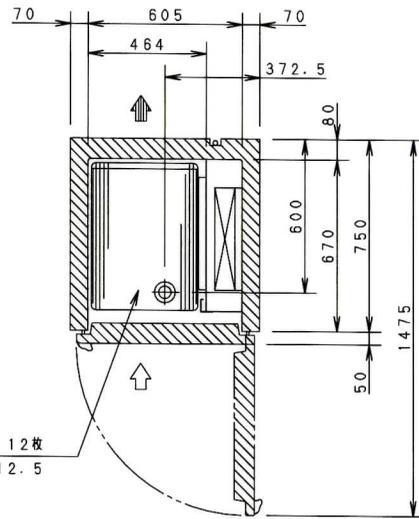

棚寸法, 幅418, 奥行575, 12枚
調節ピッチ 12.5

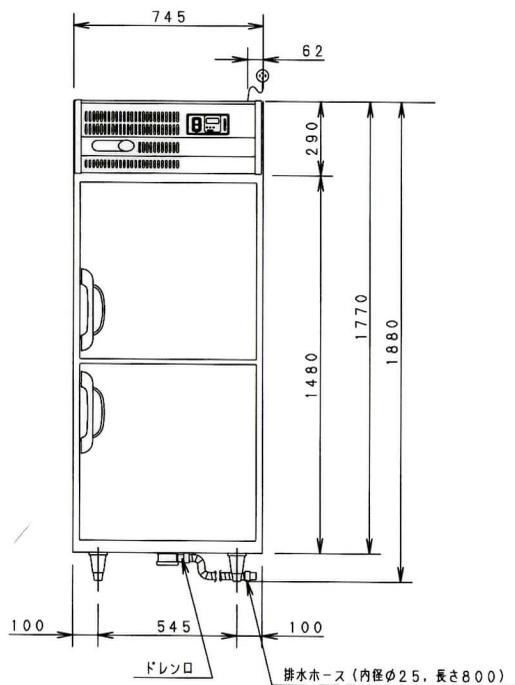

キャスターに変更

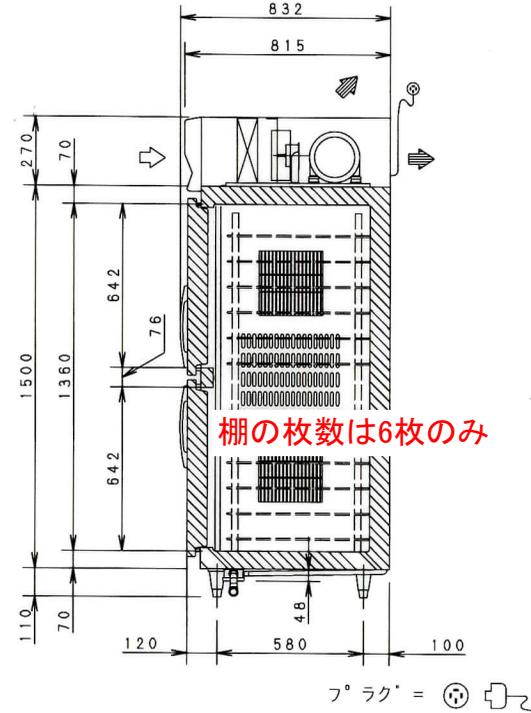

棚の枚数は6枚のみ

フﾟラｸﾞ = Ⓢ Ⓜ

製品名	急速凍結庫			
品番	BF-F120A			
寸法	外形(WxDxH)	745	800	1880
	内形(WxDxH)	464	670	1360
有効内容積	403リットル			
材質	外装	側面 前面		ステンレス鋼板
	天面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板		
内装	扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂	
	内箱	ステンレス鋼板		
断熱材	棚			ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚
性能	条件	外気温30°C 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-40°C以下		
温度設定範囲	-40 ~ -22°C (急速凍結, 冷凍保存共)			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力 1100W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	单相 200V 9Wx2個		(冷凍保存時 半速)
	凝縮器用	单相 200V 20W		
温度制御	マイコンコントロール方式			(急速凍結モード, 冷凍保存モード自動切換)
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
電気定格	電源	三相 200V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	1021/1151W	
	霜取り時	1086/1086W		
圧縮機始動電流	32.2/30.1A			
放熱量	1968/2271W			
電源コード	長さ	2.7m		
	プラグ 接地形	3極差込み		
適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V			
脚	樹脂製 調節範囲 100 ~ 135mm			
付属品	棚 12枚, 棚受 48個, 排水(フレキシブル)ホース 1本			
その他	デジタル温度計, 凝縮器フィルター, 点検ランプ			
製品質量	140kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. SI単位に変更。

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
Y. タカノ	K. タナイ	A3サイズ	BF-F120A-00
05.07.21	04.10.30	1/20	作成日 04.10.30 (K. タナイ)

製品コード 840-080-00

品番 BF-F120A