
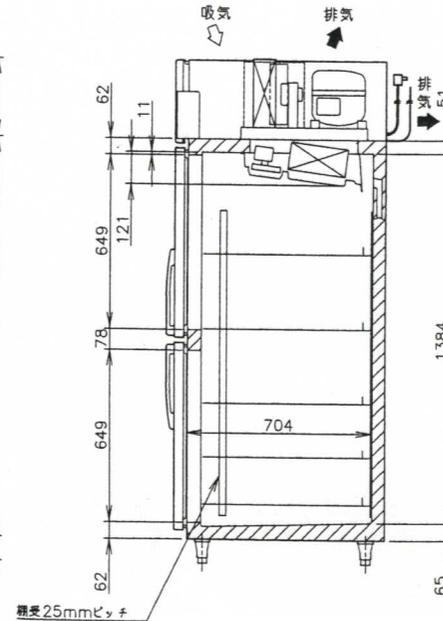
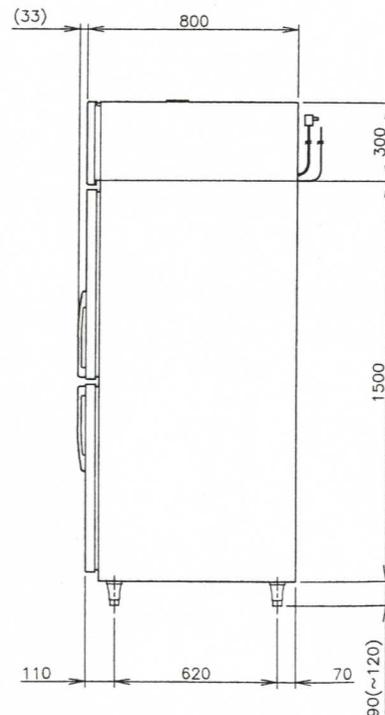


[注] 有効開口の()内数値はヒンジを移動(4mm)させた時の寸法。

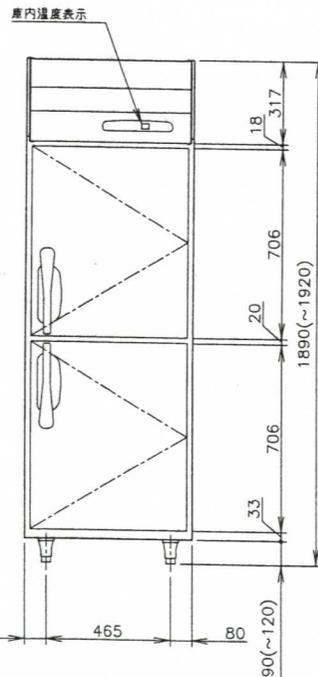

網棚は底棚含め4枚です。

高さはキャスターがプラスされます

製品名	業務用冷凍庫
形名	HF-63S
電源	単相 100V 50/60Hz 容量 1.01kVA(10.1A)
電流	定格電流 4.8/3.8A 始動電流 37/34A
消費電力	電動機 360/380W(効率75/100%) 電熱装置 416W 冷却時 416/436W 露取時 416/416W
放熱量	470W
電源コード	3.5m(L形プラグ付)
有効内容積	483L
外形寸法	幅625×奥行800×高さ1890mm
内形寸法	幅521×奥行648×高さ1384mm
外装	ステンレス鋼板 亜鉛鉄板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	外装ステンレス鋼板 内装ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式 庫内ファン 21/20W×2
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W
凝縮器	フィン&チューブ形3列10段ファンモータ4P8W
冷却器	フィン&チューブ形8列 4段
冷媒	R-22
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-25~-9℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付) アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタ・圧力スイッチによる圧縮機停止
脚	樹脂製90~120mm調整可能
網棚	4枚(底棚含む)
製品質量	製品 95kg (梱包時 114kg)
梱包	木枠梱包 幅755×奥行930×高さ1965mm
付属品	ドレンホース(先端外径φ18)
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。

キャスターに変更

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-63S

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
作成日	1999.10.01	図番		改訂