

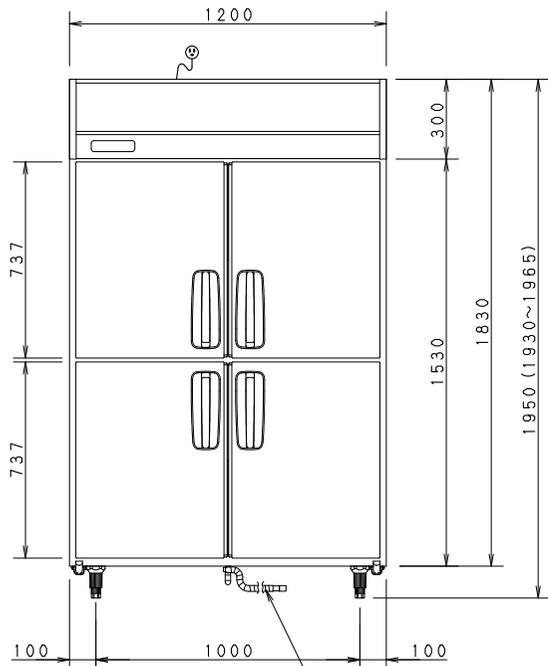


カタログNo.35-2 単相100V

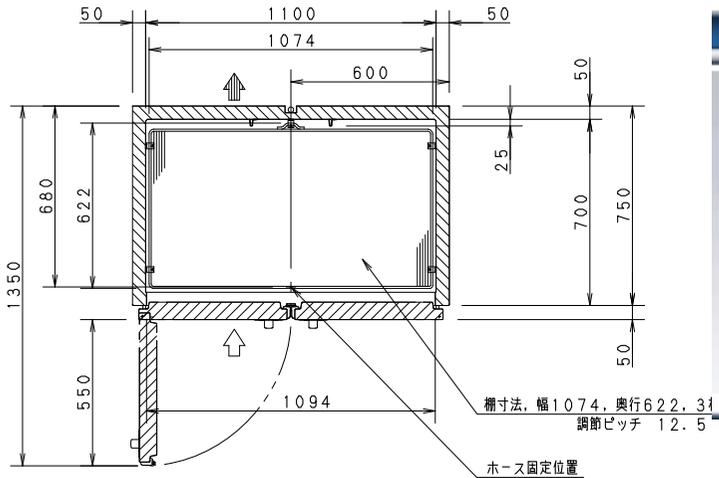

キャスターに変更

排水ホース(内径φ18.7
ホース固定位置からの長さ900)

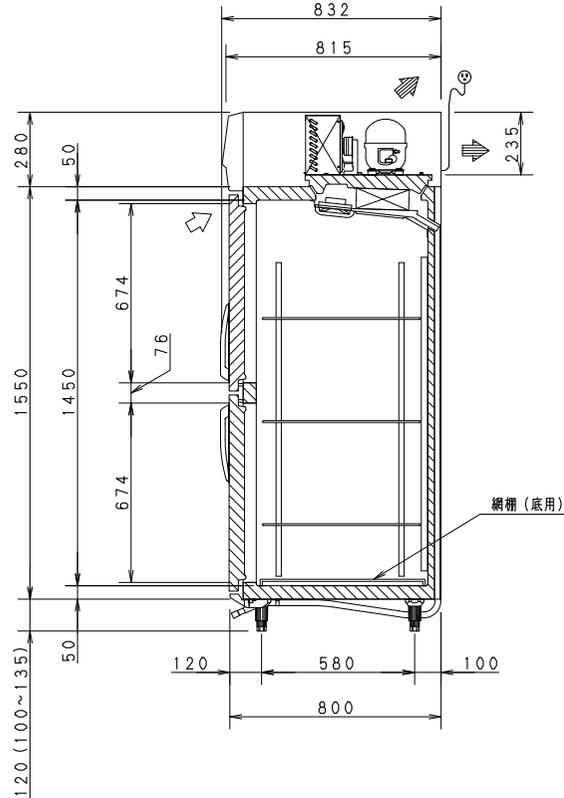

製品名	業務用冷凍庫		
品番	SRF-K1281SB		
寸外 形	幅 1200	奥行 800	高さ 1950
寸内 形	幅 1100	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	1081L		
材 外 装	側面 前面	: ステンレス鋼板	
	天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板	
扉	表	: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂	
内 装	内箱: ステンレス鋼板		
調整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
性能 庫内温度	-20℃以下		
条 件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 400W	
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式	
送 風 機	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷 媒	R404A	
温 度 制 御	送 風 機	冷却器用	DC12V 2W X 2個
	凝 縮 器用	DC12V 8.4W	
霜 取 り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
電 気 定 格	消 費 電 力	冷却時	351W/351W
	霜取り時	557W/557W	
年間消費電力量	2280kWh/年		
放 熱 量	751W/751W		
電 源	電 源 コード	長さ 3.0m	
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み	
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付 属 品	網棚 3枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 15個 取扱説明書 1冊, ねじ4本		
そ の 他	凝縮器フィルター		
製 品 質 量	128 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント 定格
(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法訂正
	M. MAEDA 20.01.15	A3サイズ 1/20	SRF-K1281SB-01	
			作成日 20.08.26 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-15
品 番	SRF-K1281SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。