
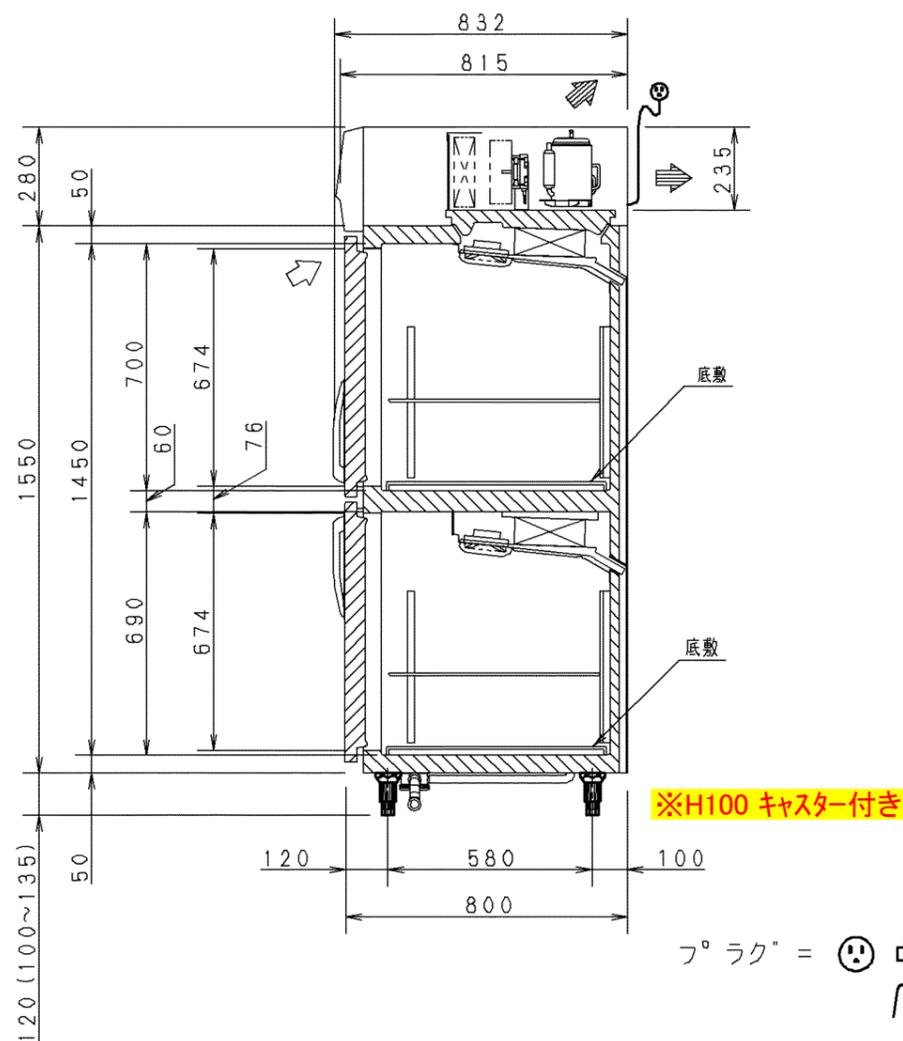
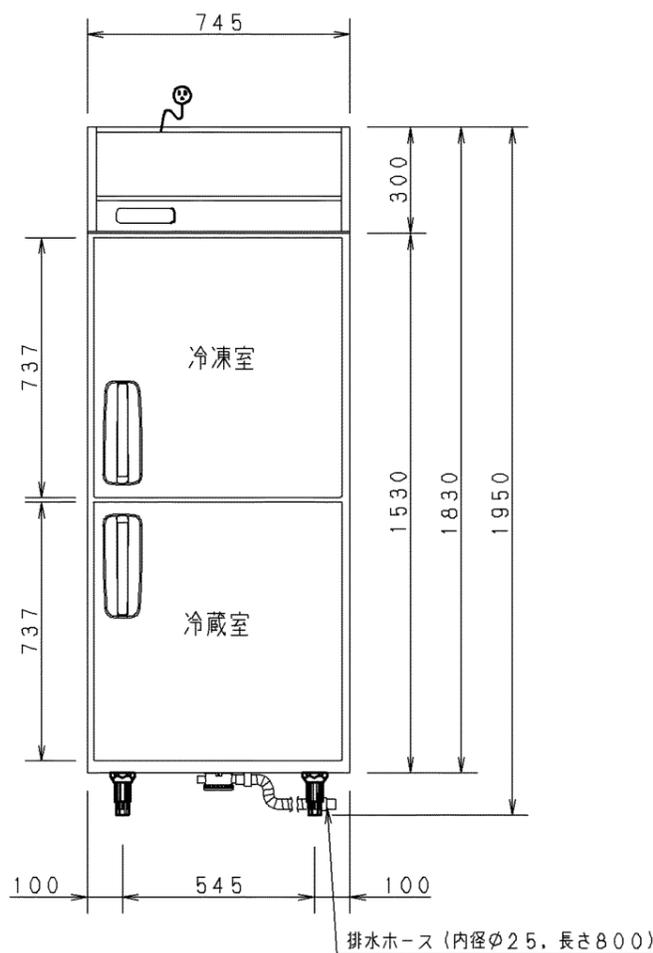


カタログNo.34-1

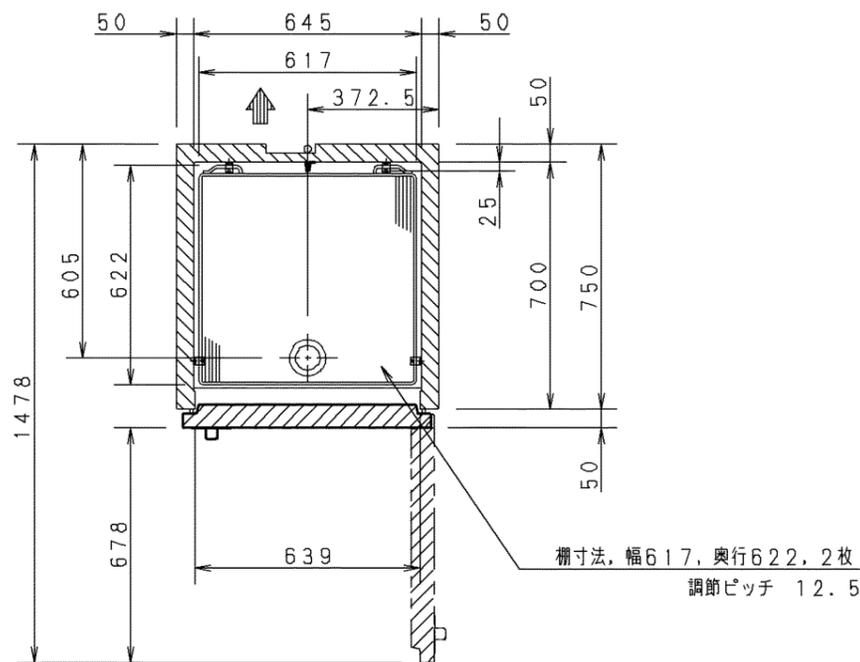

製品名	冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-J781CV			
寸法	外形(WxDxH)	745	800	1950
	内形(WxDxH)	冷凍室	645	700
冷蔵室		645	700	700
有効内容積	冷凍室 306リットル 合計 612リットル 冷蔵室 306リットル			
材質	外装	側面 前面	ステンレス鋼板	
	扉	天面 底面 後面	電気亜鉛メッキ鋼板	
内装	内箱	ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	冷凍室	-20℃以下	
		冷蔵室	-5℃以下	
温度設定範囲	冷凍室	-25~-15℃		
	冷蔵室	-6~12℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力 300W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	冷凍室	DC 12V 2W	
		冷蔵室	DC 12V 4W	
	凝縮器用	単相 100V 10W		
温度制御	マイコンコントロール方式			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	310/310W	
		霜取時	514/514W	
放熱量	932/932W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	横形 接地形2極差込み		
適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V			
台脚	樹脂製 調節範囲 100~135mm			
付属品	棚 2枚, 底敷 2枚, 棚受 8個, 排水(フレキシブル)ホース 1本			
その他	凝縮器フィルター, デジタル温度計			
製品質量	94kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形H寸法は、台脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. KURAYA	A. イチカワ	A3サイズ	SRR-J781CV-02
10. 12. 14	10. 07. 30	1/20	作成日 10. 12. 13 (Y. KOBAYASHI)

送風機(冷却器用: 冷凍室)の出力訂正 (4W→2W)

製品コード	840-186-50
品番	SRR-J781CV