
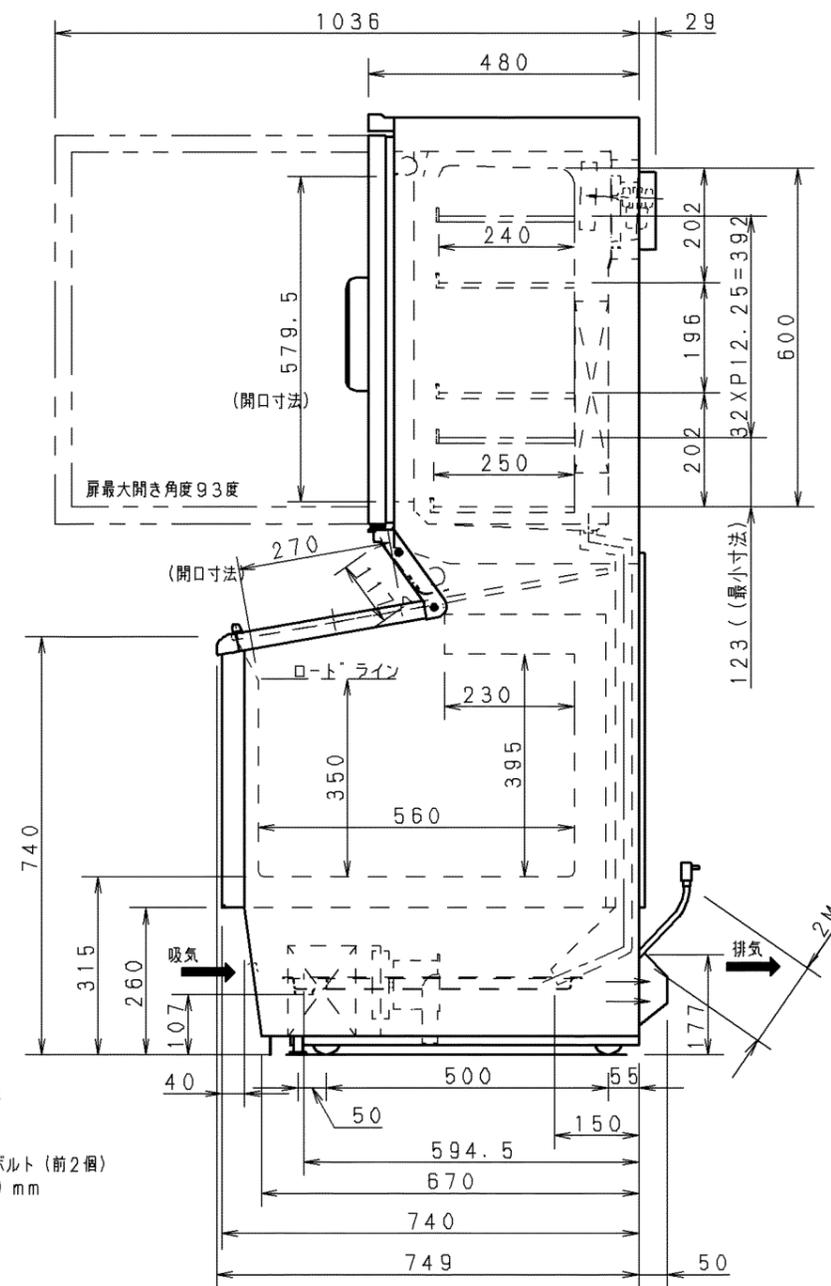


| | |
|--------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格 |
| □ (横型) | 15A 125V |

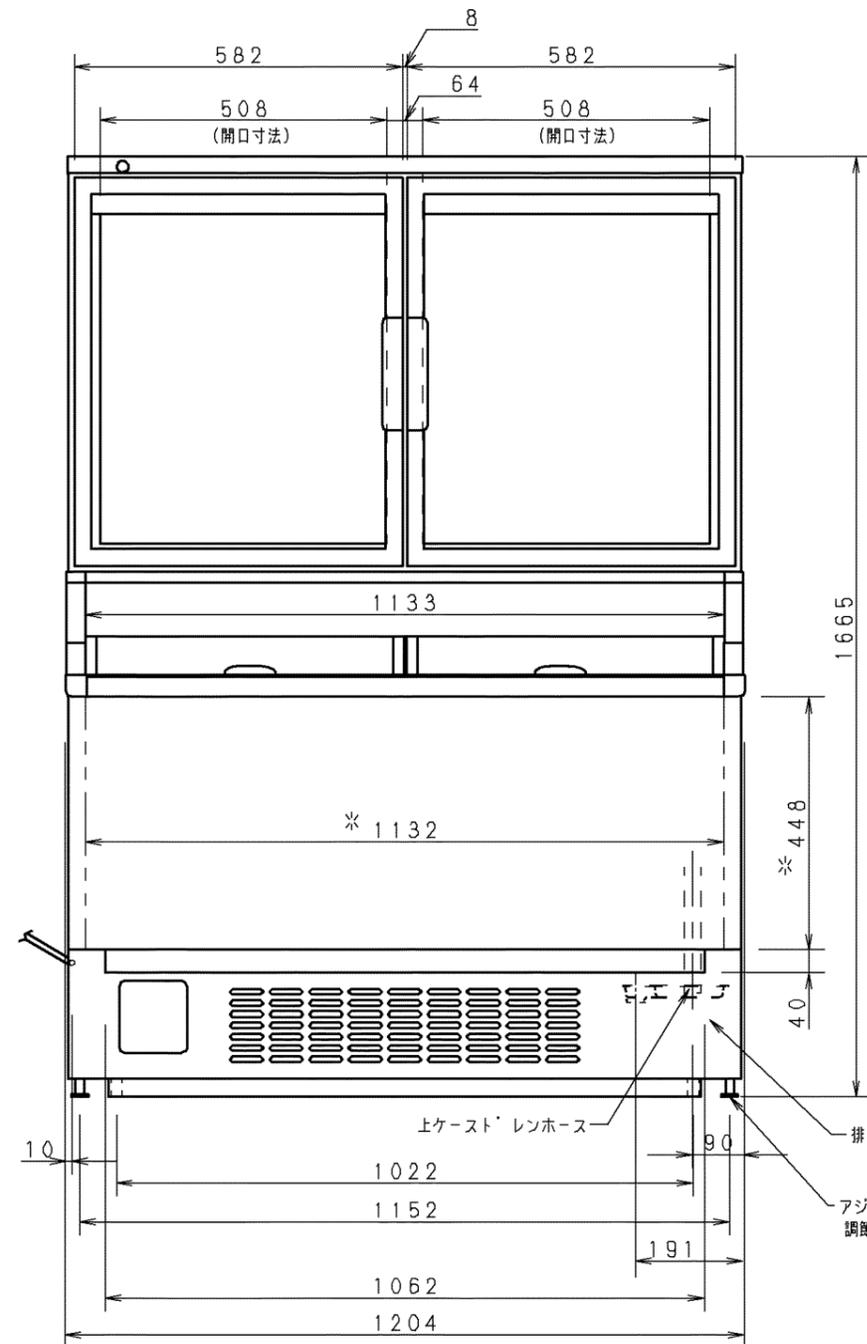

注記
*印寸法は、刷り込み寸法とする。

警報外部出力用キット SCR-DAK1 (100Vグローバルコントローラ2個用)

| | | | | |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|------|
| 製品名 | デュアル型ショーケース | | | |
| 品番 | SCR-D120NA | | | |
| 寸法 | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| | 外形 | 1204 | 799 | 1735 |
| キヤ | 内形 | 上 1080 | 250 | 600 |
| | | 下 1080 | 560 | 395 |
| ビ | 上部ケース | | 下部ケース | |
| | 総内容積 | | | |
| ネ | 有効内容積 | 162リットル | 223リットル | |
| | 収容能力 | 130ccアイスクリームカップ 540個 | 130ccアイスクリームカップ 791個 | |
| ツ | 外箱 | 電気亜鉛メッキ鋼板、樹脂焼付塗装 | 樹脂焼付塗装 | |
| | 内箱 | 電気亜鉛メッキ鋼板 樹脂焼付塗装 | カラーアルミ板 | |
| ト | 断熱材 | 硬質ポリウレタン一体発砲 | | |
| | 扉 | 前面スィンク [®] 式2枚扉 | 前後スライド式2枚扉 | |
| 冷 | 圧縮機 | 全密閉型 公称出力 500W | 全密閉型 公称出力 250W | |
| | 冷媒 | R-404A | R-404A | |
| サ | 冷却器 | フィンアンドチューブ型 強制循環式 | チューブオンシート型 (内箱兼用) | |
| | 送風機 | 冷却器用 単相100V出力2W | - | |
| ク | 電源 | 単相 100V 50/60Hz | | |
| | 温度調節 | 自動温度調節器 | | |
| ル | 凝縮器 | フィンアンドチューブ型 | 強制空冷式 | |
| | 霜取 | ヒータデフロスト | - | |
| 性能 | 庫内温度 -20℃ 外気温 30℃ 湿度60% 無負荷 直射日光を受けず | | | |
| 電気特性 | 照明 | 蛍光灯32W | 蛍光灯35W | |
| | 電源 | 単相100V | | |
| | 周波数 | Hz | 50/60 | |
| | 消費電力 | 運転 | 790/800 | |
| | | 霜取り | 890/890 | |
| | 電流 | 運転 | 9.5/8.1 | |
| 霜取り | | 9.3/9.0 | | |
| 運転時力率 | - | 0.83/0.98 | | |
| 放熱量 | 1370/1495W | | | |
| 付属品 | 霜取り用ヘラ 1個、中仕切 1個、 ドレンタンク (3L) 1個 | | | |
| その他 | キャスター | | | |
| 製品重量 | 202kg | | | |

パナソニック株式会社

| | | | | |
|-----------|----------|-------|------------------------|------|
| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 | 社名変更 |
| K. TANAI | K. OGAWA | A3サイズ | SCR-D120NA-01 | |
| 12.03.29 | 09.08.28 | 1/12 | 作成日 12.03.14 (S. ARAI) | |

| | |
|-------|------------|
| 製品コード | 841-406-17 |
| 品番 | SCR-D120NA |

仕様は改良により一部変更する場合があります。