
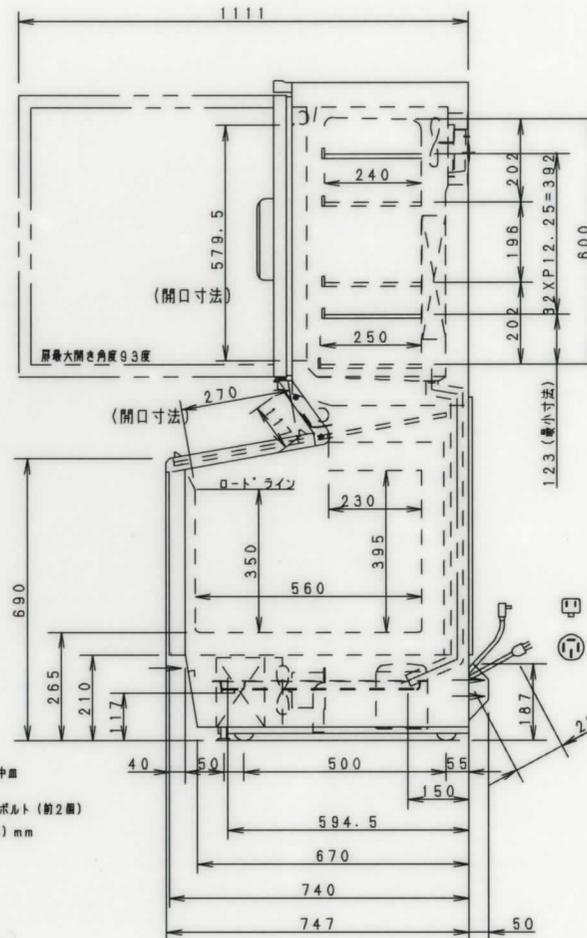


特長

1. ノンCFC対応
2. 前後スライド式扉の後に、扉落下防止用のストッパーを追加
3. フィルターサインランプユニット部から、上部扉飾りに取付位置変更

プラグ形状	コンセント定格
	15A 125V
	20A 250V

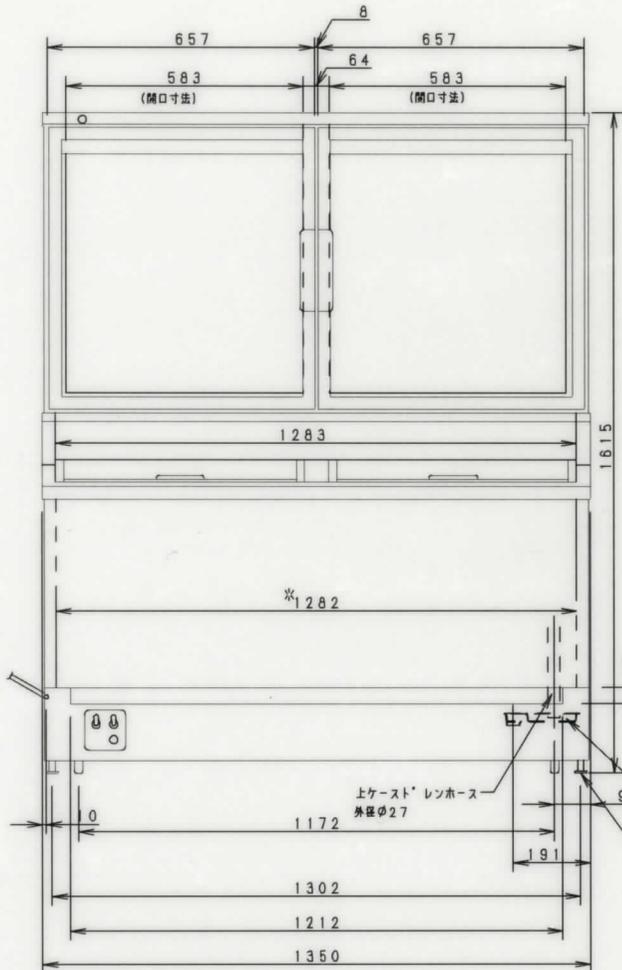

注記 *印寸法は、刷り込み寸法とする。

整理番号 SCR-D1353AG-02

APPROVALS

CHECKED

MODEL
SCR-D1353AG

DRAWN
H. ハヤシ
95.07.20

6540 A3

製品名		デュアル型ショーケース			
品番		SCR-D1353AG			
寸法	外形	幅	奥行	高さ	
		上	1350	797	1615
		下	1230	250	600
キヤ	内影	上	1230	560	
		下	1230	395	
総内容積		上部ケース		下部ケース	
有効内容積		184リットル		254リットル	
収容能力		130ccアイスクリ-ムカップ 615個		130ccアイスクリ-ムカップ 896個	
外箱		電気亜鉛メッキ鋼板、アクリル樹脂焼付塗装			
内箱		電気亜鉛メッキ鋼板、硬質カラーアルミ板、アクリル樹脂焼付塗装			
断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡			
扉		前面スィンク [®] 式2枚扉 前後スライド式2枚扉			
棚		2段4枚(調節可能)			
圧縮機		全密閉型(ロータリー)		全密閉型(ロータリー)	
電動機		コンデンサ始動 公称出力 350W		コンデンサ始動 公称出力 250W	
冷凍媒		R-22		R-22	
冷却器		フィンアンドチューブ型 強制循環式		チューブオンシート型 (内箱兼用)	
送風機		冷却器用 単相100V出力2WX2			
温度調節		自動温度調節器			
凝縮器		フィンアンドチューブ型 強制空冷式			
霜取り		ヒータデフロスト			
性能		庫内温度 -20℃ 外気温 30℃ 無負荷 直射日光を受けず			
照明		蛍光灯 36W		蛍光灯 40W	
電源		単相100V			
周波数		Hz 50/60		50/60	
消費電力		運転 露取り W 182/180		406/440	
電流		運転 露取り A 1.5/1.5		780/780	
運転時力率		-		0.53/0.64	
放熱量		995/1077W (857/927kcal/h)			
付属品		温度計 1個		霜取り用ヘラ 1個 中仕切 2個 ドレンタンク(31)	
製品重量		190kg			
その他		キャスター			
作成日		1996年12月16日			