




プラグの形状

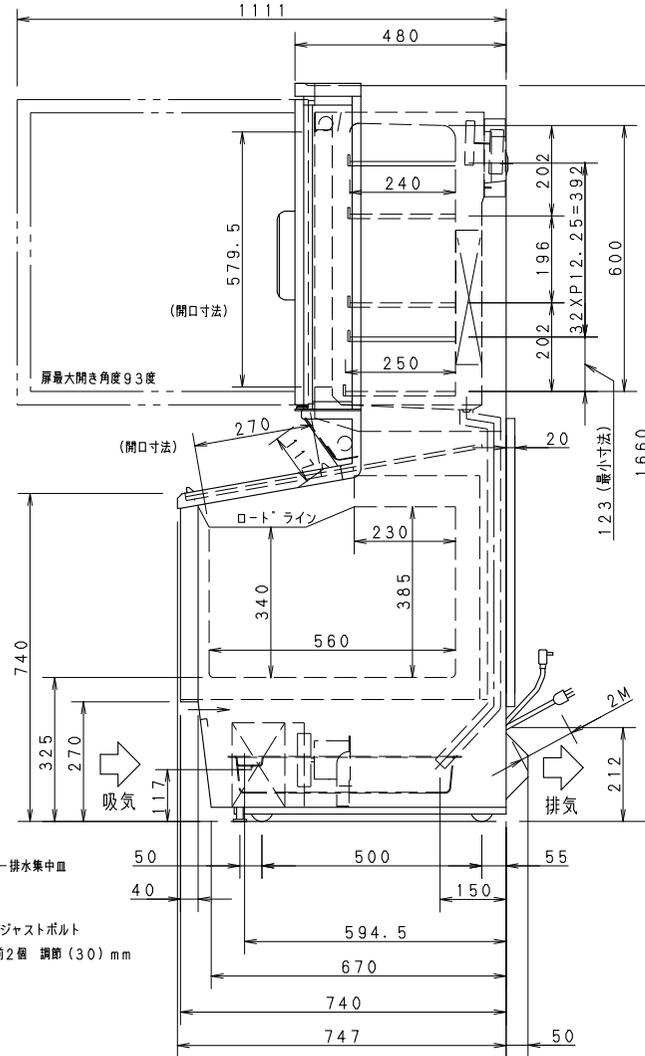

① 単相100V15A ⑤ 三相200V20A  
Single Phase/100V15A Three Phase/200V20A

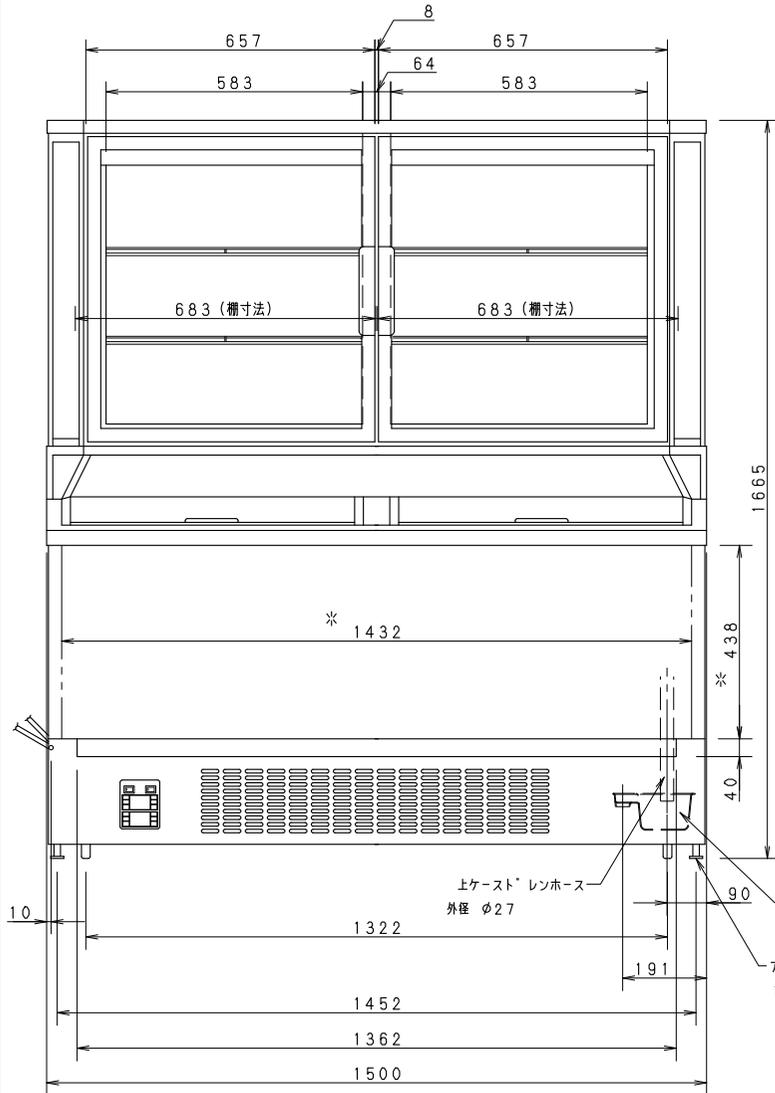

注記 \*印寸法は、刷り込み寸法とする。

警報外部出力用キット | SCR-DAK2 (200Vグローバルコントローラ2個用)

製品名	デュアル型ショーケース			
品番	SCR-D1503NB			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1500	747+(50)	1665
内形	上	1380	250	600
	下	1380	560	385
総内容積	上部ケース		下部ケース	
	有効内容積	207リットル	277リットル	
収容能力	130ccアイスクリームカップ°	705個	130ccアイスクリームカップ°	936個
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板	樹脂焼付塗装アルミ板		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発砲			
扉	スイング式ヒータ入り	前後スライド式		
	3重ガラス2枚扉	単板ガラス2枚扉 (熱線反射フィルム付き)		
棚	2段(調節可能)			
圧縮機	全密閉型(スクロール)	全密閉型		
	公称出力 600W	公称出力 450W		
冷凍媒	R404A			
冷却器	フィンアンドチューブ型	チューブオンシート型		
	強制循環式	(内箱兼用)		
送風機	冷却器用	-		
	単相200V出力2WX2	-		
凝縮器	凝縮器用	単相 200V 出力10WX2		
	電子自動温度調節器	-		
温度調節	電子自動温度調節器			
凝縮器	フィンアンドチューブ型 強制空冷式			
霜取	ヒータデフロスト			
照明	蛍光灯 36W	蛍光灯 40W		
	性能	庫内温度 -20℃ 室温30℃湿度60%無負荷直射日光受けず		
電源	電源	単相100V 三相200V		
	周波数	Hz 50/60 50/60		
消費電力	消費電力	W 140/140 1070/1170		
	霜取り	140/140 1175/1195		
電流	電流	A 1.4/1.4 4.5/4.5		
	霜取り	1.4/1.4 5.2/5.2		
特性	運転時力率	-		
放熱量	1855/2005W			
付属品	排水タンク(3L) 1個、霜取りヘラ 1個 棚 4枚、中仕切り 2枚			
製品重量	250kg			
その他	キャスター 4個、アジャストボルト 2個			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. OGAWA	A3サイズ	SCR-D1503NB-00	
	12.10.10	1/12	作成日 12.10.10 (K. OGAWA)	

製品コード	841-410-34
品番	<b>SCR-D1503NB</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。