カタログNo.24-2

【設定可能範囲】

冷蔵：5℃～20℃

冷凍：−35℃～−18℃

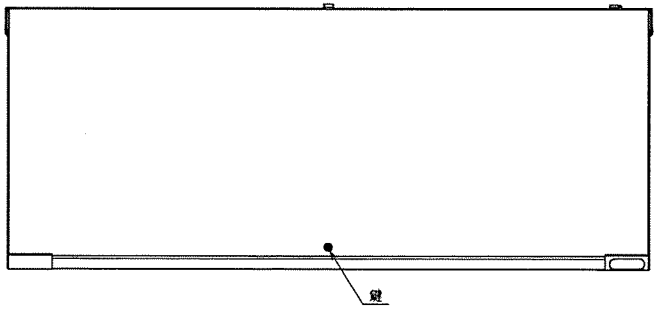

扉開閉図(1:15)

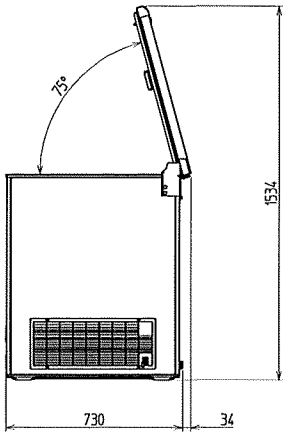

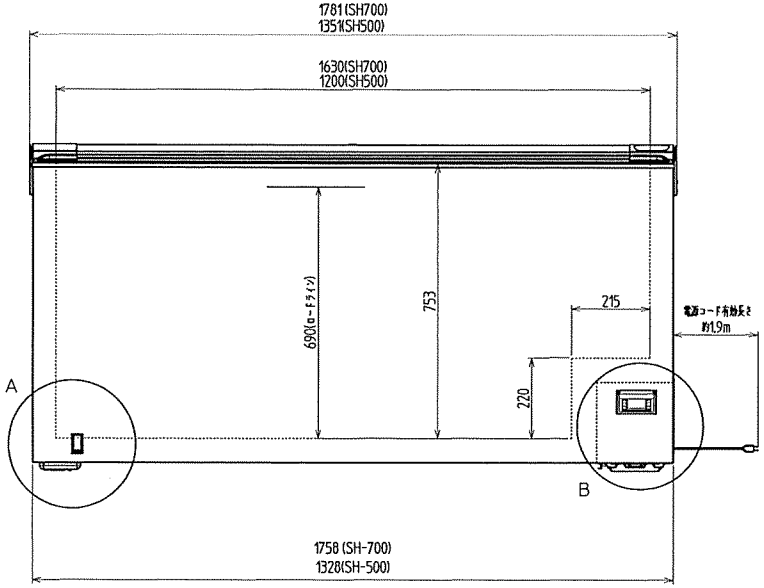

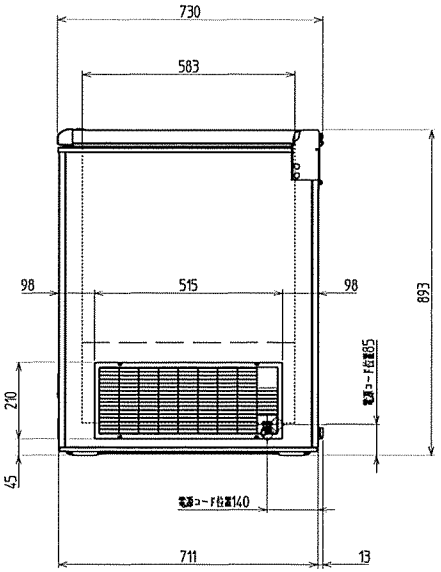

A(1:5)



B(1:5)



名称		チェストフリーザー	
形式名		SH-500XD(T)	SH-700XD(T)
総内容積	L	500	690
定格内容積	L	455	628
性能		外気温度30℃ RH60% 無負荷直射日光受けない状態に於いて 冷凍：庫内温度−20℃以下 冷蔵：庫内温度10℃以下(XDTのみ)	
外形寸法	mm	幅1351×奥行730×高さ893(SH500) 幅1781×奥行730×高さ893(SH700)	
内箱寸法	mm	幅1200×奥行583×高さ753(SH500) 幅1630×奥行583×高さ753(SH700)	
製品質量	kg	84	95
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板	
	内箱	塗装鋼板	
	断熱材	シクロペンタン	
	ショーウィンドー	———	
	陳列段数	———	
	天板	———	
	扉	上開き式1枚扉	
	照明	15W庫内灯	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ⓓ(125V,7A)	
	電動圧縮機	全密閉レシプロインバータ	
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形	
	送風機	———	
	霜取方式	———	
	排水方式	排水口	
	冷媒	R134a	
	保護装置	過電流保護	
	警報装置	———	
	温度調節	自動温度作動式	
	電源コード(長)	約1.9m(有効長さ)	
消費電力	W	103/103	104/105
年間消費電力量			
貯蔵量		———	
付属品		バスケット2個、霜取りヘラ、鍵(SH500) バスケット3個、霜取りヘラ、鍵(SH700)	
別売品		———	

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名称	SH-500XD(T) SH-700XD(T)
谷川				
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2018.03.05	称	外形寸法図

SANDEN サンデン・リテールシステム株式会社 SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION JIS A2 420×594

SH-XD(T)　デジタルコントローラー

コントローラー角本体より
約5mm出張り有