

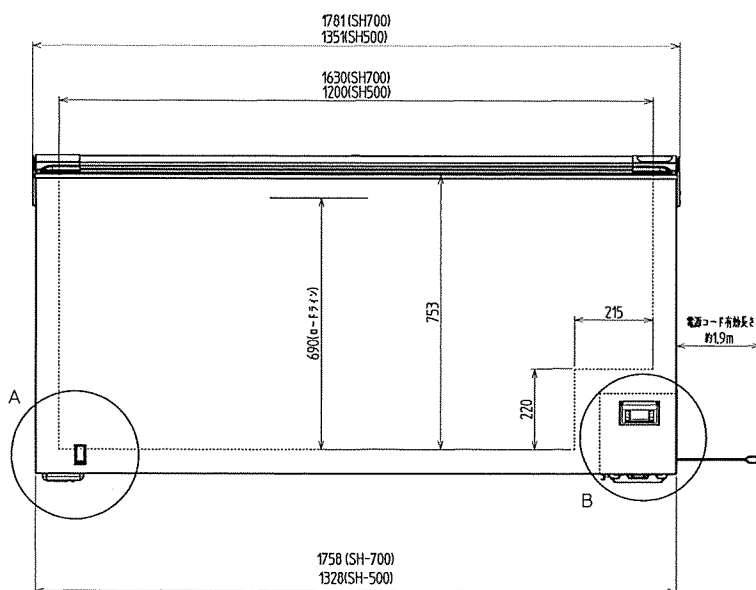
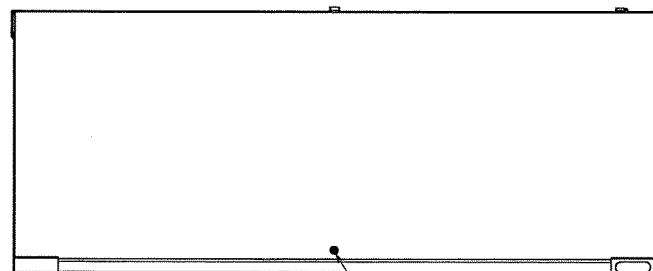
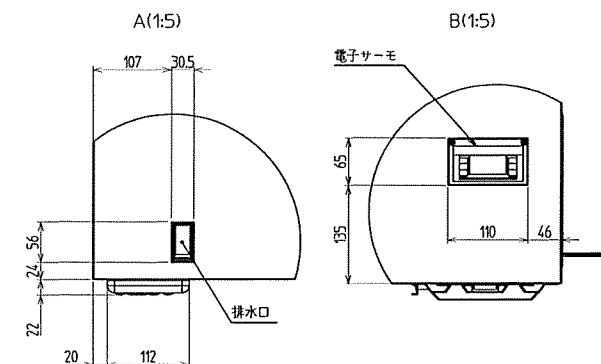


【設定可能範囲】
冷蔵：5℃～20℃
冷凍：-35℃～-18℃

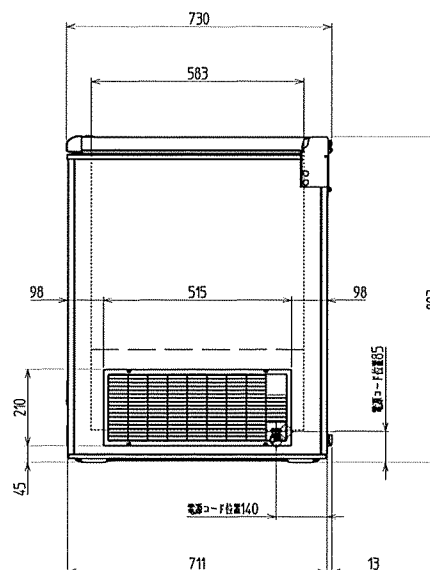

※H100mm (φ75) キャスター付き

扉開閉図(1:15)

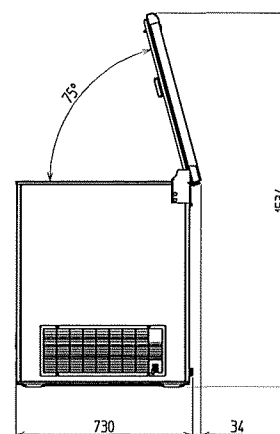

名称	チェストフリーザー	
形式名	SH-500XD(T)	SH-700XD(T)
総内容積	500	690
定格内容積	455	628
性能	外気温度30℃ RH60% 無負荷直射日光受けない状態に於いて 冷凍：庫内温度-20℃以下 冷蔵：庫内温度10℃以下(XDTのみ)	
外形寸法	mm 幅1351×奥行730×高さ893(SH500) 幅1781×奥行730×高さ893(SH700)	
内箱寸法	mm 幅1200×奥行583×高さ753(SH500) 幅1630×奥行583×高さ753(SH700)	
製品質量	kg	84 95
貯蔵	外箱	塗装鋼板
断熱材	内箱	塗装鋼板
ショーウィンド	断熱材	シクロペンタン
陳列段数	天板	
扉	照明	上開き式1枚扉
電源	15W庫内灯	
電動圧縮機	100V 50/60Hz 電源プラグ形状φ(125V,7A)	
蒸発器	全密閉レシプロインバータ	
凝縮器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	
送風機	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形	
霜取り方式		
排水方式	排水口	
制冷剂	R134a	
保護装置	過電流保護	
警報装置		
温度調節	自動温度作動式	
電源コード(表)	約1.9m(有効長さ)	
消費電力	W	103/103 104/105
年間消費電力量		
貯蔵量		
付属品	バスケット2個、霜取りヘラ、鍵(SH500)	
別売品	バスケット3個、霜取りヘラ、鍵(SH700)	

作成	審査	承認	名	SH-500XD(T)	SH-700XD(T)
谷川			尺	1:10	1:10
三角法	製年月日	2018.03.05	称	外形寸法図	

※本図は改良のため変更されることがあります。

SH-XD(T) デジタルコントローラー



コントローラー角本体より
約5mm出張り有

