

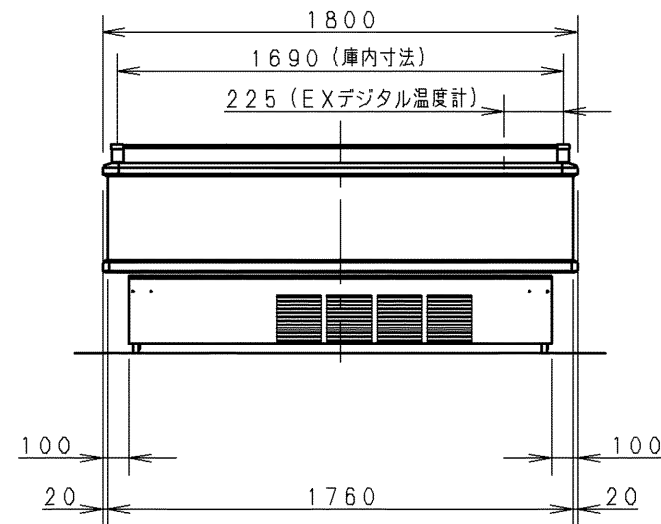
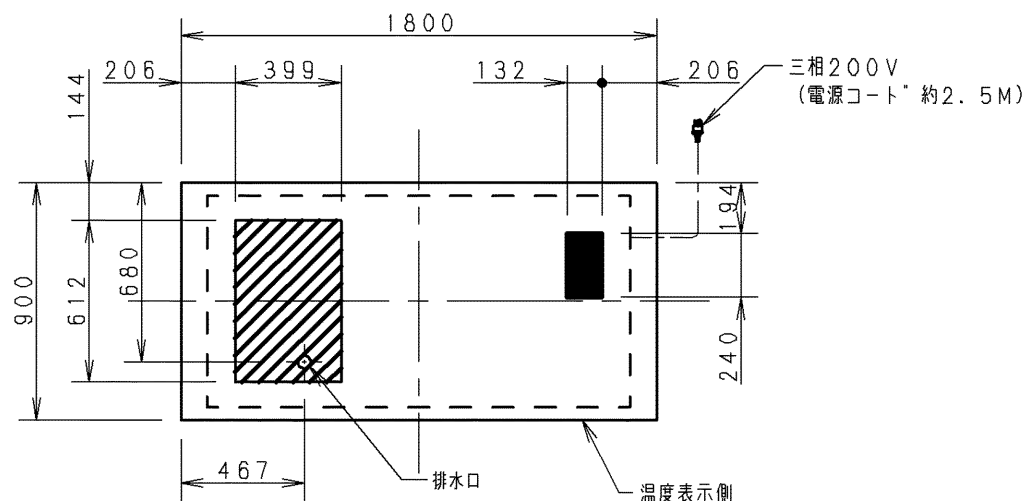


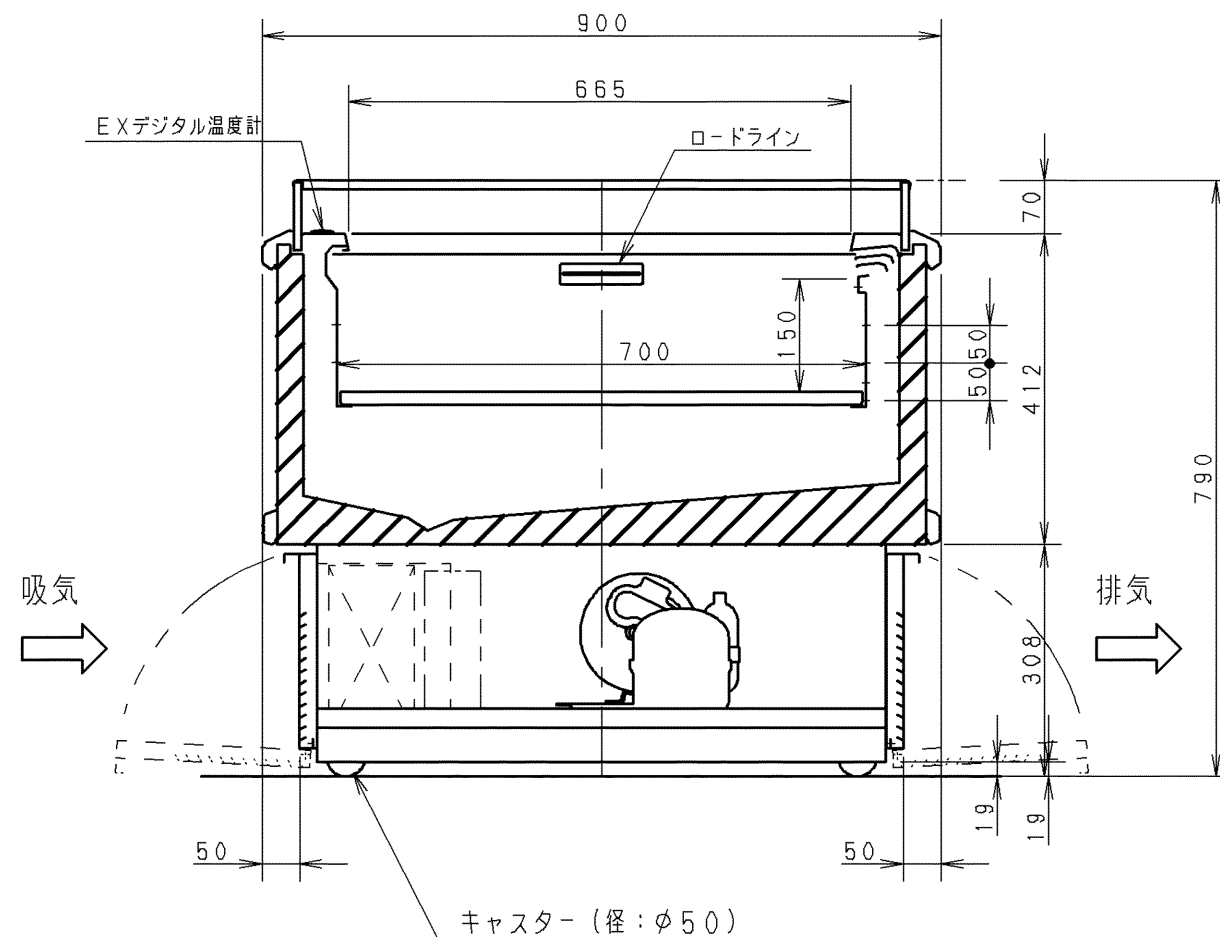

※強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要ですが、直接排水にする場合、  
上図斜線部に排水管を立ち上げられます。(直接排水用接続管は、呼び40A)  
※上図部に配線床立ち上げが可能です。

<配水管の接続方法>  
直接排水にする場合は、ドレンホースを外して  
本体底部の排水口に接続して下さい。  
配水管にUトラップを設けて下さい。



| 製 品 名                      |             |                      |                                                                      | ス ー パ ー シ ョ ー ケ ー ス                        |       |       |
|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|
| 用 途                        |             |                      |                                                                      | アイスクリーム、冷凍食品、精肉鮮魚、日配                       |       |       |
| キ<br>ャ<br>ビ<br>ネ<br>ッ<br>ト | 寸<br>法      |                      |                                                                      | 幅                                          | 奥 行   | 高 さ   |
|                            |             | 外 形                  |                                                                      | 1 8 0 0                                    | 9 0 0 | 7 9 0 |
|                            |             | 内 形                  |                                                                      | 1 6 9 0                                    | 7 0 0 | 1 5 0 |
|                            | 陳列面積        |                      | 1 . 1 8 m <sup>2</sup>                                               |                                            |       |       |
|                            | 有効内容積       |                      | 1 7 7 リットル                                                           |                                            |       |       |
|                            | 間口部寸法       |                      | 6 6 5 m m                                                            |                                            |       |       |
|                            | 外 箱         |                      | 樹脂焼付塗装鋼板                                                             |                                            |       |       |
|                            | 内 箱         |                      | 樹脂焼付塗装鋼板                                                             |                                            |       |       |
|                            | 断 熱 材       |                      | 硬質ウレタン発泡                                                             |                                            |       |       |
|                            | 棚寸法 X 枚数    |                      | ---      ---      ---                                                |                                            |       |       |
| 冷<br>凍<br>サ<br>イ<br>ク<br>ル | 圧 縮 機       |                      | 全密閉型横型ロータリー（L I）<br>（三相200V 公称出力1500W）                               |                                            |       |       |
|                            | 冷 凍 機 油     |                      | F V 6 8 S（エーテル油）900 c c                                              |                                            |       |       |
|                            | 冷 媒         |                      | R - 4 0 4 A                                                          |                                            |       |       |
|                            | 膨 張 弁       |                      | V C X - 1 0 3 4 B U S B - Q 6 6                                      |                                            |       |       |
|                            | 冷 却 器       |                      | フィンチューブ型強制循環式                                                        |                                            |       |       |
|                            | 送<br>風<br>機 | 冷却器用                 | ファン                                                                  | # 1 1 0   × 1                              |       |       |
|                            |             |                      | モータ                                                                  | U K 4 - 0 4 1 D 3 P<br>（ 出力4W   X   1 ）    |       |       |
|                            |             | 凝縮器用                 | ファン                                                                  | φ 1 9 6 樹脂4 枚羽根，吸込式   X 2                  |       |       |
|                            |             |                      | モータ                                                                  | I B - 8 8 4 - 0 3 2 A<br>（ 出力10W   X   2 ） |       |       |
|                            | 過熱防止器       |                      | S T - 3                                                              |                                            |       |       |
|                            | 霜 取         |                      | タイマー式ヒータデ <sup>®</sup> フロスト                                          |                                            |       |       |
|                            | 温 度 計       |                      | デジタル温度計<br>（ S E C - D P 2 4 0 0 E X - B 2 ）                         |                                            |       |       |
|                            | コントローラ      |                      | マイコンコントローラー<br>（ K - C 2 4 0 0 E X - C N T ）                         |                                            |       |       |
|                            | 凝 縮 器       |                      | フィンチューブ型強制空冷式                                                        |                                            |       |       |
| 電 源                        |             | 三相200V   50 / 60 H z |                                                                      |                                            |       |       |
| 性 能                        |             |                      | 庫内温度   - 2 2 ~ 8 ℃（調節可）<br>2 5 ℃   6 0 %   0 . 2 m / s 以下<br>直射日光受けず |                                            |       |       |
| 電<br>気<br>特<br>性           | 電 源         |                      | 三相200V                                                               |                                            |       |       |
|                            | 周 波 数       |                      | Hz                                                                   | 5 0 / 6 0                                  |       |       |
|                            | 消費電力        | 運 転                  | w                                                                    | 1 4 9 0 / 1 7 0 0                          |       |       |
|                            |             | 霜取り                  |                                                                      | 1 7 2 0 / 1 8 0 0                          |       |       |
|                            | 電 流         | 運 転                  | A                                                                    | 6 . 5 / 6 . 2                              |       |       |
|                            |             | 霜取り                  |                                                                      | 5 . 3 / 5 . 4                              |       |       |
|                            | 照<br>明      | 蛍 光 灯                |                                                                      | ---                                        |       |       |
|                            |             | 消費電力                 |                                                                      | w                                          | ---   |       |
|                            |             | 電 流                  |                                                                      | A                                          | ---   |       |
|                            |             | 排水方式                 |                                                                      |                                            |       |       |
| 付 属 品                      |             |                      | ナイトシート                                                               |                                            |       |       |
| 別 売 品                      |             |                      | ナイトカバー                                                               |                                            |       |       |
| 製 品 質 量（本体）                |             |                      | 1 7 8 k g                                                            |                                            |       |       |

| 放熱量    | W | 2,680/3,130 |
|--------|---|-------------|
| Kcal/h |   | 2,300/2,690 |

|         |          |
|---------|----------|
| コンセント定格 | 20A 250V |
|---------|----------|

パナソニック株式会社

| APPROVALS | DESIGN       | SCALE | 整理番号                       |
|-----------|--------------|-------|----------------------------|
| M. NAGATA | E. NAGAMACHI | A3サイズ | TEM-967SA3-03              |
| 13.07.09  | 10.06.01     | 1/10  | 作成日 13.05.20 (N. MORIYAMA) |

|       |            |
|-------|------------|
| 製品コード | 845-167-63 |
| 品番    | TEM-967SA3 |

仕様は改良により一部変更する場合があります。