

仕様

<PS>E

- 定格電圧 100V
- 定格消費電力 1360W
- 定格周波数 50/60Hz
- 熱量 4.5MJ/h(1000kcal/h)
- 一次側最大電流値 13.6A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流 15A
感度電流 30mA
- 電源電線 接地2P-15A
プラグ付 3m
- アース線 電源電線に含む

主材料

- 本体外装 SUS430 t0.8 #4
- 本体内装 SUS430 t0.8 2B
- 扉 SUS430 t0.8 #4
- 架台 SUS430 t2.0 HL
- 引き手 SUS304 左右2ヶ所
- 断熱材 グラスウール
- ハンドル ZDC
- 蝶番 ZDC
- コーナーバンパ SBR (グレー)
- キャスター 自在車, Ø125
(ストッパー付x2, ストッパー無x2)

電気部品

- コントロールパネル タッチパネル式, 電源スイッチ, リセットボタン
- ヒーター 1.3kW
- ファンモーター 出力15W 消費電力60W

付属品

アルミバット 455x660x29 ×10枚


バット最大収納数 13枚

HWN-451

ホットワゴン

800x885x1750

AD063012

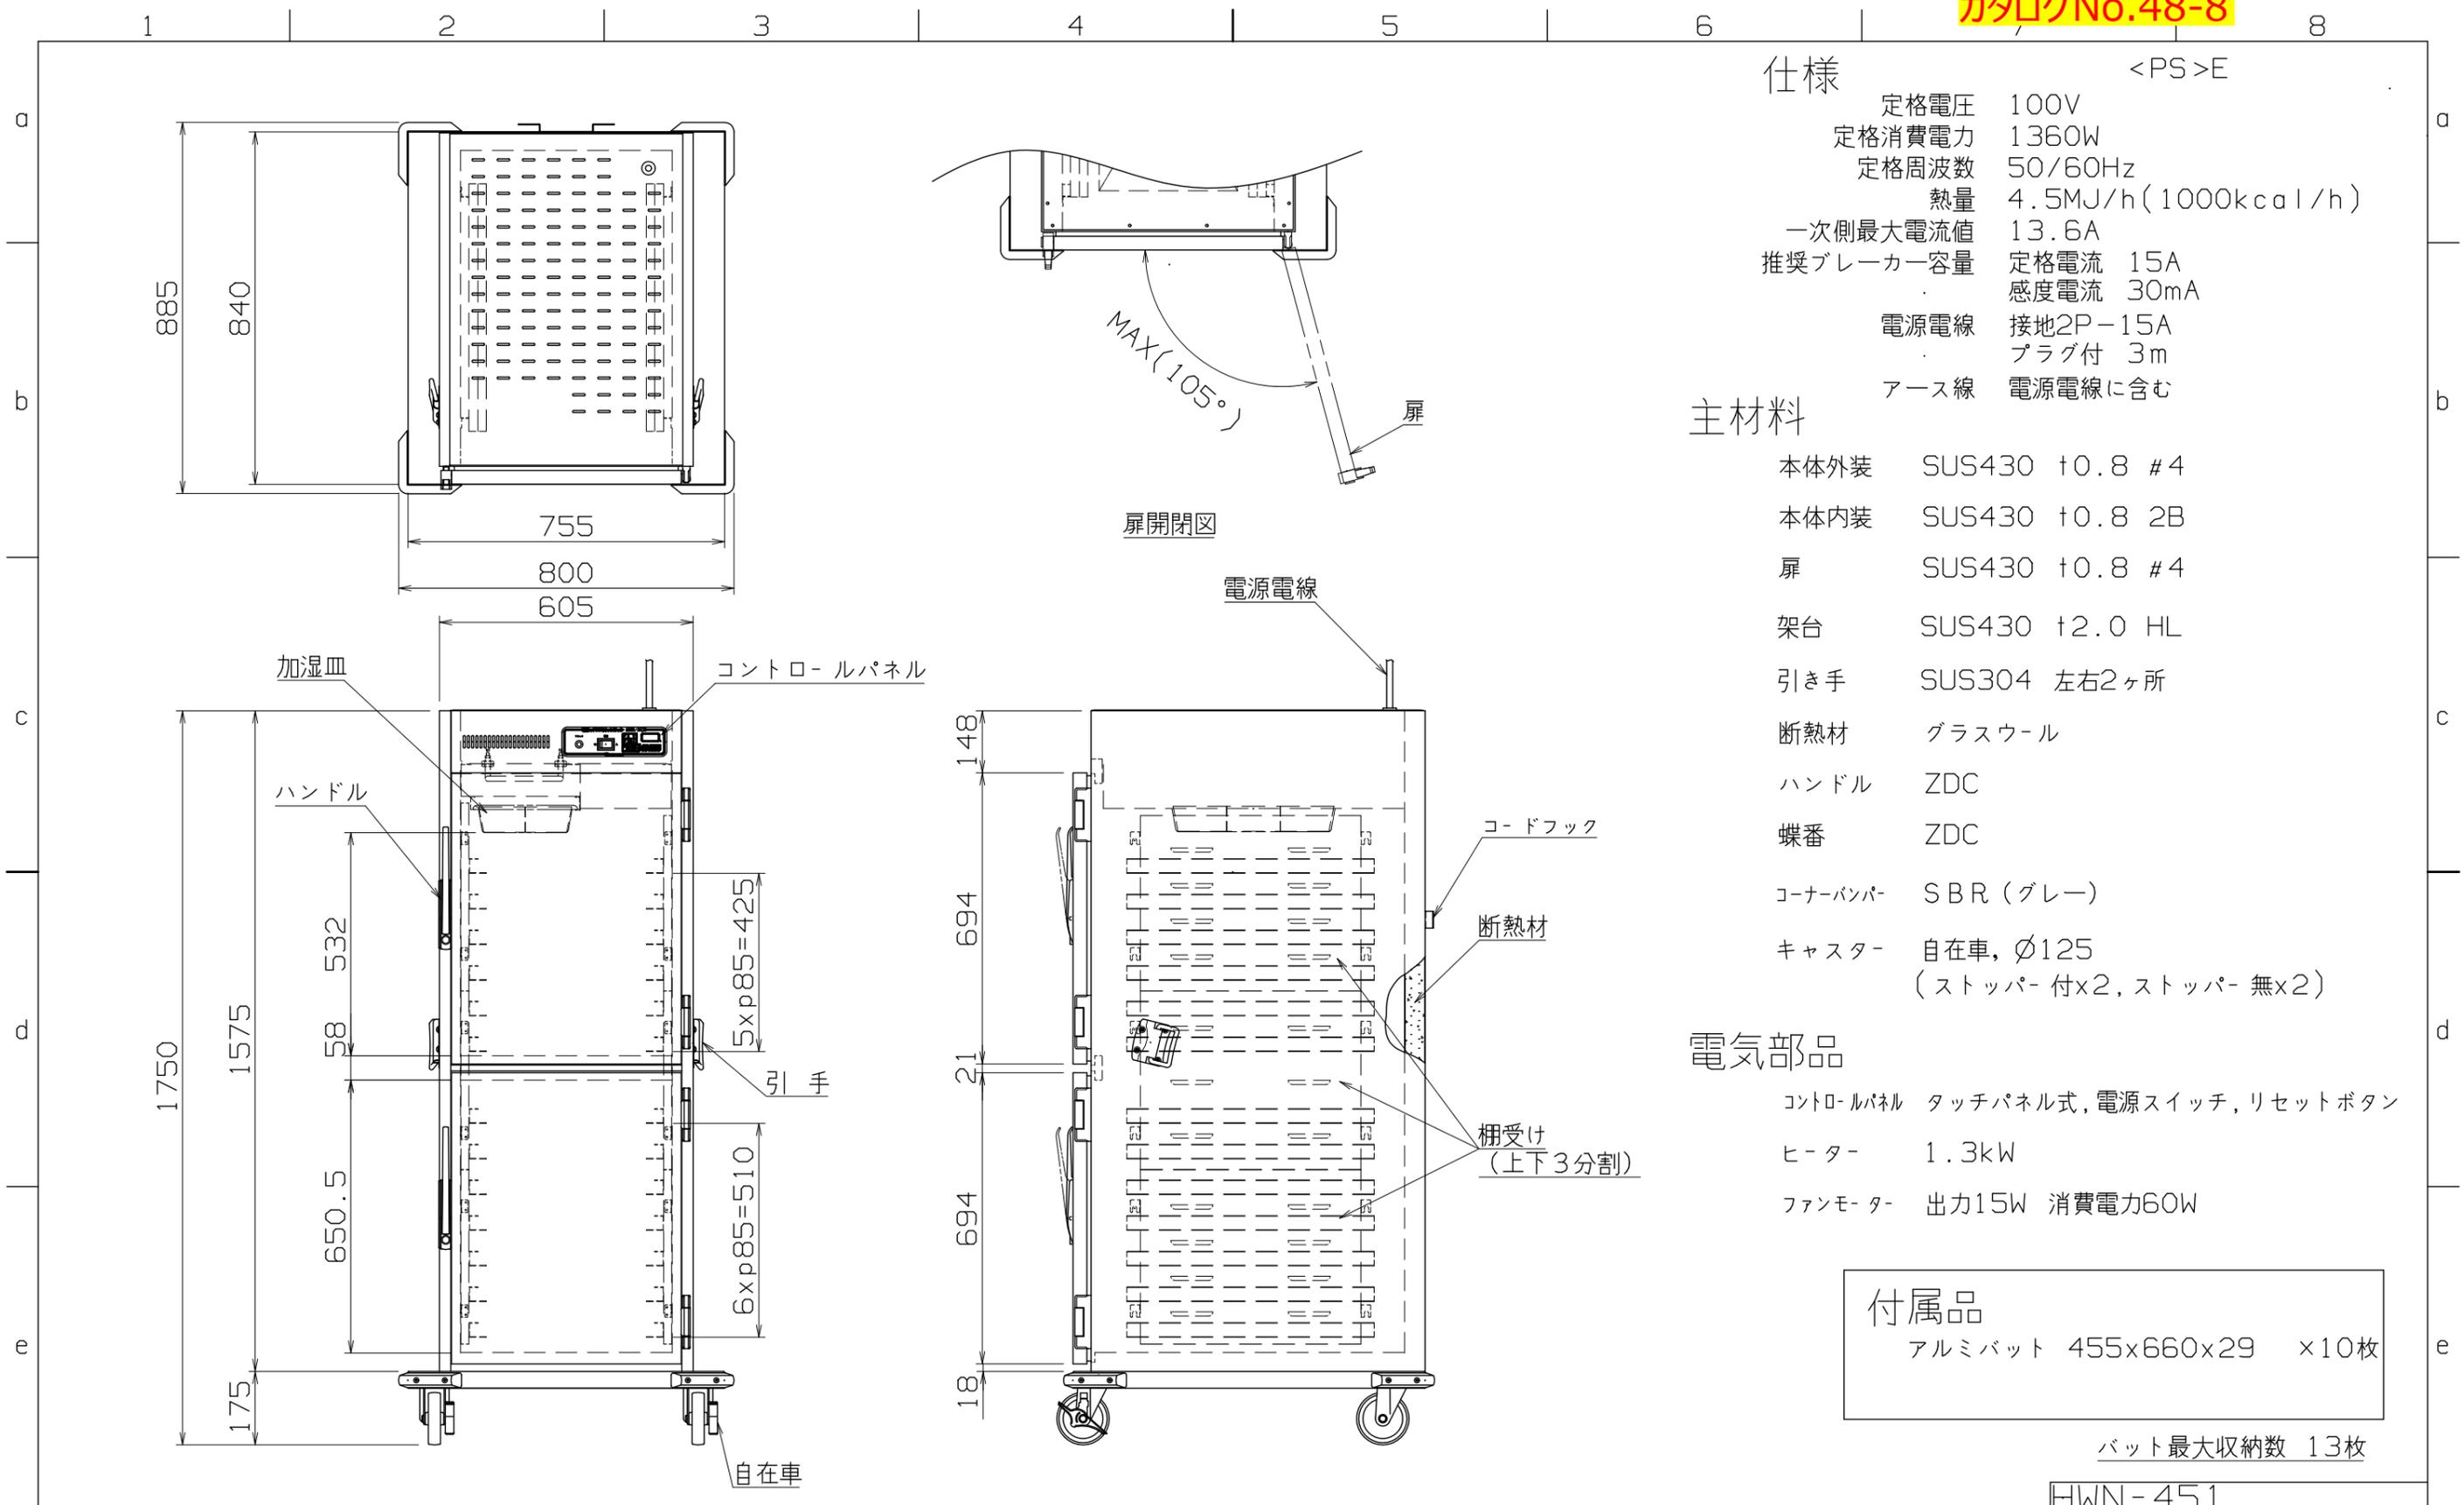

改定 CHANGE	A	C	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE IN mm 1:1.5 NTS 作成日付 DATE NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN	ホットワゴン 800x885x1750 AD063012
	1	2		
	3	4		
	5	6		