


架台の内寸：W645×D845×H795mm（※床から）

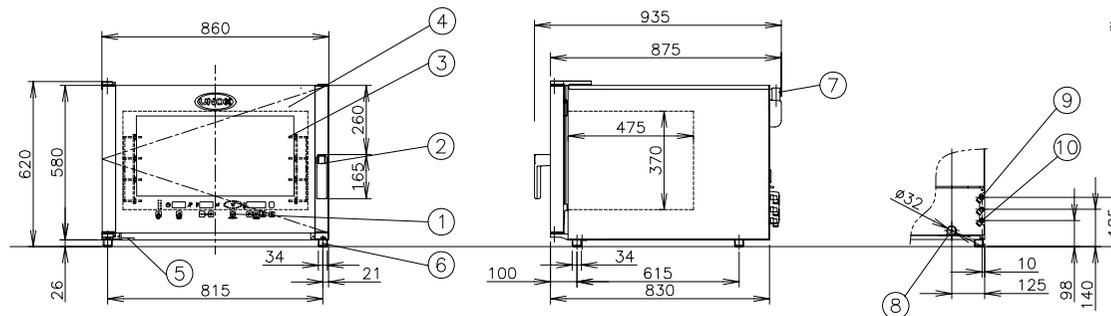

- 注：1）本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え付けてください。
- 2）機械の上部にファン排気フード(ダクト)を設備してください。
- 3）据え付けの際、機械の後面(電装部品側)は、隣接面より400mm以上、右側面は300mm以上、左側面は100mm以上離してください。(後面は、電装部品の保護と保守作業のスペース確保のため)但し、メンテナンス時に機械を前方向へ動かしてメンテナンススペースが取れる場合、機械の後面及び右側面の隣接面より100mm以上離してください。
- 4）カウンターまたは据付台の近くに、軟水器(別売品)設備配管のスペースが必要です。目安として、縦置きの場合、幅×奥行×高さ(300×200×700mm)程度のスペースが必要です。
- 5）機械の寿命を延ばすため、軟水器(別売品)を必ずおつけください。
- 6）電源は機械の据付場所に近い所(出来れば1m以内)で操作しやすい位置に設備してください。
- 7）本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続してください。
- 8）電源コードは端末処理のみ(線出し)。
- 9）アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。アースは、保安および動作安定のために必要です。
- 10）水道栓は、機械の近くで操作しやすい位置に設備してください。
- 11）排水孔は、機械の据付場所近くの低い所に設備してください。排水孔の大きさは、φ50mm以上にしてください。
- 12）排水設備は、熱湯を流すことがありますので耐熱性のある設備を設けてください。
- 13）本図の通り右ドアハンドル仕様が標準です。左ドアハンドル仕様が必要な場合は、発注時に指示願います。

*右記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

仕 様	
会社名	株式会社 エフ・エム・アイ
品名	ペストリー&ベーカリーオープン(ラノックス)
型式	XB-404(右ドアハンドル仕様)
外形寸法	幅 860・奥行 875・高さ 620mm (突起物を含む奥行き935mm) (扉開時奥行 1695mm)
電源	三相200V 50/60Hz
電流	27A
消費電力	9.4kW
ファンモーター	200V 230W×2
ヒーター	8kw
安全装置	温度過昇防止装置
温度設定範囲	0~260℃
タイマー	1分~9時間59分または無制限
材質	ステンレス
質量	60kg
水道圧力	0.1~0.74MPa(流水時)
給水接続口	G1/2×2
排水孔径	φ50mm以上
電気容量	10kVA
ブレーカー容量	30A
電源コード	2PNC1 3.5mm ² 4φ 長さ3.0m
収納ホテルパン数	600×400 4枚
庫内寸法	幅 700・奥行 475・高さ 370mm

番号	名 称	備 考
①	操作パネル	—
②	取手	—
③	ホテルパン棚	棚間ピッチ80mm
④	扉	—
⑤	ドレンパイプ	—
⑥	脚	4個
⑦	排気口	外径φ30・内径φ28mm
⑧	排水ホース接続口	外径φ32mm
⑨	給水接続口(スチーム用)	—
⑩	給水接続口(冷却用)	—
⑪	電源コード	—
⑫	アース線	緑色

配管用付属品	数量	備 考
逆止弁付減圧弁	1	設定圧力0.2MPa
片ナットフレキシース	1	Rc1/2
ニップル	2	Rc1/2
給水ホース(パッキン付)	2	SUS7レキシブルホース1m
排水ホース	1	1.5m
ホースバンド	1	—

配管用別売品	数量	備 考
浄軟水器	1	—
給水ホース	1	SUS7レキシブルホース1.5m、パッキン付

*図中の尺度は、A3サイズの図面のみ該当します。拡大、縮小した図面は尺度が変わります。