

製品仕様書

発注/Order	86-4
型式	RKF406 α ・406 α W(50/60Hz)
冷房能力※1 (kW)	3.9/4.4
電源	単相100V
消費電力 (W)	178/245
風量※2 (m ³ /min)	105(最大)/116(最大)
水蒸発量※1 (L/h)	5.0/5.6
有効貯水量 (L)	50
連続使用时间※1 (h)	10.0/8.9
オフタイマー付	1・4・8時間
給水方式※3	タンク貯水式
安全装置	過負荷保護/水切れ検知/モーター過熱保護
運転音(弱～強) (dB(A))	53～59/47～63
ファン径 (mm)	400
質量 (kg)	51
風向	左右・上下各40° オートスイング
風量	強・中・弱 3段階
寸法 (mm)	1,367×550×563
その他	タンク着脱式/自動停止機能(冷却エレメント乾燥機能)
	消耗品お知らせ機能/キーロック機能付/消臭パック1ヶ付

※1：上記仕様は、入口空気条件が30°C・相対湿度50%のときのもの。

※2：JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。

※3：RKF406 α ・406 α Wはオプションにて自動給水が可能です。



いつでも・どこでも・レンタルケース


株式会社葛飾冷機センター

KATSUSHIKA LEIKI CENTER CO.,LTD

 静岡製機株式会社


産機営業部

■ 寸法図(単位mm)

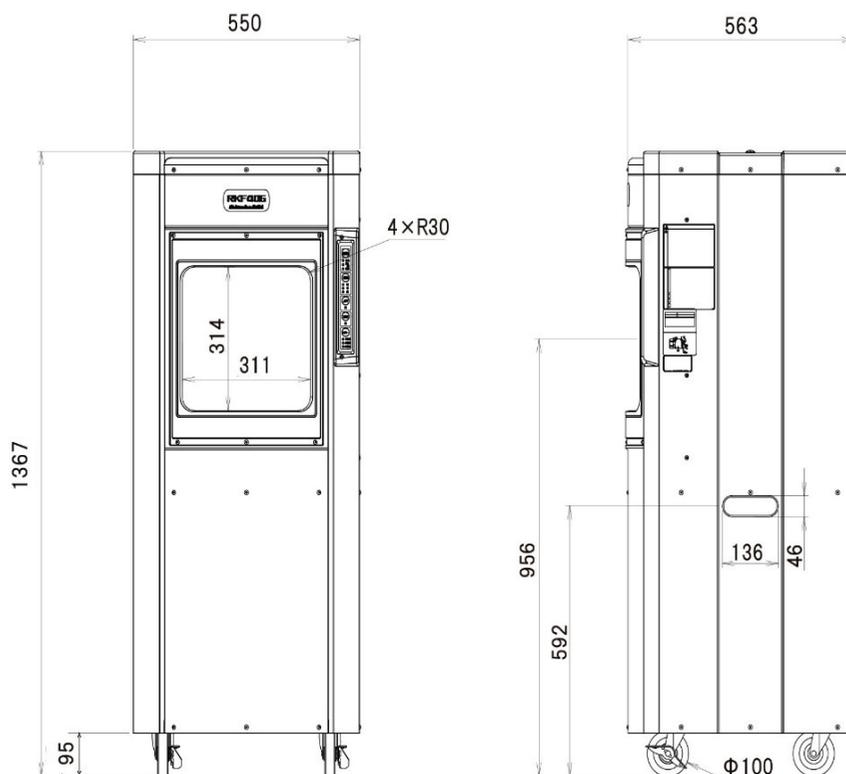

■ 配線図

■ 配線図

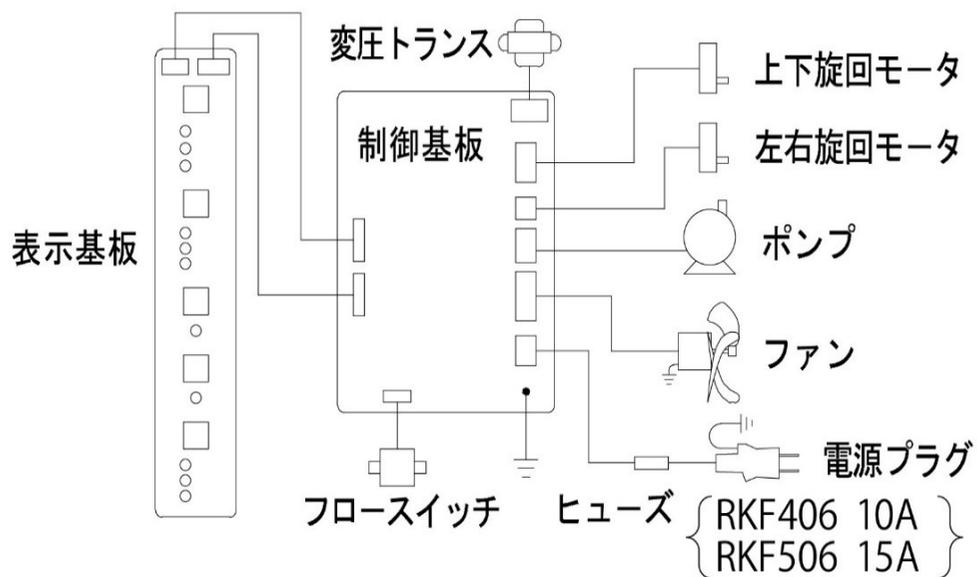

いつでも・どこでも・レンタルケース

株式会社葛飾冷機センター

KATSUSHIKA LEIKI CENTER CO.,LTD