
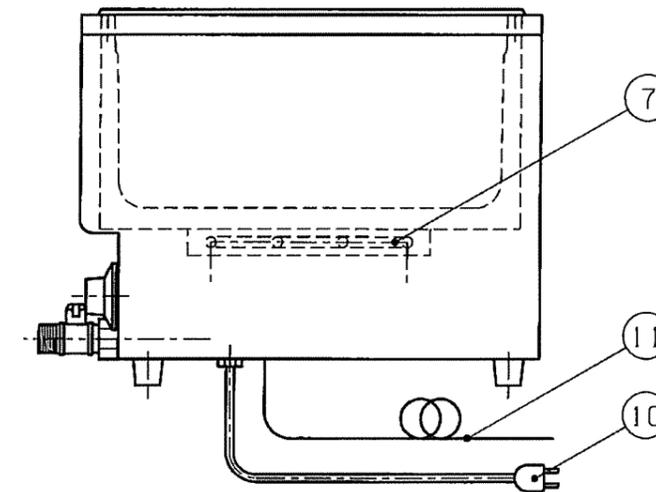


1口

■ 仕様表


品名	卓上電気ウォーマー	
型式	N-TCW-5535E-1	
外形寸法	W550XD350XH280 (mm)	
製品重量	14.2kg	
槽容量	6リットル	
定格電圧	単相100V	
定格消費電力	900W	
安全装置	バイメタルサーモ方式(120℃)	
品番	部品名	材 質
1	外装	SUS430 No.4 t0.8
2	槽	SUS304 t1.0
3	電源スイッチ	
4	加熱ランプ	緑
5	サーモダイヤル	30℃~110℃
6	ホテルパン	1/1サイズ D=150 20リットル
7	ヒーター	900W
8	排水口	15A
9	アジャスト	ゴム脚
10	電源コード	2P-15Aプラグ付きコード ①① 2m
11	アース線	2m
備考		

(FD-6125119000)

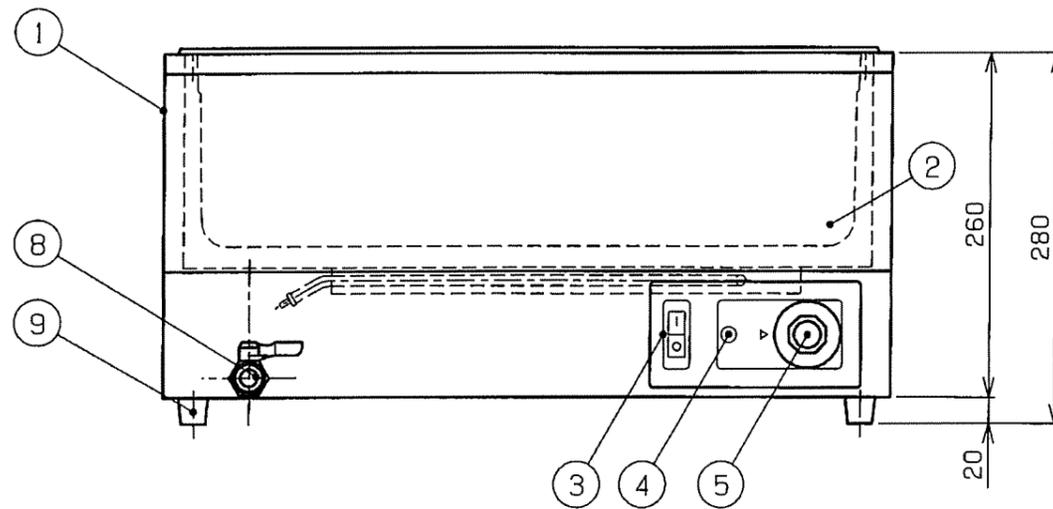

(2011年01月05日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。						現場名 設計 製図 営業 作成日 最終更新日	品名 卓上電気ウォーマー 寸法 W550XD350XH280 (mm) 型式 N-TCW-5535E-1	図番 台数 枚数 1/5 (A3)
--	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--	-------------------------


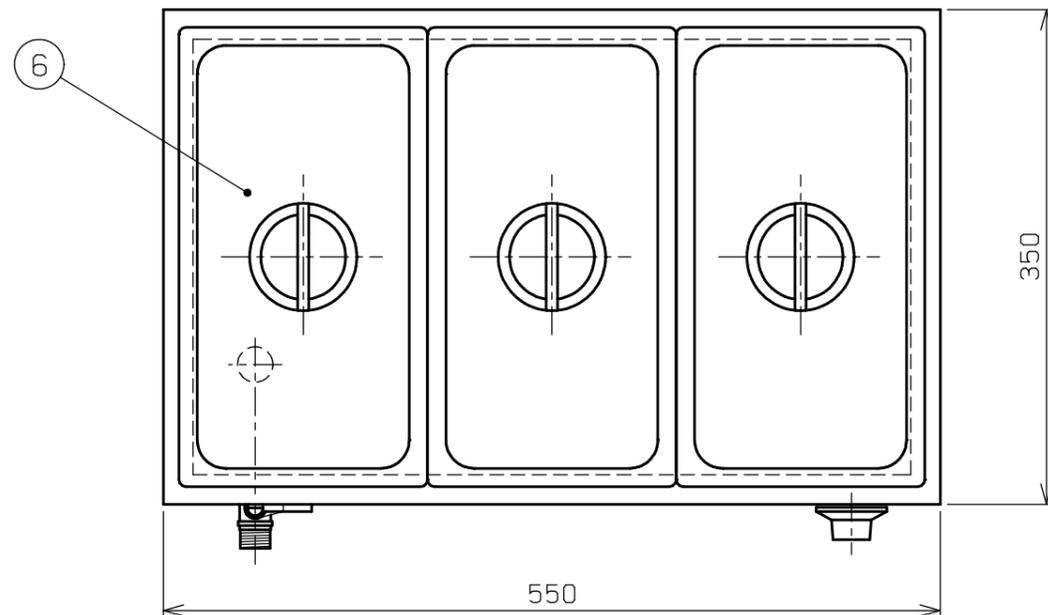


3口

仕様表


品名	卓上電気ウォーマー		
型式	N-TCW-5535E-3		
外形寸法	W550×D350×H280 (mm)		
製品重量	14.9kg		
槽容量	6リットル		
定格電圧	単相100V		
定格消費電力	900W		
安全装置	バイメタルサーモ方式 (120℃)		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	外装	SUS430 No.4 t0.8	
2	槽	SUS304 t1.0	1
3	電源スイッチ		1
4	加熱ランプ	緑	1
5	サーモダイヤル	30℃~110℃	1
6	ホテルパン	1/3サイズ D=150 6リットル	3
7	ヒーター	900W	1
8	排水口	15A	1
9	アジャスト	ゴム脚	4
10	電源コード	2P-15Aプラグ付きコード ①① 2m	1
11	アース線	2m	1
備考			

(FD-6125121000)

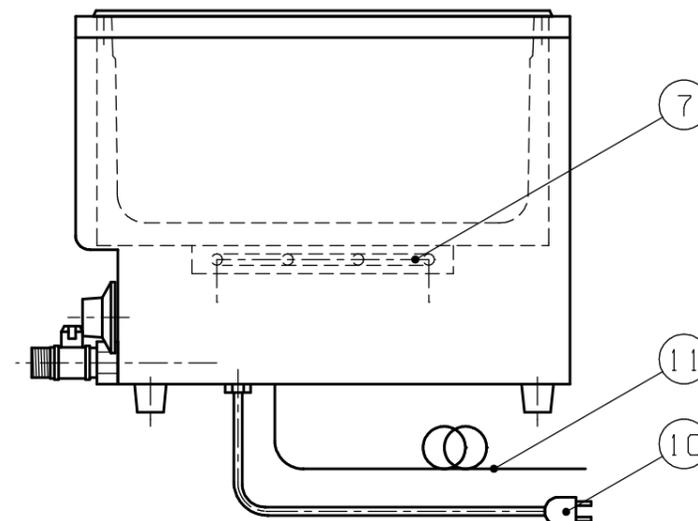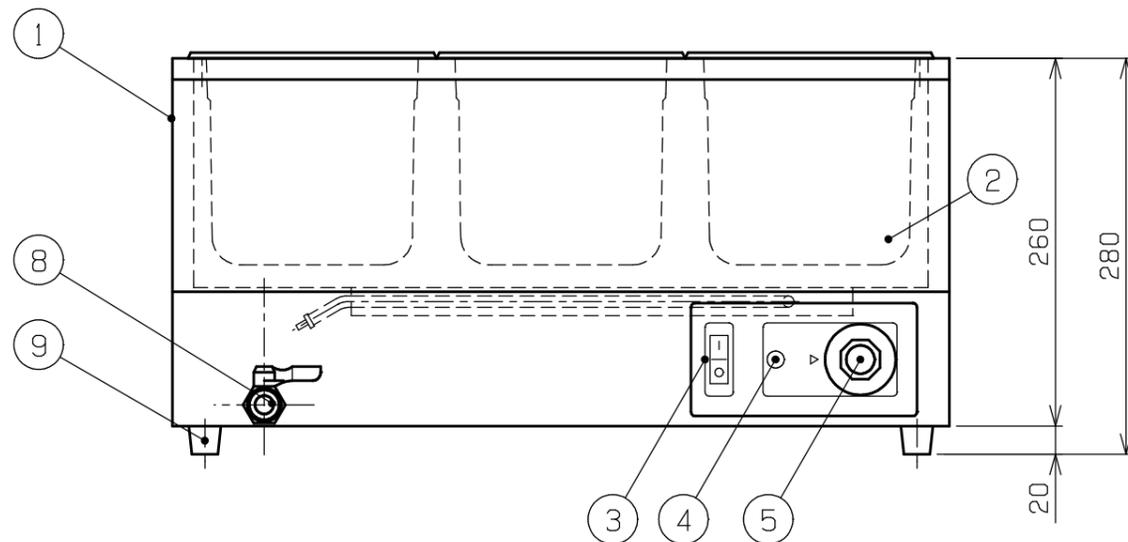

(2011年01月05日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。					現場名	品名	卓上電気ウォーマー	図番			
					設計	製図	営業	作成日	寸法	W550×D350×H280 (mm)	台数
								最終更新日	型式	N-TCW-5535E-3	縮尺
											1/5 (A3)


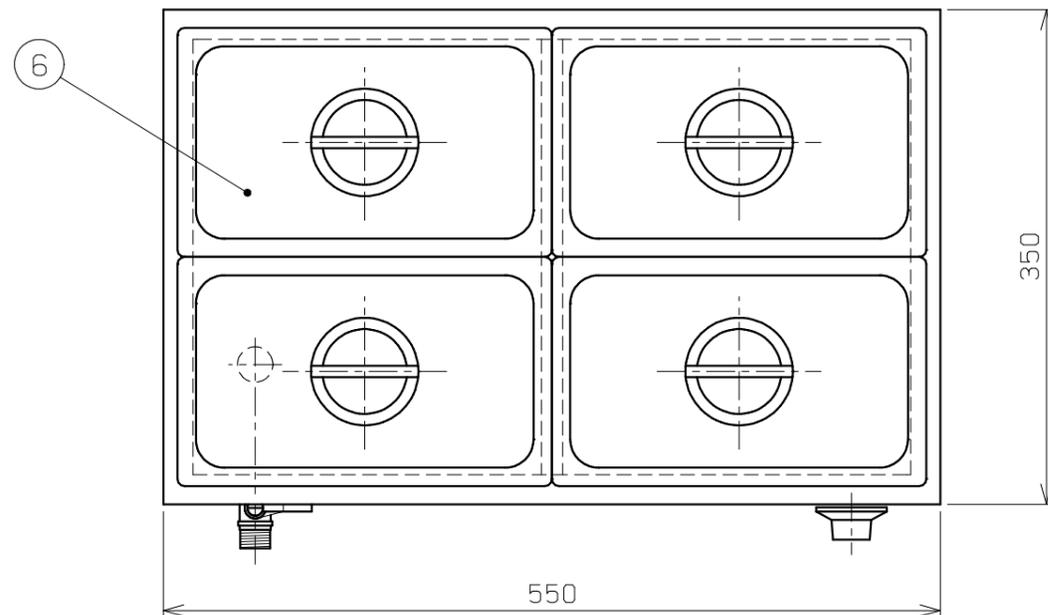


4口

仕様表

品名	卓上電気ウォーマー		
型式	N-TCW-5535E-4		
外形寸法	W550×D350×H280 (mm)		
製品重量	15.1kg		
槽容量	6リットル		
定格電圧	単相100V		
定格消費電力	900W		
安全装置	バイメタルサーモ方式(120℃)		
品番	部品名	材 質 個数	
1	外装	SUS430 No.4 t0.8	
2	槽	SUS304 t1.0	1
3	電源スイッチ		1
4	加熱ランプ	緑	1
5	サーモダイヤル	30℃~110℃	1
6	ホテルパン	1/4サイズ D=150 4.5リットル	4
7	ヒーター	900W	1
8	排水口	15A	1
9	アジャスト	ゴム脚	4
10	電源コード	2P-15Aプラグ付きコード(11) 2m	1
11	アース線	2m	1
備考			

(FD-6125122000)

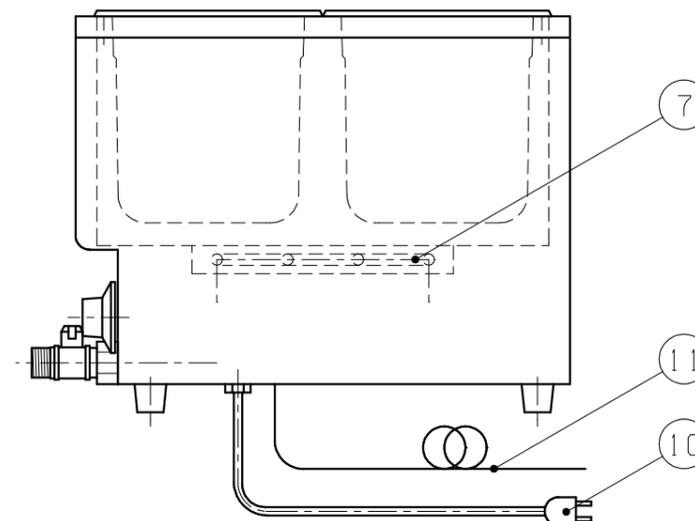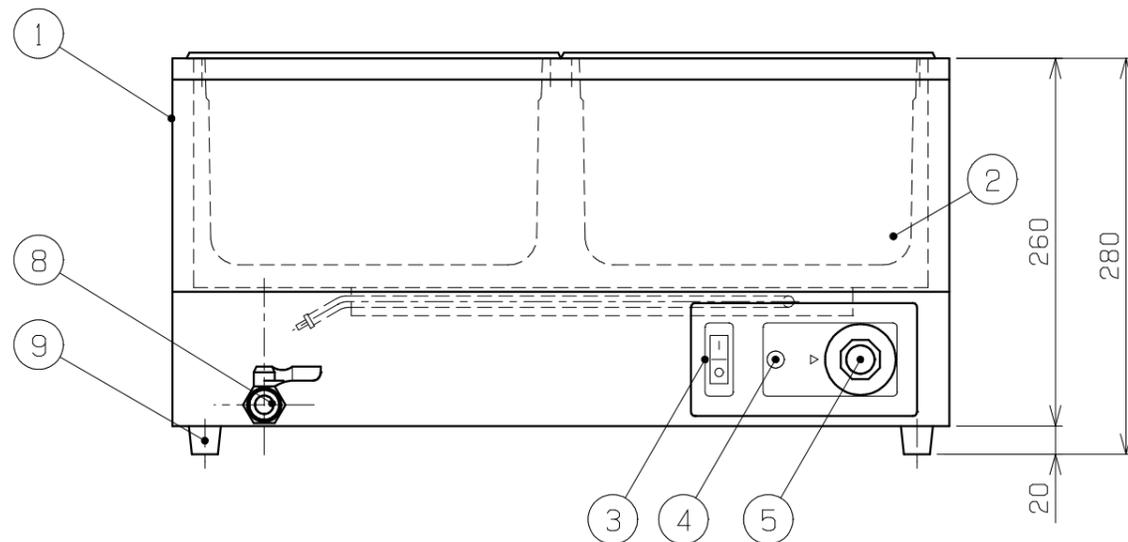

(2011年01月05日現在)

特記 ※掲載の製品は仕様及び外観を改善のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

タニコー株式会社
TANICO CORPORATION

現場名

日付

製図

御承認

品名 卓上電気ウォーマー

寸法 W550×D350×H280 (mm)

型式 N-TCW-5535E-4

図番

台数

縮尺 1/5