
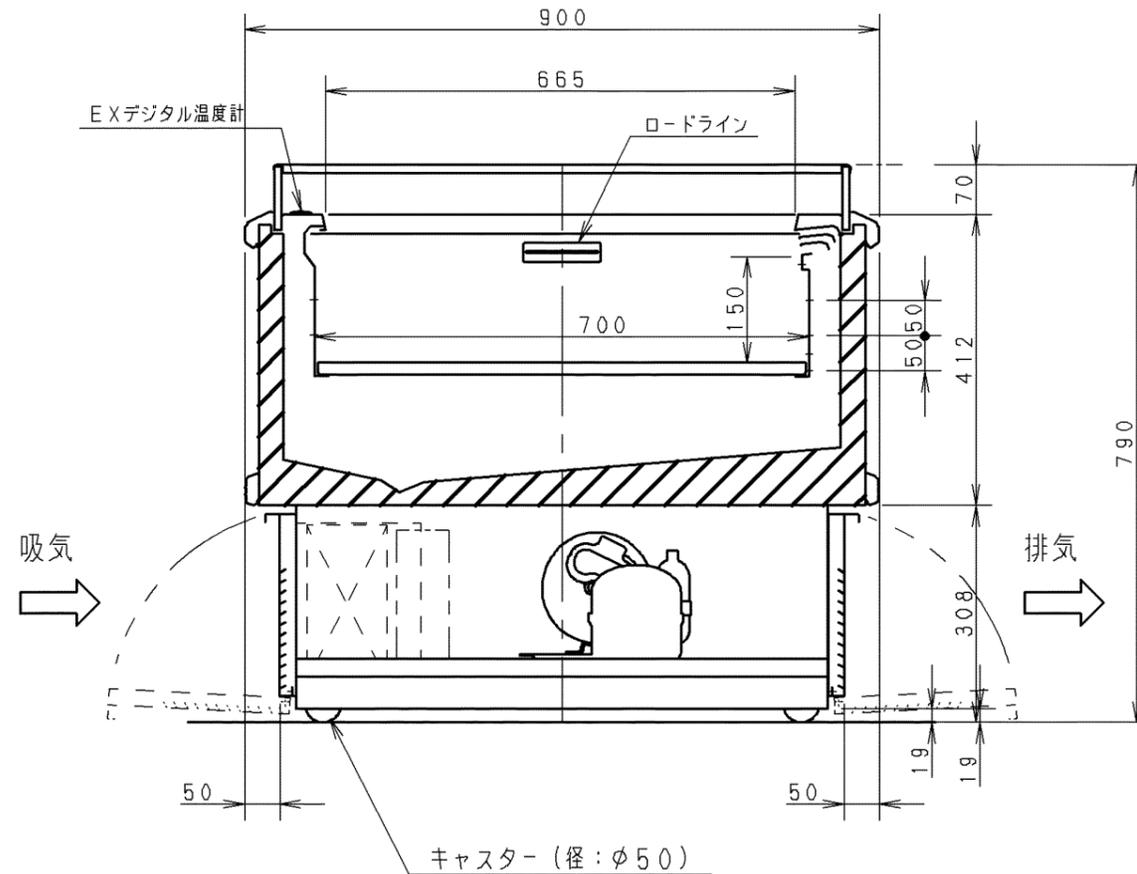


\*強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要ですが、直接排水にする場合、  
 上図斜線部に排水管を立ち上げられます。(直接排水用接続管は、呼び40A)  
 \*上図黒部に配線床立ち上げが可能です。

<配水管の接続方法>  
 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して  
 本体底部の排水口に接続して下さい。  
 配水管にUトラップを設けて下さい。

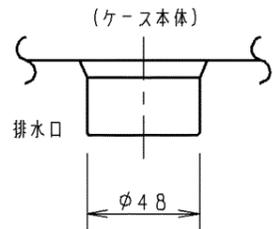

製品名	スーパーショーケース		
用途	アイスクリーム、冷凍食品、精肉鮮魚、日配		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1500	900
内形	1390	700	150
陳列面積	0.97m <sup>2</sup>		
有効内容積	146リットル		
間口部寸法	665mm		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ウレタン発泡		
棚寸法×枚数	---	---	---
圧縮機	全密閉型横型ロータリー (L1) (三相200V 公称出力1100W)		
冷凍機油	FV68S (エーテル油) 400cc		
冷媒	R-404A		
膨張弁	VCX-0834BUSB-Q65		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	ファン	#110 × 1	
	冷却器用モータ	UK4-041D3P (出力4W X 1)	
ク	ファン	φ196樹脂4枚羽根, 吸込式 X 2	
	凝縮器用モータ	1B-884-032A (出力10W X 2)	
過熱防止器	ST-3		
霜取	タイマー式ヒータデ Frost		
温度計	デジタル温度計 (SEC-DP2400EX-B2)		
コントローラ	マイコンコントローラ (K-C2400EX-CNT)		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
電源	三相200V 50/60Hz		
性能	庫内温度 -22~8℃ (調節可) 25℃ 60% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
電	電源	三相200V	
	周波数	Hz 50/60	
気	消費電力	運転	930/1010
	霜取り	w	1490/1500
電	消費電力	運転	4.2/3.7
	霜取り	A	4.4/4.4
照	蛍光灯	---	
	消費電力	w ---	
明	電流	A ---	
	電流	A ---	
排水方式	強制蒸発式		
付属品	ナイトシート		
別売品	ナイトカバー		
製品質量 (本体)	137kg		

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
M. NAGATA	E.S. NAGAMACHI	A3サイズ	TEM-957SA3-03
13.07.09	10.06.01	1/10	作成日 13.05.20 (N. MORIYAMA)

製品コード	845-167-5 <small>⑤ 三相200V20A Three Phase/200V20A</small>
品番	TEM-957SA3

仕様は改良により一部変更する場合があります。