
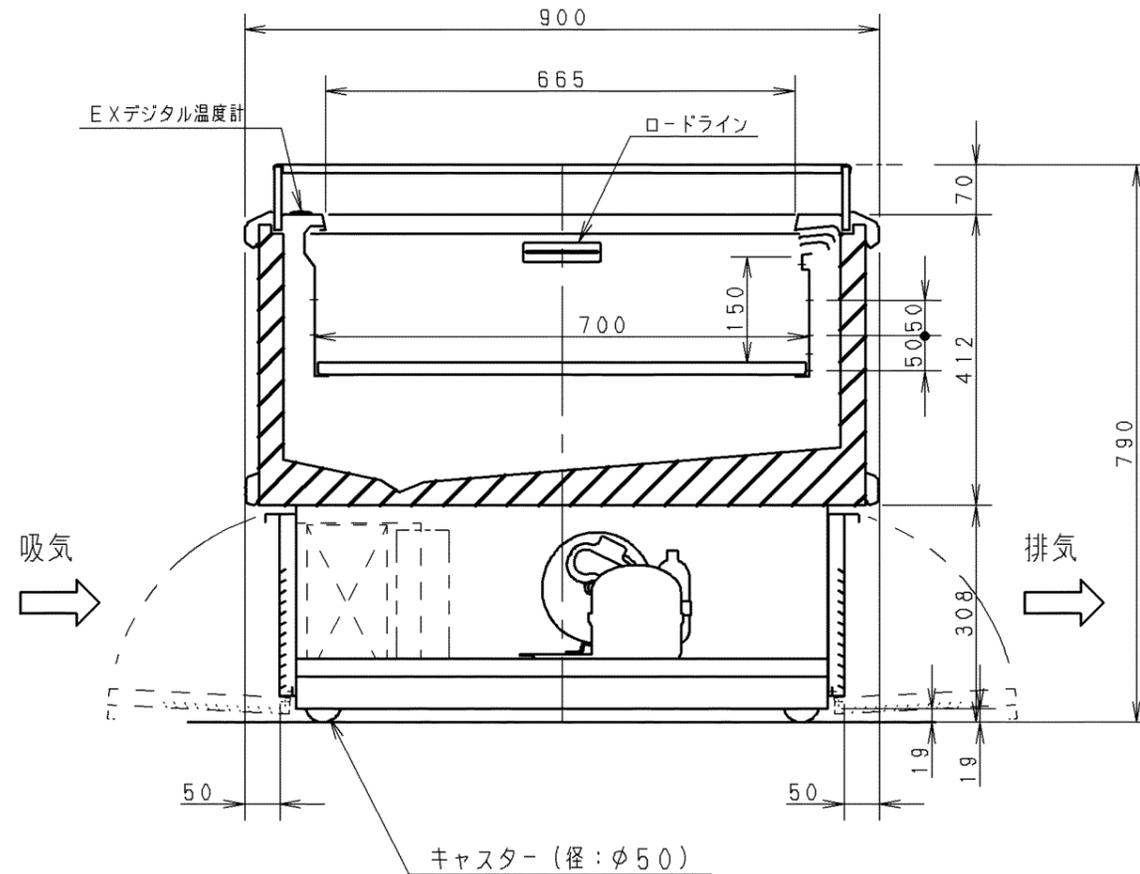


*強制蒸発方式を採用していますので通常、排水工事は不要ですが、直接排水にする場合、上図斜線部に排水管を立ち上げられます。(直接排水用接続管は、呼び40A)
 *上図黒部に配線床立ち上げが可能です。

<配水管の接続方法>
 直接排水にする場合は、ドレンホースを外して本体底部の排水口に接続して下さい。
 配水管にUトラップを設けて下さい。



製品名		スーパーショーケース		
用途		アイスクリーム、冷凍食品、精肉鮮魚、日配		
寸法	外形	幅	奥行	高さ
	内形	1800	900	790
陳列面積		1.18m ²		
有効内容積		177リットル		
間口部寸法		665mm		
外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材		硬質ウレタン発泡		
棚寸法×枚数		---	---	---
冷凍機	圧縮機	全密閉型横型ロータリー (L1) (三相200V 公称出力1500W)		
	冷凍機油	FV68S (エーテル油) 900cc		
	冷媒	R-404A		
	膨張弁	VCX-1034BUSB-Q66		
送風機	冷却器用	ファン	#110 × 1	
	凝縮器用	モータ	UK4-041D3P (出力4W X 1)	
		ファン	φ196樹脂4枚羽根, 吸込式 X 2	
	モータ	1B-884-032A (出力10W X 2)		
過熱防止器		ST-3		
霜取		タイマー式ヒータデ Frost		
温度計		デジタル温度計 (SEC-DP2400EX-B2)		
コントローラ		マイコンコントローラ (K-C2400EX-CNT)		
凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
電源		三相200V 50/60Hz		
性能		庫内温度 -22~8℃ (調節可) 25℃ 60% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
電気特性	電源	三相200V		
	周波数	Hz 50/60		
消費電力	運転	w 1490/1700		
	霜取り	w 1720/1800		
電流	運転	A 6.5/6.2		
	霜取り	A 5.3/5.4		
照明	蛍光灯	---		
	消費電力	w ---		
		電流 A ---		
排水方式		強制蒸発式		
付属品		ナイトシート		
別売品		ナイトカバー		
製品質量 (本体)		178kg		

放熱量	W	2,680/3,130
	Kcal/h	2,300/2,690

コンセント定格	20A 250V
---------	----------

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
M. NAGATA	E.S. NAGAMACHI	A3サイズ	TEM-967SA3-03
13.07.09	10.06.01	1/10	作成日 13.05.20 (N. MORIYAMA)

製品コード	845-167-63
品番	TEM-967SA3

仕様は改良により一部変更する場合があります。