




【ガラス面】
W505×H1295mm

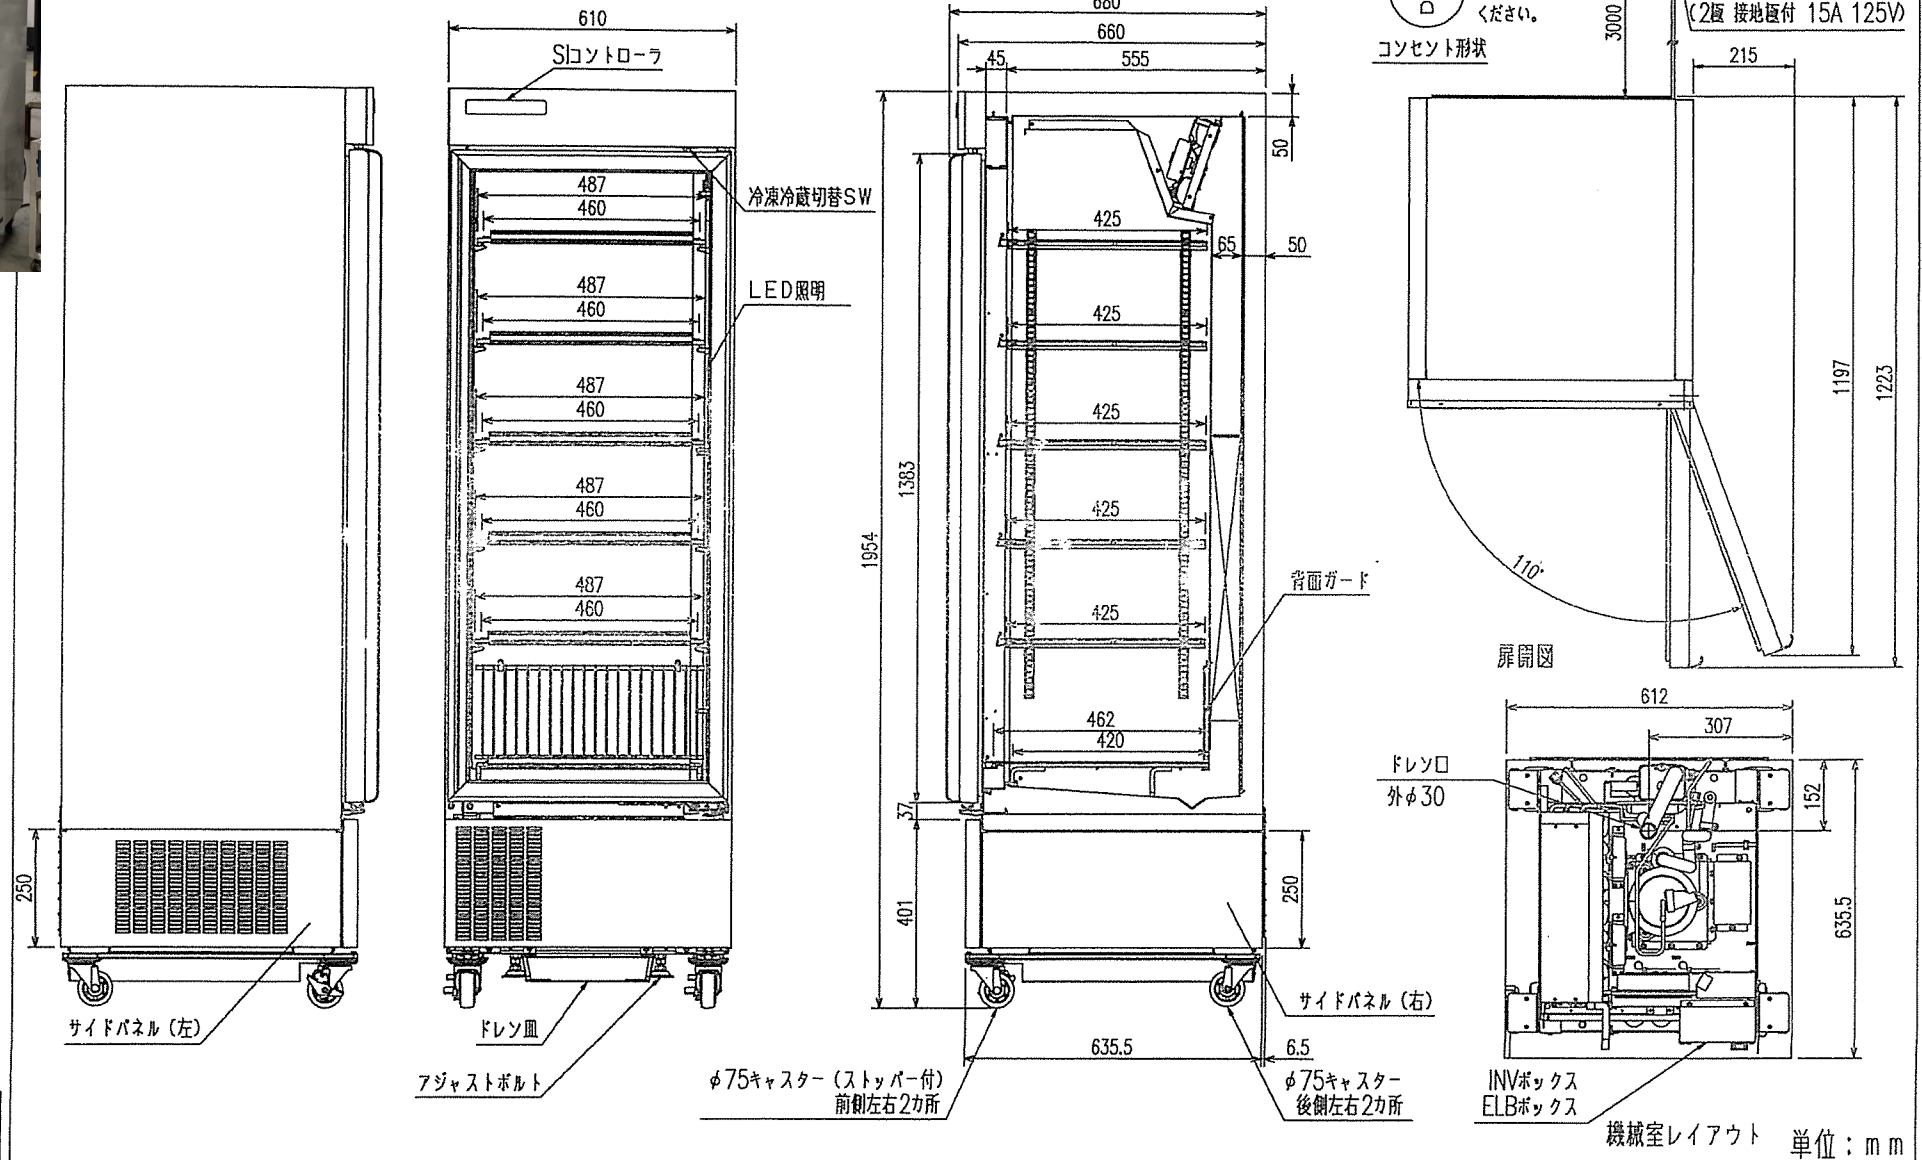

2020-08-31
H.Y
K.H

三菱電機冷熱応用システム株式会社	三菱リーチインショーケース GF-JD214DRVA-K	図番 R385806	仕様表番 R485806	発行日 2020-5-22	図番 R385806	巻数 C
------------------	------------------------------	------------	--------------	---------------	------------	------

仕 様

形 名		GF-JD214DRVA-K		
用 途		アイスクリーム・冷食 / 日配(飲料)		
温 度		-22~-18℃ / 2~8℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1954mm × 610mm × 680mm		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装		
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板		
	断 熱 材	ウレタン注入発泡		
	扉	ヒータ入り3重ガラス		
	陳 列 棚	表面処理鋼板フッ素塗装		
		網棚5段 (高さ調整可能)		
	キャスター	前側 ゴム車輪径φ75自在キャスター (ストッパー付) 後側 ゴム車輪径φ75自在キャスター (ストッパー無)		
照 明 灯	LED (昼白色:5000K) 13W×1			
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形ロータリー式インバータ 900W		
	冷 却 器	クロスフィンチューブ (強制通風式)		
	凝 縮 器	クロスフィンチューブ (強制通風式)		
	冷 媒 制 御	電子式膨張弁		
	冷媒	種 類	R410A	
充填量		300g		
電気容量	運転パターン		アイスクリーム・冷食	日配(飲料)
	単相 100V	照 明	14.5 W 0.15 A	14.5 W 0.15 A
		防 露 ヒ ー タ	112 W 1.1 A	32.5 W 0.33 A
		ガ ラ ス ヒ ー タ	52.5 W 0.53 A	0 W 0 A
		除 霜 ヒ ー タ	510 W 5.1 A	0 W 0 A
		凝縮器用送風機	24 W 0.88 A	24 W 0.88 A
		庫内用送風機	2.2 W 0.08 A	2.2 W 0.08 A
		圧 縮 機	361 W 3.7 A	409 W 4.4 A
		運 転 時 合 計	566 W 6.4 A	482 W 5.8 A
		除 霜 時 合 計	693 W 7.0 A	51 W 0.6 A
50/60Hz	運転時電動機合計		387 W 4.7 A	435 W 5.4 A
区 分 名 ※1		1E		
年間消費電力量		5749 kWh/年		
省エネ基準達成率		109%		
除 霜 方 式		冷凍:ヒータ方式 / 冷蔵:オフサイクル方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
展 示 面 積		1.25 m ²		
冷 却 内 容 積		335 L		
定 格 内 容 積		209 L		
標 準 装 備		デジタル温度計, ドレン皿(5.5L), 棚板, 漏電遮断器, アジャストボルト(2本), 水位センサ, ドレン満水警報ブザー		
付 属 品		受け金具		
電 源 コ ー ド		15A 125V (2極 接地極付) 3m		
製 品 質 量		135kg		
オ プ シ ョ ン		-		
※1 区分名は、経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。				
ご注意事項				
1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下				
2. アイスクリームを保冷をするときは、上記周囲条件を超えると商品温度上昇の原因になりますので 周囲条件温度範囲内でご使用ください。				
3. 庫内温度が0℃以下のときは、缶やビン製品の保冷にはご使用いただけません。				
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。				

2022-02-14

H.Y

K.H

仕 図
様 図
図 番

R385806

発 行
日

2020-05-22

図 番

R485806

副 番

F