
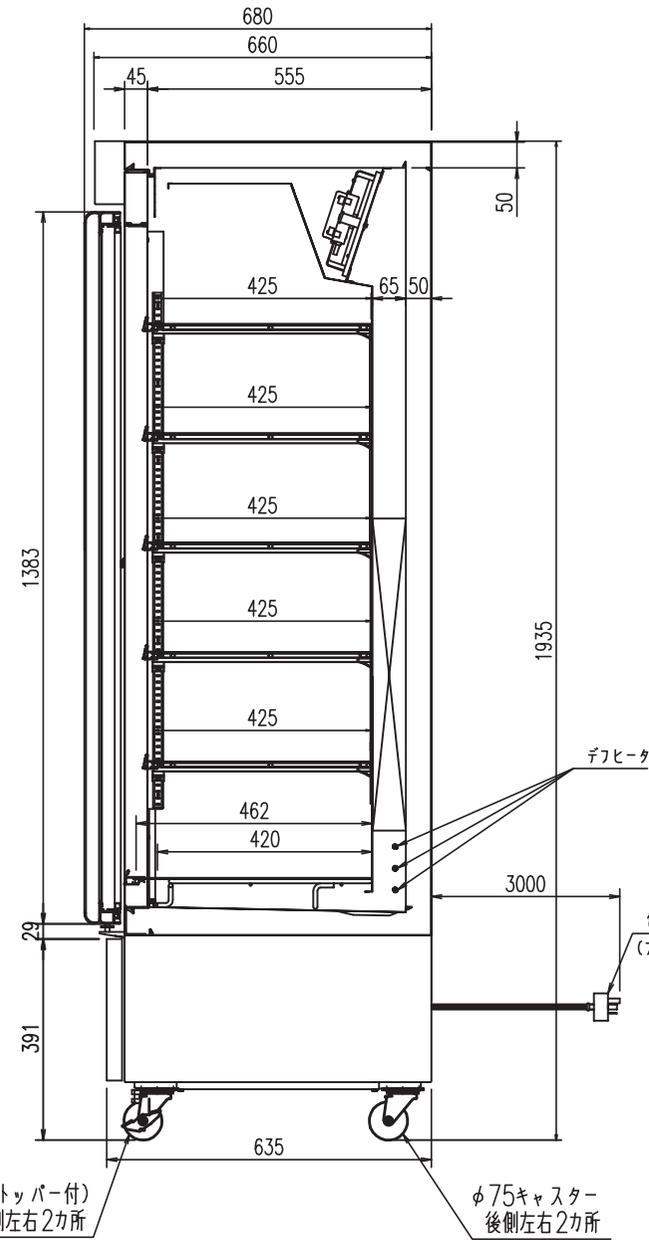


【1扉のガラス面】

W505×H1295mm

1220

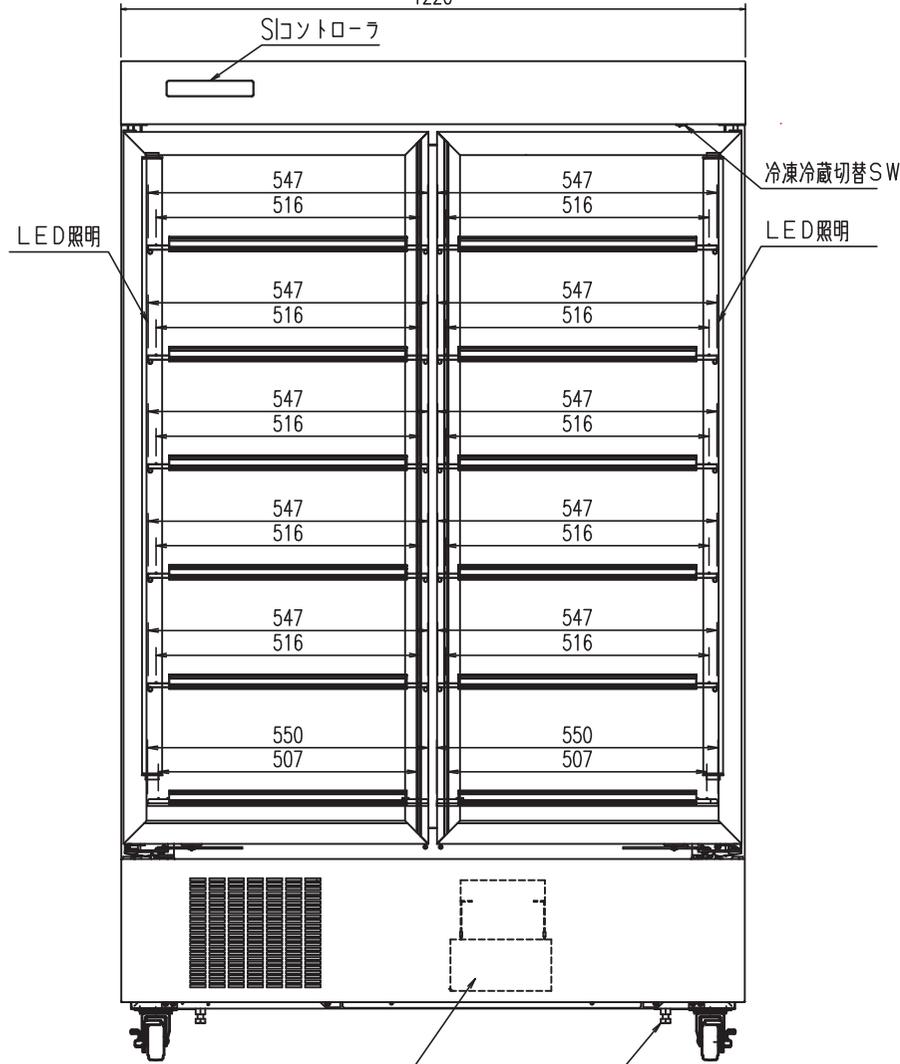

R410A インバータ

K.J
K.H



仕 様

形 名		GF-JD424DTVA-K		
用 途		アイスクリーム・冷食 / 日配(飲料)		
庫内温度		-22~-18℃ / 2~8℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)mm		1935×1220×680		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装		
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板		
	断 熱 材	ウレタン注入発泡		
	陳 列 棚	表面処理鋼板焼付塗装 網棚5段(高さ調整可能)		
	キャスター	前側 ゴム車輪径φ75自在キャスター(ストッパー付) 後側 ゴム車輪径φ75自在キャスター(ストッパー無)		
	照明灯(蛍光灯)	LED 13W×2		
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形ロータリー式インバータ 900W		
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)		
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)		
	冷 媒 制 御	電子式膨張弁		
	冷 媒	種 類	R410A	
	充 填 量	650g		
電気容量 50/60Hz	三相 200V	照明合計	31 W	0.31 A
		防露ヒータ	318 W	1.6 A
		除霜ヒータ	1005 W	2.9 A
		庫内送風機	12 W	0.04 A
		凝縮器用送風機	24 W	0.09 A
		圧縮機	482 W	1.4 A
		運転時合計	852 W	2.7 A
		除霜時合計	1343 W	4.6 A
除 霜 方 式		オフサイクル方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
展 示 面 積		2.8 m ²		
有 効 内 容 積		637 L		
標 準 装 備		デジタル温度計, ドレン強制蒸発装置, 水位センサ, 庫内仕切板, 棚板 ドレン満水警報ブザー, 漏電しゃ断器, アジャストボルト(2本)		
電 源 コ ー ド		20A 3m(接地形3極)		
オ プ シ ョ ン		-		
製 品 質 量		225 kg		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

■排熱量【周囲環境 27℃/60%】

0.852KW/0.852KW(50/60Hz)

プラグの形状

⑤ 三相200V20A
Three Phase/200V20AK.J
K.H仕 図
様 図
図 番

R385665

発
行
日

2018-02-01

図
番

R485665

副
番

-