


ケース背面、電源コード取付け位置

特長

1. ハンドレール高さが730mmとロータイプ設計
2. 前面パネルをスキンコンデンサとして使用しているため、結露がなく錆に強い。
3. 移動が簡単な大型キャスター採用。

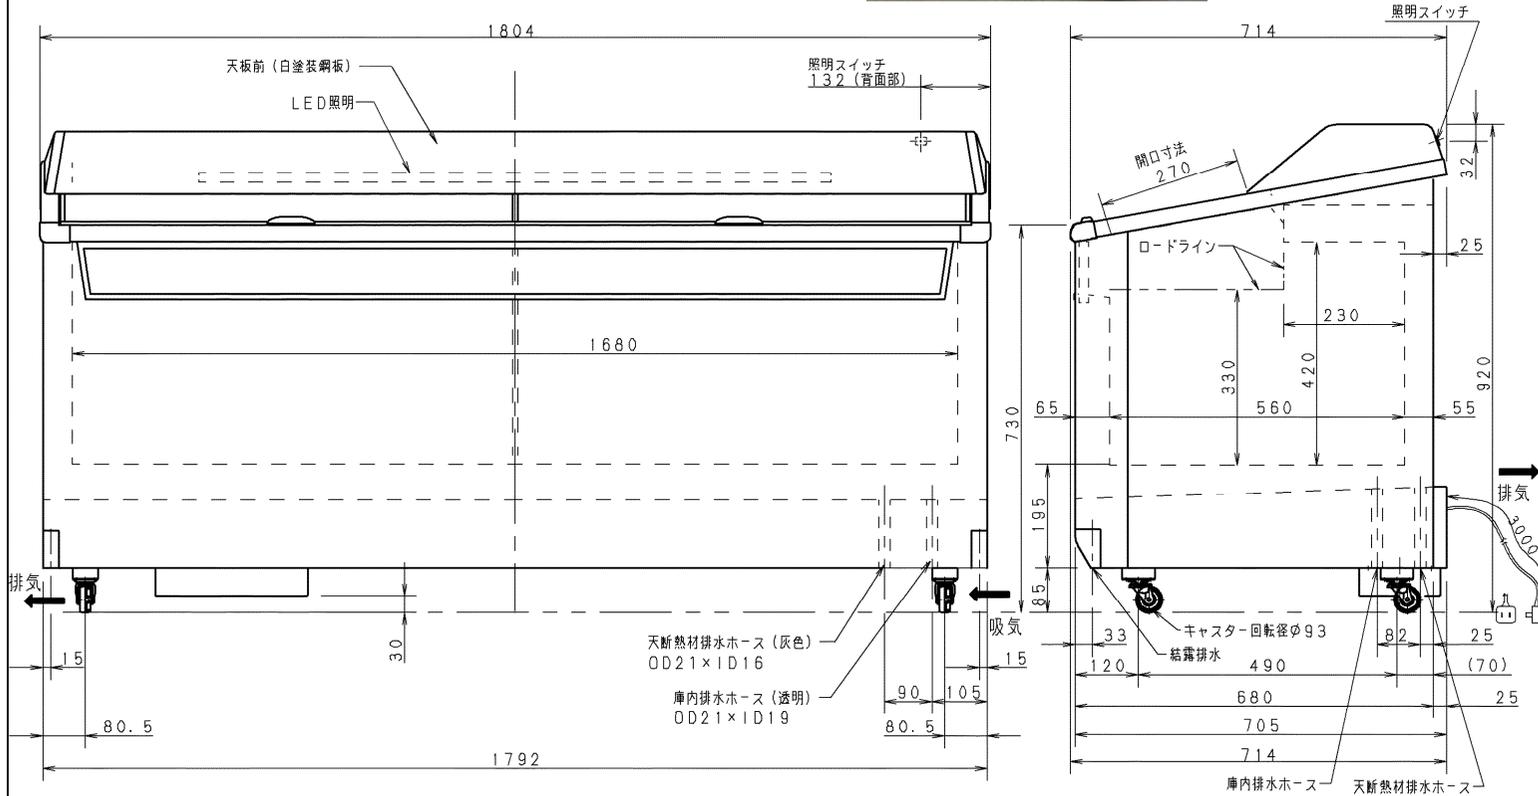

※キャスターはH100mmに交換しています。

製品名	冷凍ショーケース			
区分名 (区分)	ガラストップ式ショーケース (1F)			
品番	SCR-181DC			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1804	714	920
	内形	1680	560	420
有効内容積	345 L			
冷却内容積	366 L			
収容能力	—			
キャビネット	外箱	耐蝕性クロメート鋼板 ポリエステル粉体塗装		
	内箱	硬質アルミニウム板 アクリル樹脂焼付塗装		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	扉	熱線反射フィルム付 前後スライド式2枚扉		
棚	—			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 (公称出力400W)		
	冷媒	R404A		
	冷却器	チューブオンシート型 (自然対流式)		
	送風機	凝縮器用 DC軸流ファン (4.3W) × 2		
	温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)		
凝縮器	ワイヤー&チューブ型 (強制空冷式)			
霜取	—			
性能	庫内空気温度 -20℃ 条件: 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量	1592 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)			
電気特性	電源	単相 AC100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	254W/250W		
	電流	3.5A/2.6A		
	運転時力率	0.73/0.93		
照明	DC24V LEDランプ (16W) × 1			
放熱量	655W/720W			
付属品	霜取り用ヘラ1個 中仕切り2枚			
製品質量	105kg			
その他	漏電遮断器付 キャスター4個			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
N. OHGUSHI	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SCR-181DC-01-D	
20.01.16	20.01.15	1/10	作成日 20.01.15 (K. YAMAZAWA)	

製品コード	841-595-22
品番	SCR-181DC

仕様は改良により一部変更する場合があります。