

仕様


カタログNo.15-2

| | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|--------|--------|--------|
| 形名 | | SG-JS580DRVF-KS | SG-JS680DRVF-KS | | | |
| 用途 | | アイスクリーム・冷凍食品 | | | | |
| 庫内温度 | | -22~-20℃ | | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) | | 900×1500×900 | 900×1800×900 | | | |
| キャビネット | 外装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び樹脂成形品 | | | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板焼付塗装 | | | | |
| | 冷却室 | 亜鉛メッキ鋼板 | | | | |
| | 断熱材 | ウレタン注入発泡 | | | | |
| | キャスター | ゴム車輪径φ75自在キャスター | | | | |
| | 照明灯 | LED 13W×1 | | | | |
| 冷凍装置 | 圧縮機 | 全密閉形ロータリ式インバータ 900W | | | | |
| | 冷却器 | クロスフィン(強制通風式) | | | | |
| | 凝縮器 | クロスフィン(強制通風式) | | | | |
| | 冷媒制御 | 電子式膨張弁 | | | | |
| | 冷媒 | R410A | | | | |
| | 充填量 | 550g | 580g | | | |
| 電気容量 50/60Hz | 单相 100V | 照明 | 16 w | 0.16 A | 16 w | 0.16 A |
| | | 防露ヒータ | 117 w | 1.2 A | 143 w | 1.4 A |
| | | 除霜ヒータ | 868 w | 8.7 A | 840 w | 8.4 A |
| | | 凝縮器用送風機 | 24 w | 0.88 A | 24 w | 0.88 A |
| | | 凝縮器用送風機※1 | 4 w | 0.13 A | 4 w | 0.13 A |
| | | 庫内用送風機 | 12 w | 0.43 A | 15 w | 0.57 A |
| | | 圧縮機 | 661 w | 7.0 A | 681 w | 7.1 A |
| | | 運転時合計 | 830 w | 9.7 A | 879 w | 10.1 A |
| | | 除霜時合計 | 1017 w | 10.6 A | 1018 w | 10.7 A |
| 区分名 | | 2E | | | | |
| 年間消費電力量 | | 6615 kWh/年 | 6916 kWh/年 | | | |
| 省エネ基準達成率 | | 112 % | 117 % | | | |
| 除霜方式 | | ヒータ方式 | | | | |
| 庫内温度制御 | | マイコン制御 | | | | |
| 展示面積 | | 0.97 m ² | 1.18 m ² | | | |
| 冷却内容積 | | 230 L | 279 L | | | |
| 定格内容積 | | 225 L | 273 L | | | |
| 標準装備 | | デジタル温度計(コントローラ)、ドレン強制蒸発装置、漏電遮断器、網棚、お掃除メカ、布製収納式ナイトカバー、アジャストボルト(2本) | | | | |
| 付属品 | | - | | | | |
| 電源コード | | 15A 3m(2極) | | | | |
| 製品質量 | | 130 kg | 142 kg | | | |
| オプション | | ドレンタンク(背面取出し) | | | | |
| ※1 除霜運転時の電力及び電流値 ※2 区分名は、経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。 | | | | | | |
| ご注意事項 1. 周囲条件:温度15~27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。 2. アイスクリームを保冷をするときは、上記周囲条件を超えると商品温度上昇の原因になりますので周囲条件温度範囲内でご使用ください。 3. 商品はロードラインより下に陳列し、ご使用ください。 4. 庫内温度が0℃以下のときは、缶やビン製品の保冷にはご使用いただけません。 5. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 | | | | | | |

K.J

K.H



| | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-----------|--------|---------|--------|
| 仕 図 番 | R385726 | 発 行 日 | 2018-9-20 | 図 番 | R485726 | 副 番 |
|-------------|---------|-------------|-----------|--------|---------|--------|

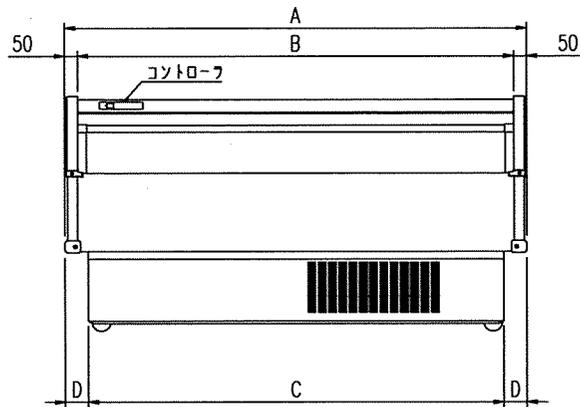

(S = 1 / 20)


| | A | B | C | D |
|-----------------|------|------|------|----|
| SG-JS680DRVF-KS | 1800 | 1700 | 1620 | 90 |
| SG-JS580DRVF-KS | 1500 | 1400 | 1320 | 90 |

カタログNo.15-2

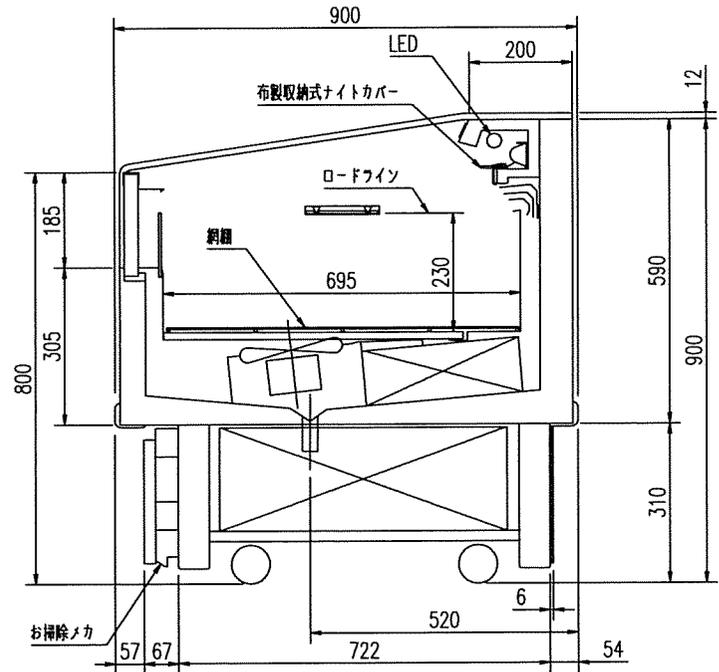


(S = 1 / 10)

6R

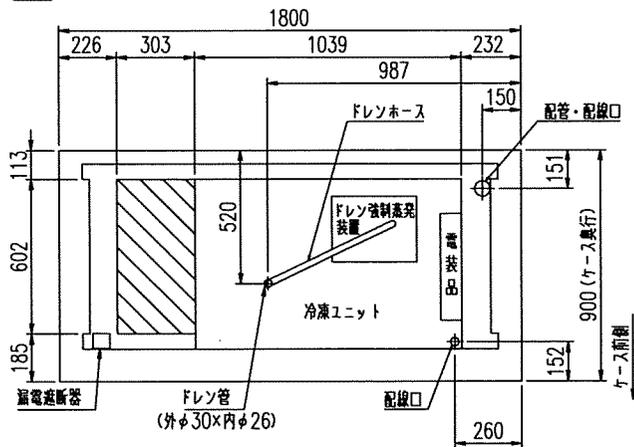

5R

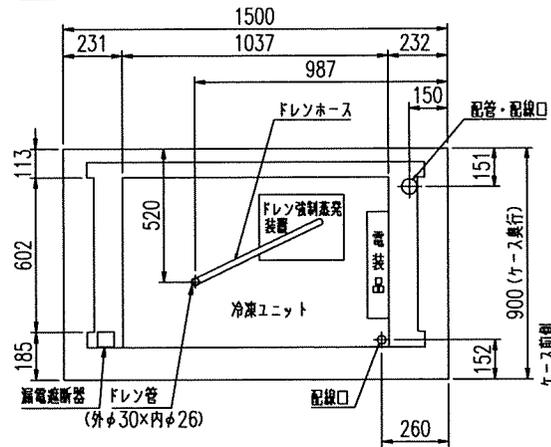

(S = 1 / 20) 空回スペース

K.J
K.H