



## 仕 様

形 名		SG-JS580BTVE-KS		
用 途		アイスクリーム・冷凍食品用		
庫内温度		-22℃ ~ -20℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)mm		900×1500×900		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及び樹脂成形品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装		
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板		
	断 熱 材	ウレタン注入発泡		
	キャスト	ゴム車輪径φ75自在キャスト		
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ	
	カウンタ照明	40W×1		
	棚照明			
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形 DCインバータスクロール		
	冷 却 器	フィンチューブ式(強制通風式)		
	凝 縮 器	フィンチューブ式(強制通風式)		
	冷 媒 制 御	電子式膨張弁		
	冷 媒	種 類	R404A	
充 填 量		1040 g		
電気容量 50/60Hz 入力値	三相 200V	照明合計	48 W	0.42 A
		カウンタ照明	48 W	0.42 A
		棚照明		
		防露ヒータ	145 W	0.73 A
		庫内送風機	25 / 30 W	0.14/0.16 A
		除霜ヒータ	1050 W	5.25 A
		補助ヒータ	58 W	0.29 A
		凝縮器用送風機	24 W	0.09 A
		圧縮機	868 W	2.37 A
		運転時合計	1110 / 1115 W	3.75/3.77 A
		除霜時合計	1350 / 1355 W	6.92/6.94 A
除 霜 方 式		ヒータ方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
展 示 面 積		0.97 m <sup>2</sup>		
有 効 内 容 積		233 L		
標 準 装 備		デジタル温度計, ドレン水自然蒸発装置, 漏電しゃ断器, 網棚, お掃除メカ アジャストボルト(2本), ナイトカバー		
電 源 コ ー ド		20A 3m(回転式接地形3極)		
オ プ シ ョ ン		ドレンパン(5L), ドレンタンク(7L)		
製 品 質 量		140 kg		

## ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

H.Y

K.J

A.O

仕 図  
様 図  
図 番

R385630

発  
行  
日



2016.03.11

図  
番


R485630

副  
番

A

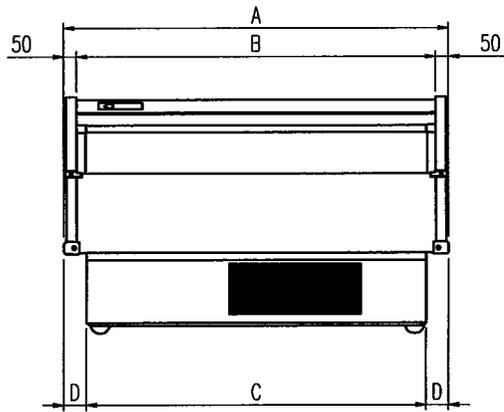


5R

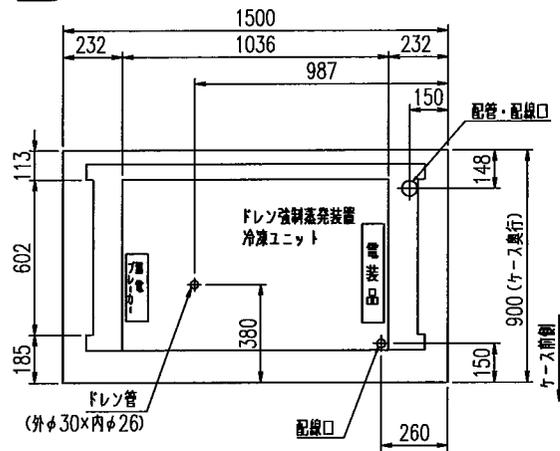

(S = 1/20)

	A	B	C	D
SG-JS580BTVE-KS	1500	1400	1320	90

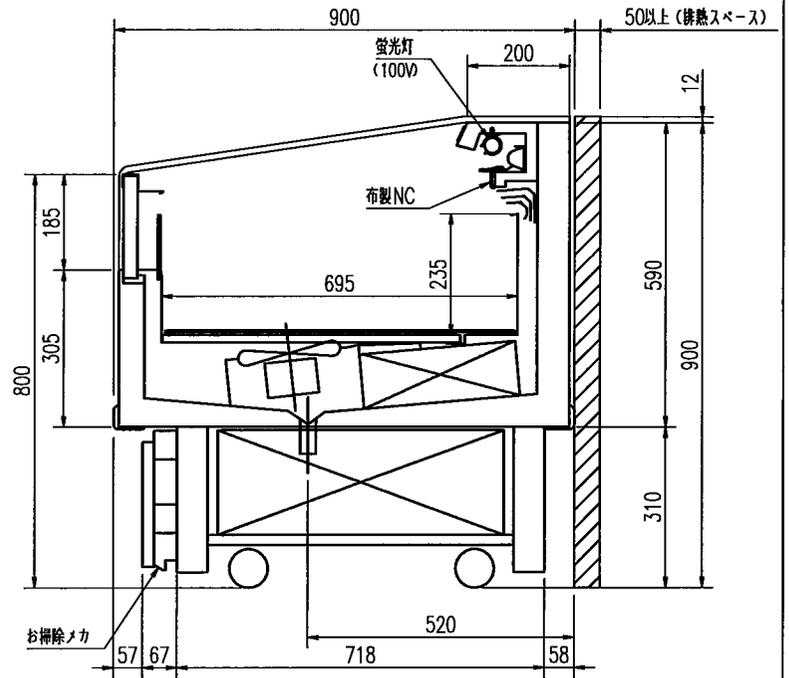

(S = 1/10)

A.Y  
M.Y  
K.J

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱ソーケー入 SG-JS580BTVE-KS

図番 R385497

仕様表番 R485497

発行日 2013-06-20

図番 R385497

副番