


テボ詳細図

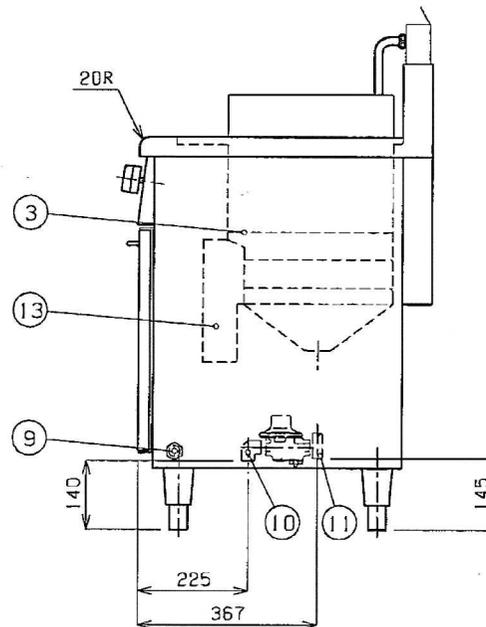

■ 仕様表

品名	角型ゆで罐器 (省エネタイプ)	
型式	TU-60N	
外形寸法	W600XD600XH800 (mm)	
製品重量	60kg	
槽容量	50リットル	
ガス消費量	都市ガス	LPGガス
	13.9kW (12,000kcal/h)	13.9kW (1,00kg/h)
点火方式	圧電点火	
立消え安全装置	熱電対方式	
過熱防止装置	バイメタル方式	
1 外釜	SUS 430 No.4仕上	
2 槽	SUS 316	
3 中底	SUS 304	
4 扉	SUS 430 No.4仕上	
5 器具枠つまみ		
6 給水カラン		
7 給水栓		
8 排気口	SUS 430	
9 ガス接続口	15Aガスフレイキ (ニッフル付き)	
10 給水接続口	15Aエルボ (SUS) 出し	
11 排水接続口	32A (SUS) 内ネジ出し	
12 テボ受け	SUS 304	
13 予熱タンク	SUS 304	
14 アジャスト	SUS 304	
備考	テボ受け×1 中底×1 テボ×6 ※都市ガスの消費量は13Aの場合です。	

(FK-173061300A)

可燃物からの距離距離 (mm) 以上					
器体の側面		器体上方の側面		設置床面	
側方	後方	側方	後方	上方	下地 仕上とも
0	0	0	0	フード	不燃材

(?006年9月?007現在)

特記 ※掲載の製品は仕様及び外觀を改善のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

tanico

タニコー株式会社
TANICO CORPORATION

現場名

日付

製 国

御 承 認

品名 角型ゆで罐器 (省エネタイプ)

寸法 W600XD600XH800 (mm)

型式 TU-60N

図 番

台 数

縮 尺 1/10