

カタログNo.47-3

仕様

電気容量

3φ 200V 9.0KW

主材料

- トッププレート SUS304 t1.2 H.L
- 本体 SUS304 t0.8 #4 田
- ボイル槽 SUS304 t1.0 ミガキ
- サービス扉 SUS304 t0.8 #4
- アジャスター SUS304 x4

電気部品




- コントロールパネル 運転スイッチ, 運転ランプ, サーモスタット
加熱ランプ, リセットボタン
- ヒーター 200V 1.5KW x6

配管部品

- 給水カラン 15A
- 排水コック 25A
- 田 オーバーフロー 25A

付属品

- テボ x6個
- テボ枠, バッフル板, かす取り用バスケット 各1個
- 田

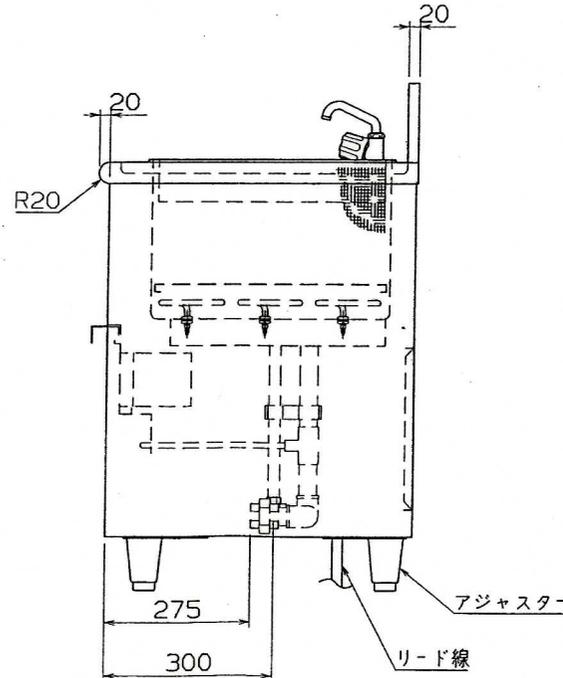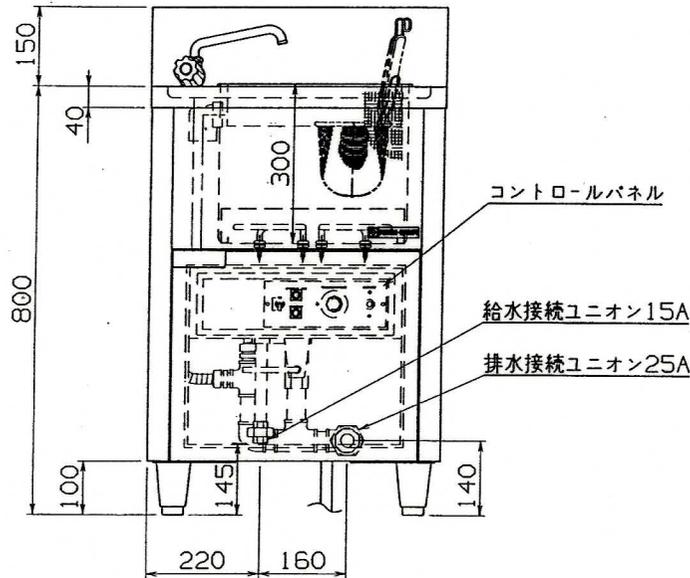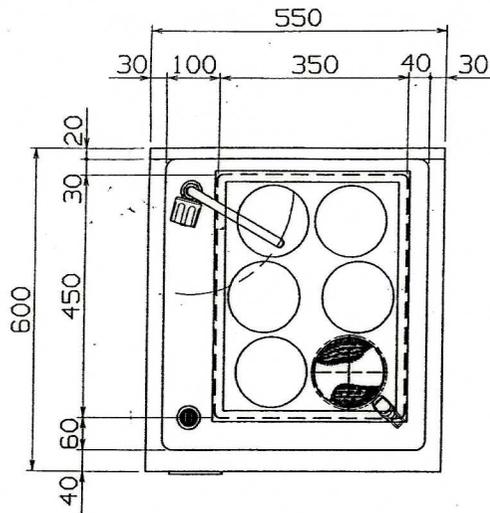

テボ受けを外した場合の庫内アミ寸法 W335×D440×H230

改定	CHANGE	A
田	(8, b) 元H.L	
田	1997.8.22日新回	
田	(6d) 元20A	
田	(6e) 穴配管変更	
田	2002-6-19 村上	C

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
田	IN	1/10	1:10	1996-6-24	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		承認	設計	検査	作成
田	S. Shigeta	田	S. Shigeta	田	S. Shigeta

ENB-550NH
電気ゆで麵器 (ポイルタイプ)
550x600x800
AD014003

原紙