

## 仕様

カタログNo. 12-2



形名		SK-MG580ARF-KSLP	SK-MG680ARF-KSLP			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚～惣菜用 / -2℃～ 18℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		910×1500×900	910×1800×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装				
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	キャスター	ゴム車輪径φ75自在キャスター				
	照明灯	LED 昼白色(5000K) 1灯				
冷凍装置	圧縮機	全密閉形レシプロ式 300W				
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)				
	冷媒制御	キャピラリ方式				
	冷媒	種類 R134a	充填量 335 g	360 g		
電気容量	单相 100V	照明合計	16 W	0.16 A	16 W	0.16 A
		庫内送風機	23 / 30 W	0.27 / 0.31 A	23 / 30 W	0.27 / 0.31 A
		防露ヒータ	38 W	0.38 A	50 W	0.50 A
		除霜ヒータ	275 W	2.8 A	350 W	3.5 A
		凝縮器用送風機	23 / 30 W	0.27 / 0.31 A	23 / 30 W	0.27 / 0.31 A
		圧縮機	327 / 338 W	4.6 / 3.2 A	340 / 338 W	4.7 / 3.2 A
		運転時合計	427 / 452 W	5.7 / 4.4 A	452 / 464 W	5.9 / 4.5 A
		除霜時合計	352 / 359 W	3.6 / 3.6 A	439 / 446 W	4.4 / 4.5 A
50/60Hz 入力値						
除霜方式		ヒータ方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
展示面積		1.02 m <sup>2</sup>	1.24 m <sup>2</sup>			
有効内容積		252 L	306 L			
電源コード		15A 3m(2極)				
付属品		デジタル温度計、収納式ナイトカバー、ドレン強制蒸発装置、漏電遮断器、お掃除メカ、ドレン満水警報、網棚				
製品質量		127 kg	143 kg			
オプション		-				

## ご注意

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

T.Y

仕 図 番	R385775	発 行 日	2019.10.08	図 番	R485775	副 番	
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	--

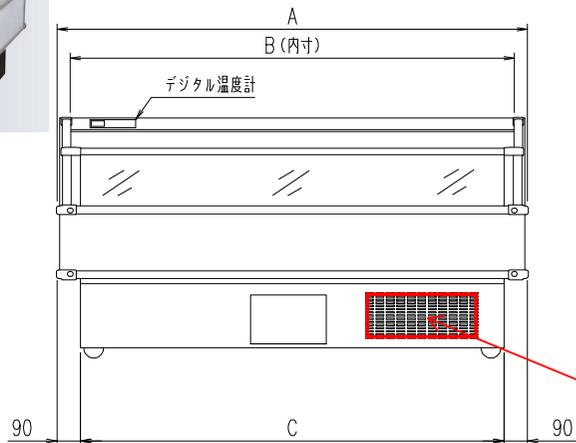


吸い込み口

カタログNo.12-2  
(S=1:20)


	A	B	C
SK-MG580ARF-KSLP	1500	1400	1320
SK-MG680ARF-KSLP	1800	1700	1620

(S=1:10)

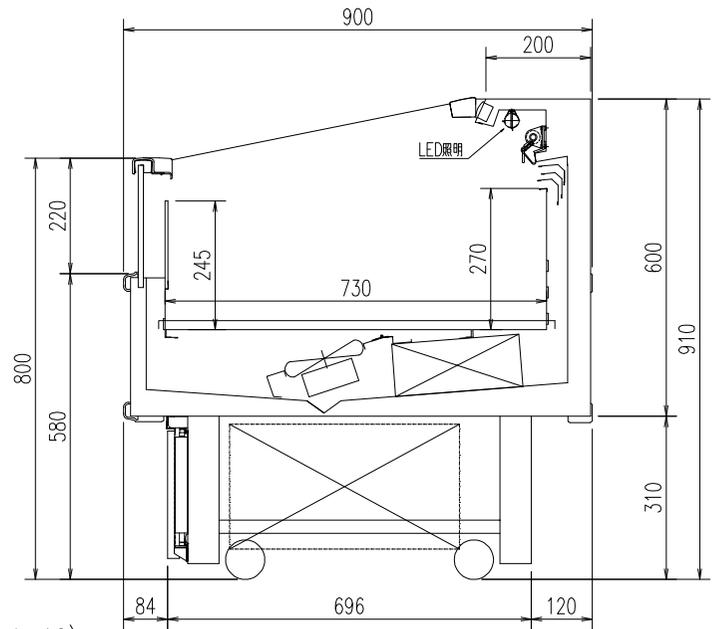


おそうじメカ 断面概略図

おそうじメカ 正面概略図 (図は5尺)

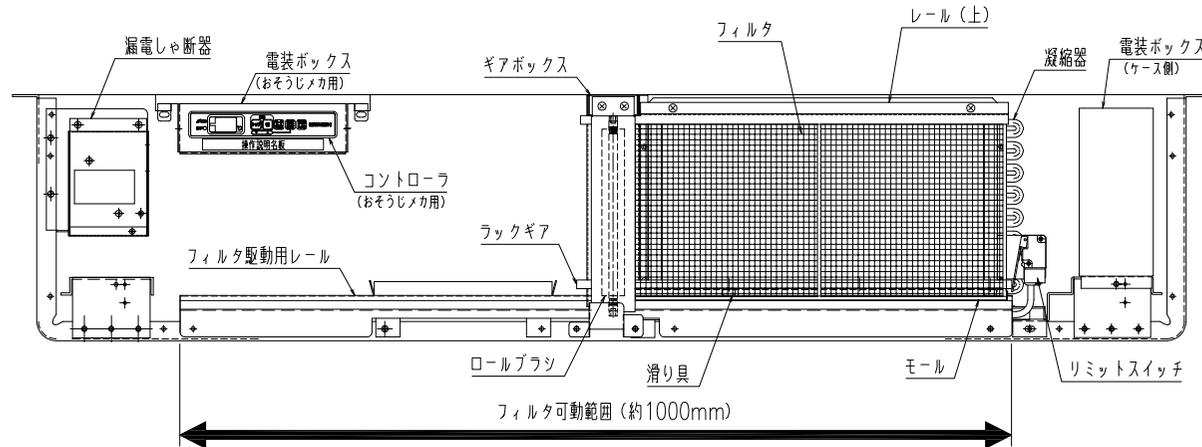

(S=1:6)

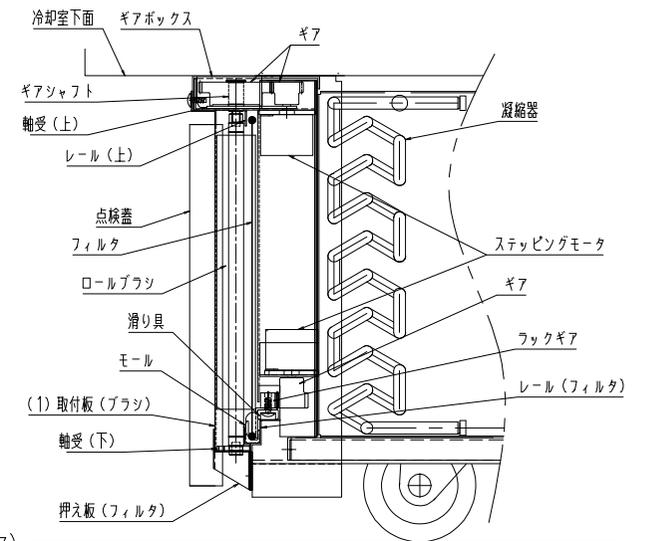

(S=1:3)

T.Y

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱オープンショーケース SK-MG80ARF-KSLP

図番 R385775

仕様表 図番 R485775

発行日 2019-10-08

図番 R385775