

仕様

形名		SK-MG480ARF-KLP		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚～惣菜用 / -2℃～ 18℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		910×1200×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装		
	内装	表面処理鋼板焼付塗装		
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板		
	断熱材	ウレタン注入発泡		
	キャスター	ゴム車輪径φ75自在キャスター		
	照明灯	LED 昼白色(5000K) 1灯		
冷凍装置	圧縮機	全密閉形レシプロ式 300W		
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)		
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)		
	冷媒制御	キャピラリ方式		
	冷媒	種類	R134a	
	充填量	265 g		
電気容量	单相 100V	照明合計	12 W	0.12 A
		庫内送風機	23 / 30 W	0.27 / 0.31 A
		防露ヒータ	30 W	0.30 A
		除霜ヒータ	250 W	2.5 A
		凝縮器用送風機	23 / 30 W	0.27 / 0.31 A
		圧縮機	288 / 287 W	4.5 / 2.8 A
		運転時合計	376 / 389 W	5.5 / 3.8 A
		除霜時合計	315 / 322 W	3.2 / 3.2 A
50/60Hz 入力値				
除霜方式		ヒータ方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
展示面積		0.80 m ²		
有効内容積		198 L		
電源コード		15A 3m(2極)		
付属品		デジタル温度計、収納式ナイトカバー、ドレン強制蒸発装置、漏電遮断器、ドレン満水警報、網棚		
製品質量		109 kg		
オプション		-		

ご注意

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

T.Y

仕様
図番

R385776



発行
日

2019.10.08

図
番

R485776

副
番

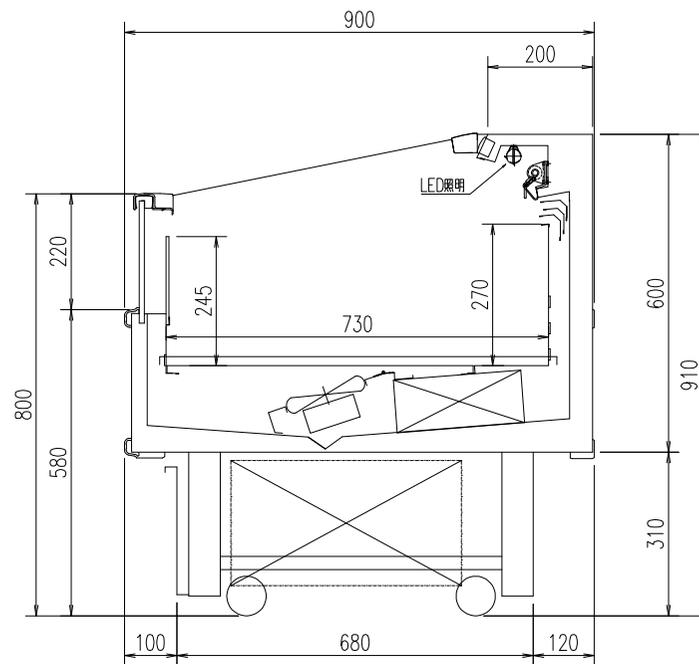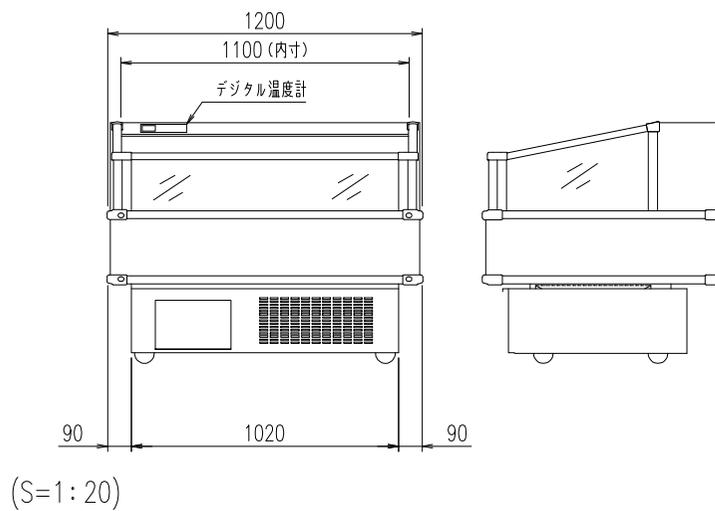

T.Y

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱オープンショーケース SK-MG480ARF-KLP

図番 R385776

仕様表番 R485776

発行日 2019-10-08

図番 R385776