


2. 外形写真・寸法図




カタログNo.21-2

	SR-MG487BRA-K	SR-MG587BRA-K	SR-MG687BRA-K
A	1200	1500	1800
B	1070	1370	1670
C	-	966	966
D	-	328	628
E	955	1105	1105
F	803	803	803
G	600	600	600
H	293	293	293
J	100	100	100
K	900	900	900



(写真は X-SR-MG487BRA-K)

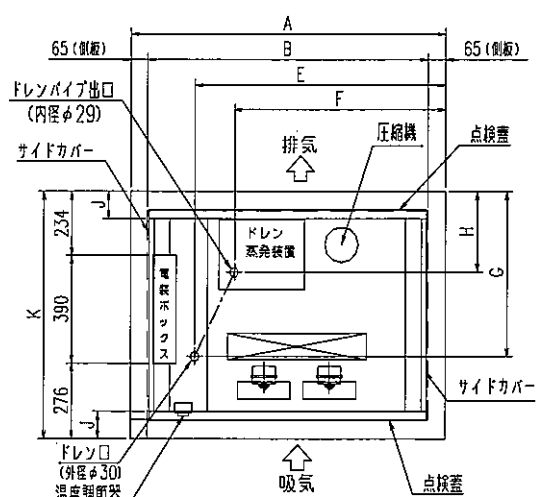

機械室レイアウト
(X-SR-MG487BRA-K)

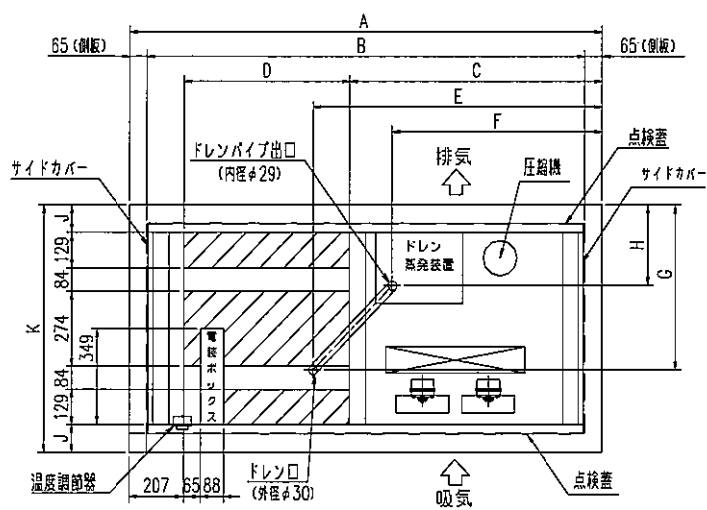

機械室レイアウト
(X-SR-MG587/687BRA-K)

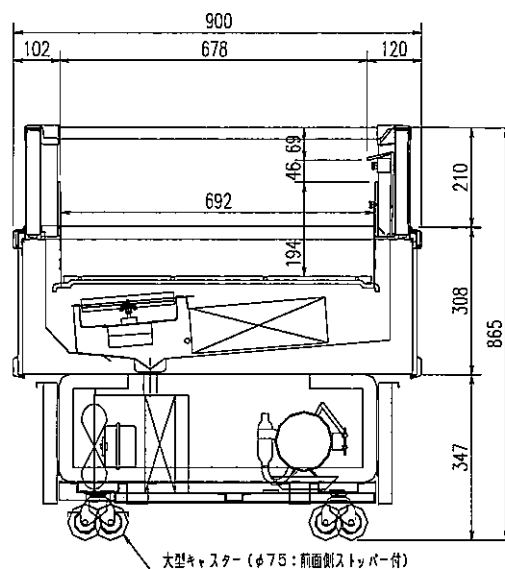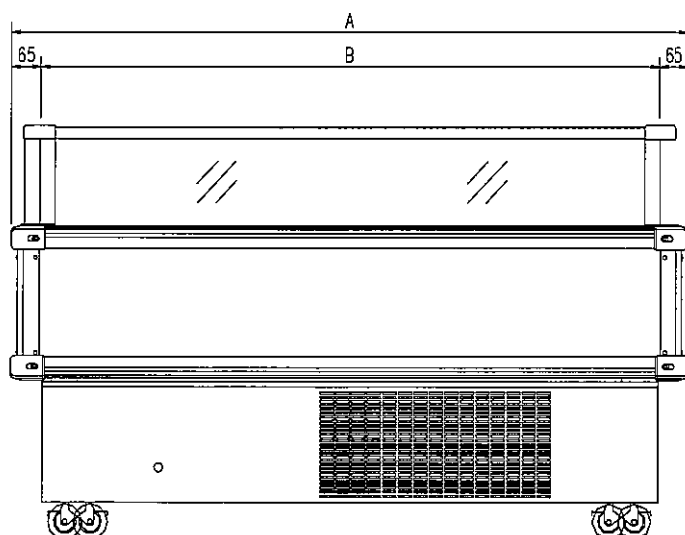

3. 仕様

カタログNo.21-2

形 名		X-SR-MG487BRA-K	X-SR-MG587BRA-K	X-SR-MG687BRA-K	
用 途		生鮮～惣菜			
庫 内 温 度		-2～18℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		865×1200×900	865×1500×900	865×1800×900	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装			
	内 装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装			
	冷 却 室	亜鉛メッキ銅板			
	断 熱 材	ポリウレタン注入発泡			
	ガ ラ ス	熱線反射フィルム付ペアガラス			
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉ロータリー式 450W			
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)			
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)			
	冷 媒 制 御	温度式自動膨張弁(内均式)			
	冷 媒	R404A			
冷 媒 充 填 量		480 g	600 g	710 g	
電気容量 100V 50/60Hz 入力値	単相	庫内送風機	27/30W 0.27/0.31A		
		凝縮器送風機	54/60W 0.62/0.57A		
		ドレン蒸発用送風機	15/14W 0.15/0.14A		
		防 露 ヒ ー タ	32.4 W 0.32 A	39.2 W 0.39 A	40 W 0.40 A
		除 霜 ヒ ー タ	250 W 2.5 A	530 W 5.3 A	630 W 6.3 A
		圧縮機	392/476 W 4.0/5.0 A	394/455 W 3.8/4.7 A	429/497 W 4.4/4.9 A
		運転時合計	488/580 W 5.1/6.0 A	490/559 W 4.9/5.7 A	525/592 W 5.5/5.9 A
		除霜時合計	352/357 W 3.5/3.6 A	631/632 W 6.4/6.3 A	739/740 W 7.5/7.4 A
除 霜 方 式		完全自動タイマー ヒータデフロスト方式 (過熱防止器付)			
庫 内 温 度 制 御		自動温度調節器			
展 示 面 積		0.77 m ²	0.98 m ²	1.18 m ²	
有 効 内 容 積		149 L	189 L	230 L	
製 品 質 量		130 kg	151 kg	169 kg	
電源コード	単相 100V	15A 3.5m(125V 15A 2極差込プラグ付)			
付 属 品		温度計・ドレンパン・ドレン強制蒸発装置			

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60% 風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上のため一部仕様変更することがありますのでご了承ください。