



特長

1. 商品の先入れ先出しに便利なスライド式棚（全段）を採用。
2. 排水メンテナンスのドレン強制蒸発機構。
3. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付き。
4. 蛍光灯からの紫外線をカットする蛍光灯カバー付き。
5. 移動に楽な大径キャスター採用。



収容本数（整列収容）

	最上段棚	2段目棚	最下段棚	合計
(φ61.5×H195)	33本	44本	55本	132本
(φ94.8×H260)	-	-	21本	21本
250ml缶 (φ66.2×H93)	30本	40本	40本	110本
350ml缶 (φ66.2×H122)	30本	40本	40本	110本
500ml缶 (φ66.2×H167)	30本	40本	40本	110本

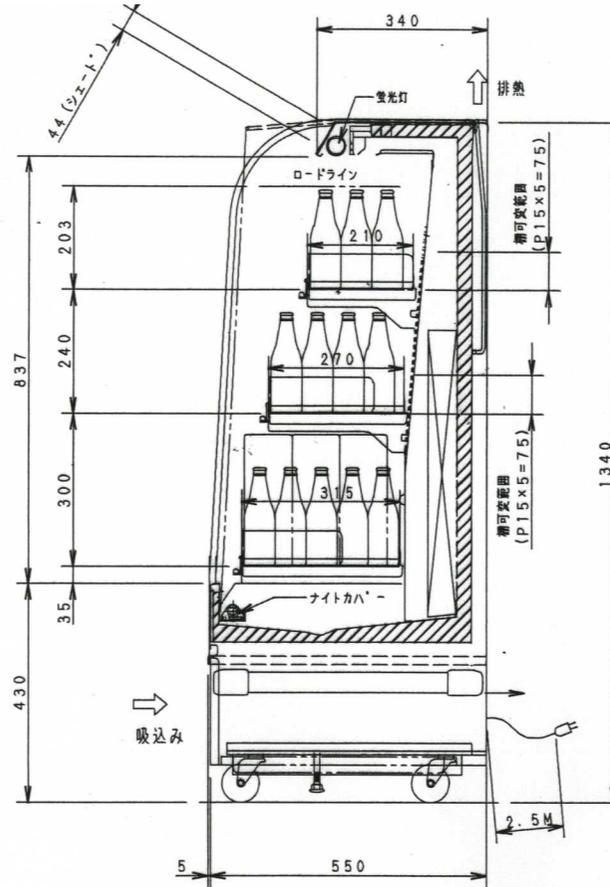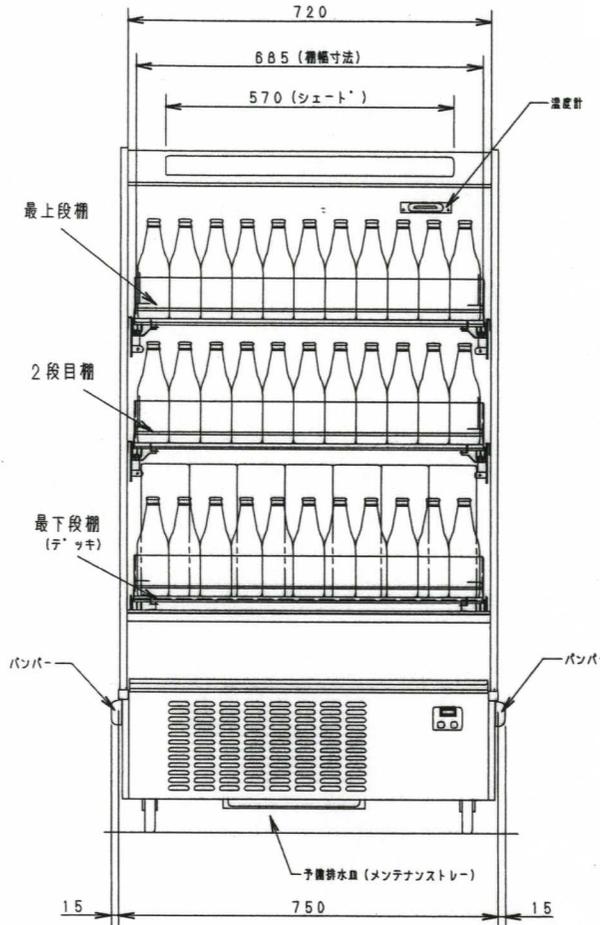

プラグ形状	コンセント定格
㉑ (様型) アース付	15A 125V

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SAR-2525CKR		
寸法	外形	幅 750(+30)	奥行 550	高さ 1340
	最上段	棚685	棚210	837
	2段目	棚685	棚270	
	最下段	棚685	棚315	
キャビネット	総内容積	—		
	有効内容積	130L		
断熱材	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
エアカーテン	棚	スライド式棚2段2枚(多段調整可) +スライド式デッキパン1枚		
	圧縮機	全密閉型(ロータリー)		
電動機	電動機	単相100V 公称出力425W		
	冷凍媒	R-404A 充填量 400g		
冷凍サイクル	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	冷却器用 単相100V 出力 5W×1 凝縮器用 単相100V 出力 4W×1		
電源	電源	単相100V 50/60Hz		
	温度調節	自動温度調節器		
凝縮器	凝縮器	フィンチューブ型強制循環式		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度	5~20℃(調節可) 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
	電気特性	電源	単相100V	
周波数		Hz 50/60		
消費電力		運転	635/690	
電流		運転	7.2/7.0	
照明	電流	運転	1.7/1.6	
	運転時力率	— 0.88/0.98		
放熱量	消費電力	FL30SD (30W) X1		
	電流	37/37		
付属品	電流	0.6/0.6		
	放熱量	W 1490/1580		
その他	付属品	予備排水皿(メンテナンストレイ)		
	その他	アジャストボルト(2個)、温度計(1個) 浄気ガード(3個)、大径キャスター(4個) バンパー(2本)		
製品質量	製品質量	129kg		
	作成日	2006年02月14日		

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. サカノウエ	A3サイズ	SAR-2525CKR-00
	06.02.14	1/10	作成日 06.02.14(サカノウエ)

製品コード	848-363-15
品番	SAR-2525CKR

仕様は改良により一部変更する場合があります。