



三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱ショーケース SB-HS2514DRVB-K

仕様表

仕様

形名		SB-HS2514DRVB-K	
用途		飲料～惣菜	
庫内温度		5℃～18℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)mm		1460×750×600	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装	
	内装	表面処理鋼板焼付塗装	
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板	
	断熱材	ウレタン注入発泡	
	陳列棚	表面処理鋼板焼付塗装 固定棚 4段 (高さ調整可能)	
	キャスター	前側 ゴム車輪径φ75自在キャスター (ストッパ付) 後側 ゴム車輪径φ75自在キャスター (ストッパ無)	
	照明灯(蛍光灯)	昼光色蛍光灯 20W×1	
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリー式インバータ 650W	
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)	
	冷媒制御	電子式膨張弁	
	冷媒	種類	R410A
充填量		(仮) 580 g	
電気容量	単相 100V	照明合計	24 W 0.36 A
		防露ヒータ	10 W 0.10 A
		庫内送風機	12 W 0.04 A
		凝縮器用送風機	24 W 0.09 A
		圧縮機	(仮) 407 W 4.50 A
		運転時合計	(仮) 477 W 5.09 A
		除霜時合計	(仮) 70 W 0.59 A
50/60Hz			
除霜方式		オフサイクル方式	
庫内温度制御		マイコン制御	
展示面積		0.68 m <sup>2</sup>	
有効内容積		160 L	
標準装備		デジタル温度計, ドレン強制蒸発装置, 収納式ナイトカバー, PCLレール, 水位センサ, ドレン満水警報ブザー, オーバーフロータンク, 漏電しゃ断器	
電源コード		15A 3m(2極)	
オプション		-	
製品質量		(仮) 105 kg	

ご注意事項




1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

K.J

K.H

A.O

仕 様 図 番	R385631	発 行 日	2016-04-14	図 番	R485631	副 番	A
------------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	---

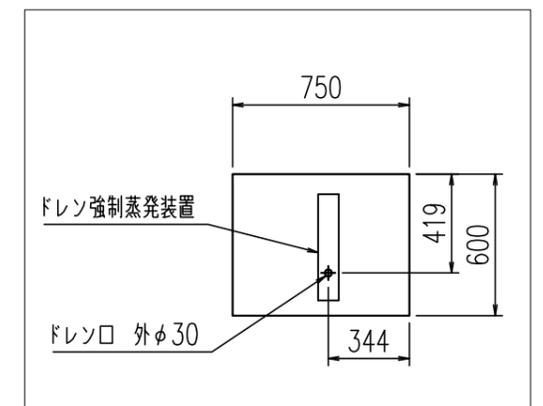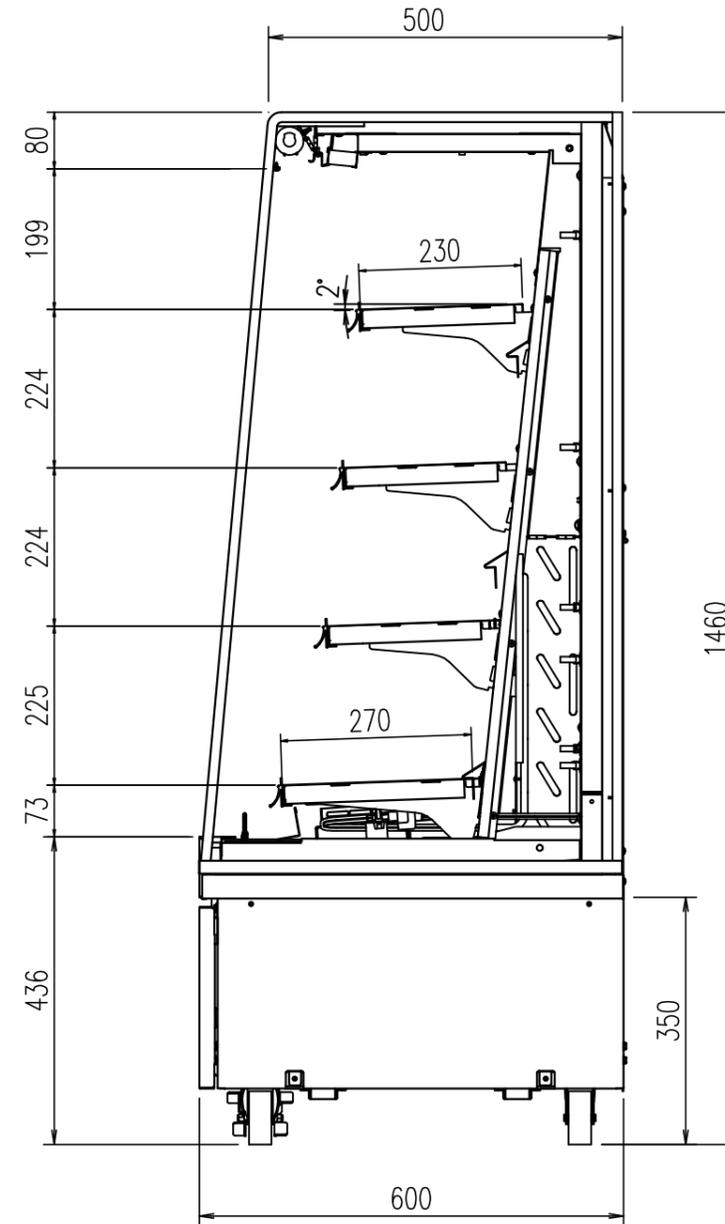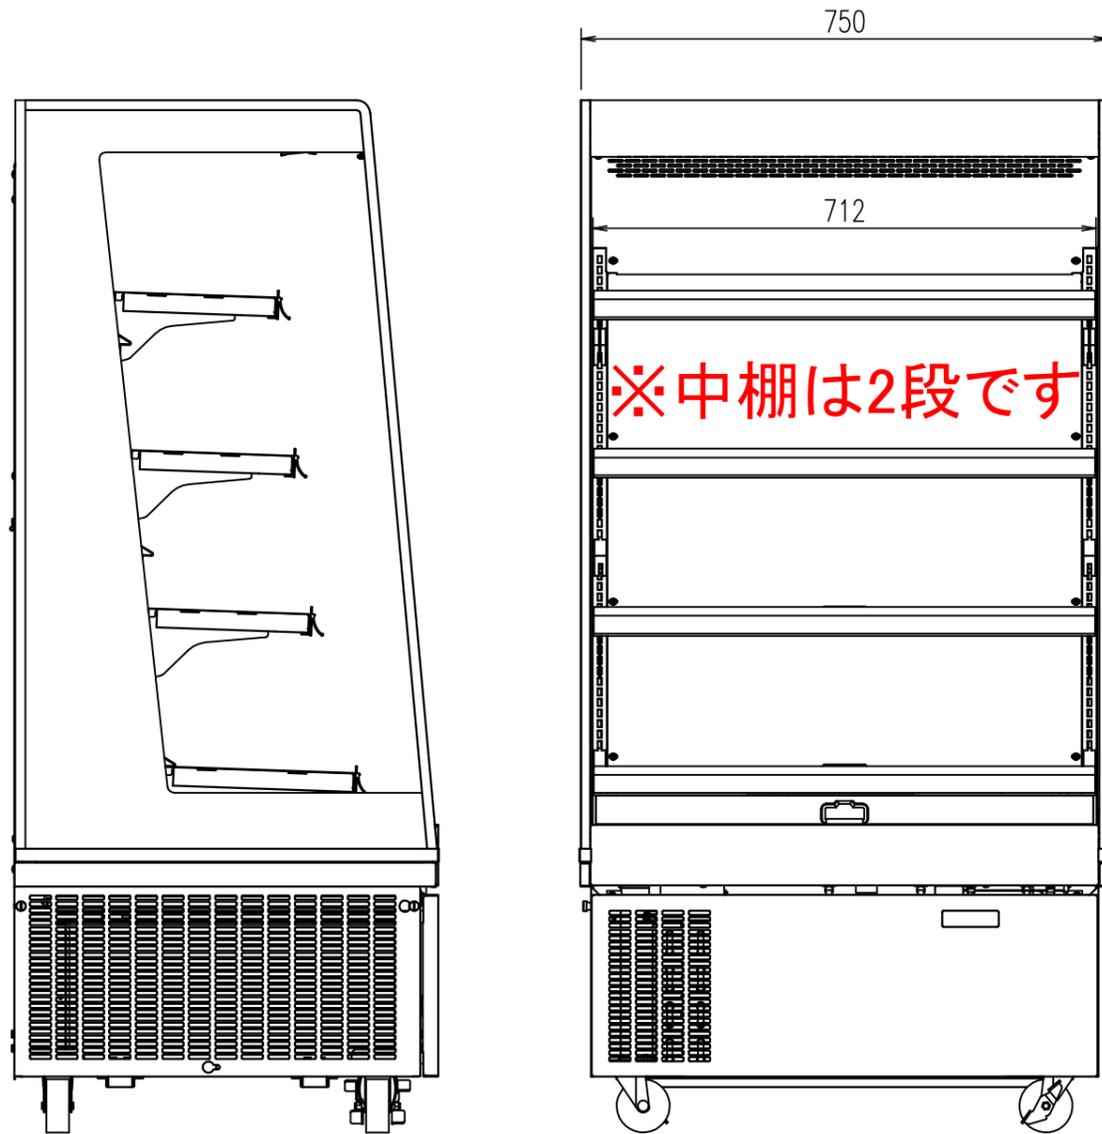

(S=1/30)

(S=1/10)