

特長

1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
2. 中身商品がよく見える透明側板。
3. 全段（6段）陳列に便利なスライド棚
4. 排水の手間を軽減するドレン水強制蒸発装置付

収容本数
標準ドリンク剤 (φ45×122)
540本


棚許容最大積載質量 (Kg)	
棚1枚当り	25Kg



※中棚は3段です

排水皿（メンテナンストレイ）

アジャストボルト
(調節高さ 30mm)

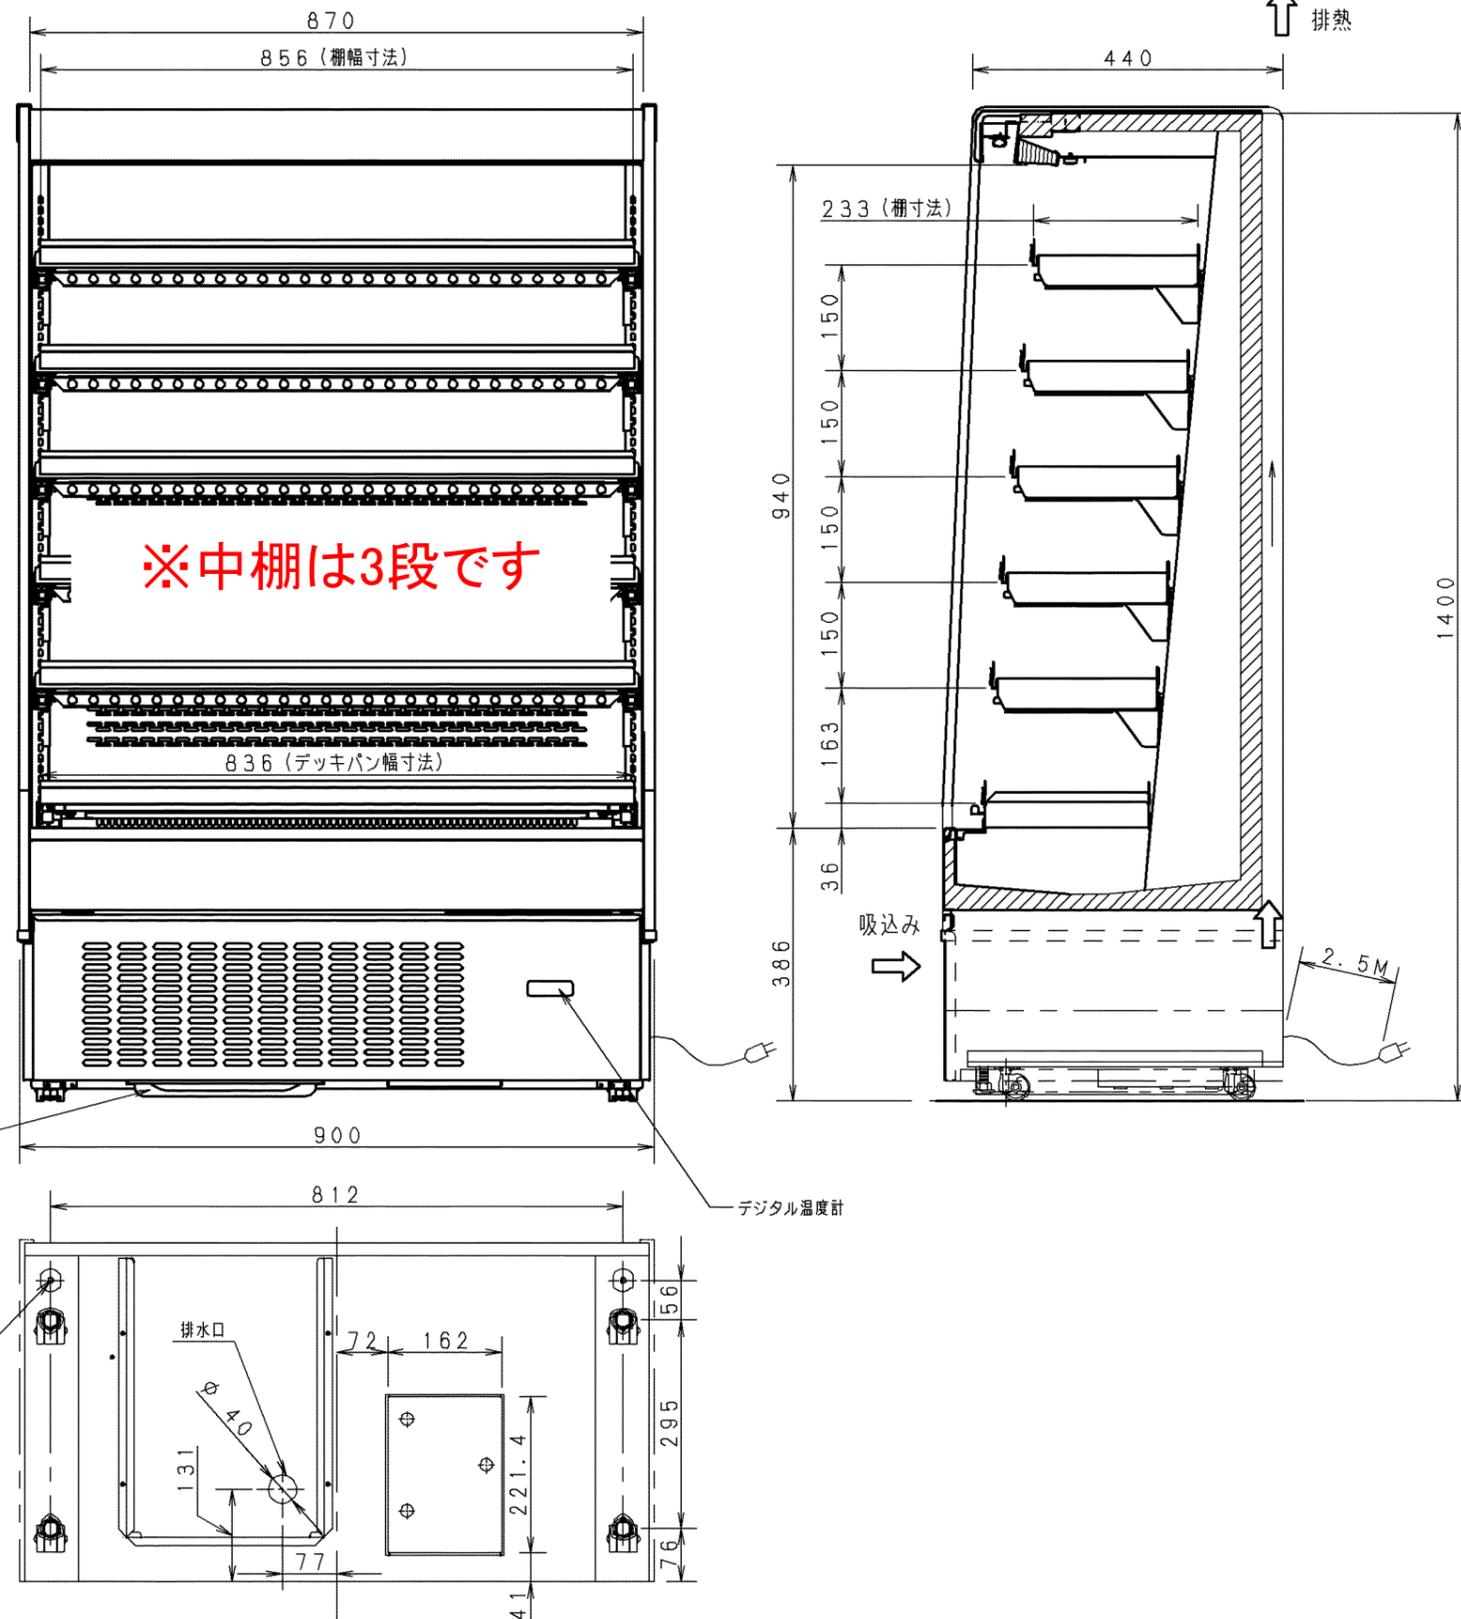

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2A：多段形ショーケース			
品番	SAR-345TVC			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	900	480	1400 + 80mm (キャスター)
キヤビネット	内形	870	棚233 940	
	冷却内容積	184L		
	有効内容積	176L		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	発泡ポリウレタン			
エアカーテン	一重			
棚	スライド式棚5段5枚（多段調整可） +スライド式デッキパン1枚			
圧縮機	全密閉型 DCインバータ（ロータリー） 公称出力 450W			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
送風機	冷却器用 DCファンモーター×4 凝縮器用 DCファンモーター×8			
温度調節	自動温度調節器			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	庫内温度 5℃～20℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません			
年間消費電力量	3646kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃～27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz 50/60		
	消費電力	運転	W 470/480	
		霜取り	W 65/65	
	電流	運転	A 6.3/6.5	
霜取り		A 0.9/0.8		
最大電流	A 7.5/7.5			
運転時力率	- 0.74/0.74			
照明	LED照明	3.5W×1		
	消費電力	W 5.8/5.8		
	電流	A 0.12/0.12		
放熱量	W 2330/2330			
その他	排水皿（メンテナンストレイ） アジャストボルト（2個） キャスタ（4個）、アース線			
製品質量	140kg			

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
H. IKEDA	H. MUKAOKU	A3サイズ	SAR-345TVC-01	
18.09.09	18.04.25	1/10	作成日	18.09.05 (H. MUKAOKU)

製品コード	847-000-06
品番	SAR-345TVC

仕様は改良により一部変更する場合があります。