カタログNo.27-7

SANYO

① 単相100V15A
Single Phase/100V15A

⑤ 三相200V20A
Three Phase/200V20A

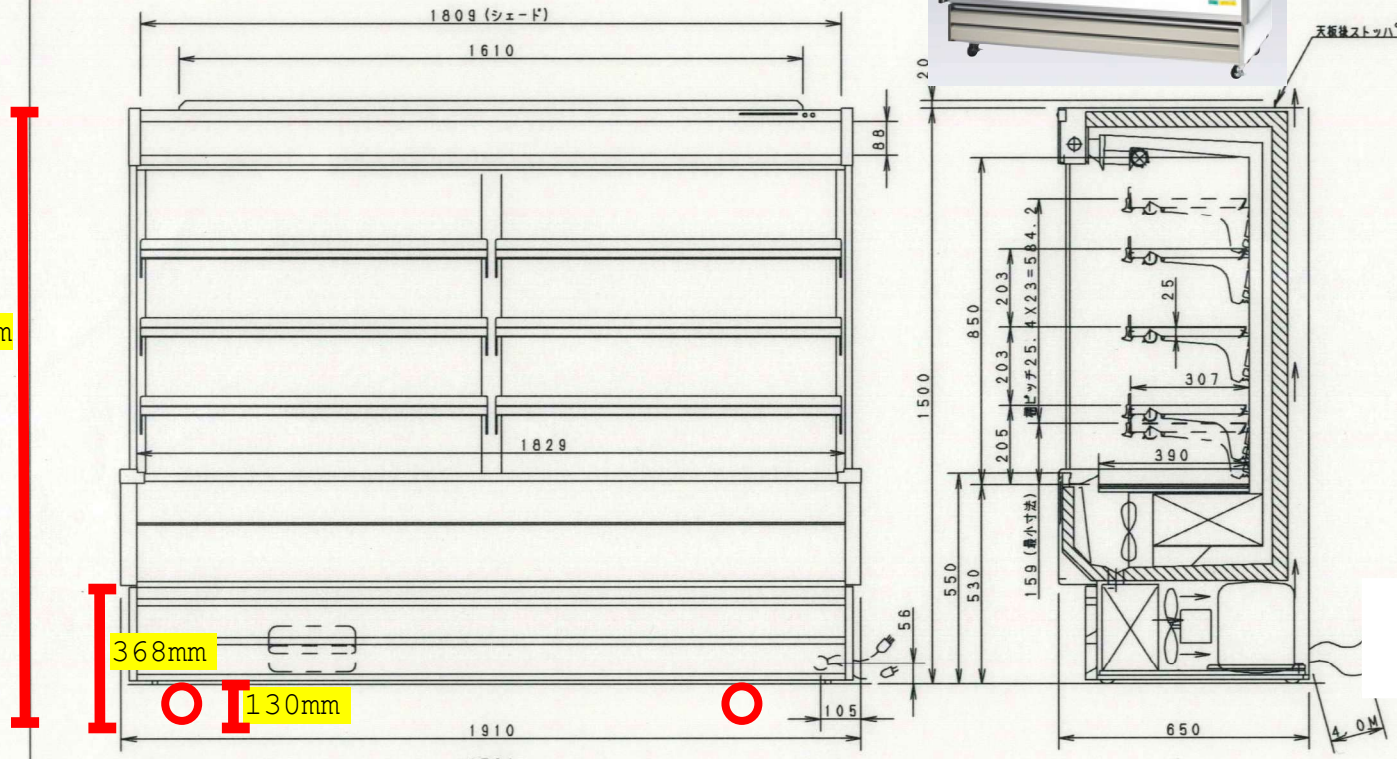

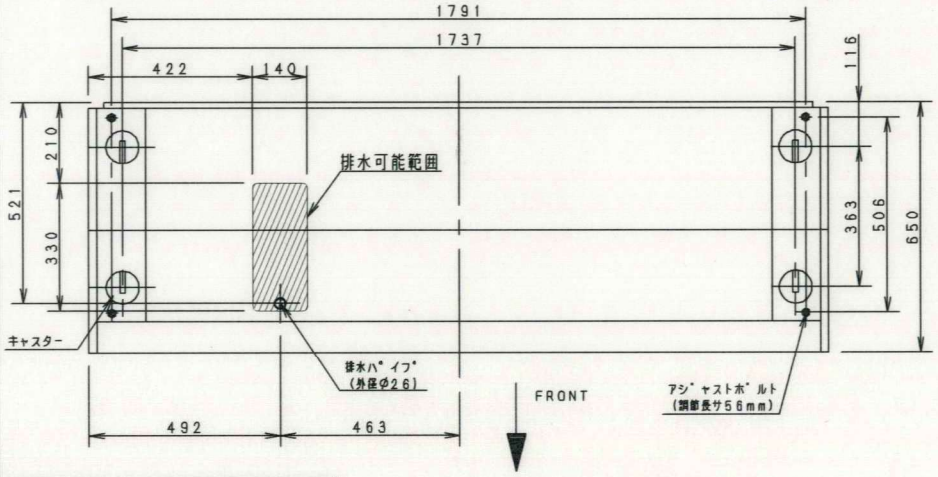

特長
1. ノンCFC対応
（冷媒TP5R2）
2. 排熱ダクト
（奥行15mm追加）
3. 天板後ストッパー追加

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SAR-665FLG		
キャビネット	寸法		幅	奥行	高さ
		外形	1910	650	1680mm 0)
		内形	1829	棚307	850
	総内容積		—		
	有効内容積		508L		
	収容能力		—		
	外箱		電気亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂焼付塗装		
	内箱		電気亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂焼付塗装		
	断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡		
	エアカーテン		2重		
	棚		3段		
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型		
	電動機		三相200V 出力1100W		
	冷媒		TP5R2		
	冷却器		フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機		冷却器用 単相200V 出力 4WX5 凝縮器用 単相200V 出力 10wx3		
	電源		単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz		
	温度調節		自動温度調節器ダイヤル式		
	凝縮器		フィンチューブ型 強制循環式		
	霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
	性能		庫内温度 2～8℃ 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず		

電気特性	電源		単相100V	三相200V
	周波数	Hz	50/60	50/60
	消費電力 運転	w	38/38	1750/2000
	消費電力 霜取り	w	—	122/110
	電流 運転	A	0.4/0.4	7.0/8.0
	電流 霜取り	A	—	0.6/0.6
	運転時力率	−	—	0.72/0.72
照明	蛍光灯		蛍光灯 32WX8 52WX1	
	消費電力	w	377/393	—
	電流	A	6.47/6.87	—
放熱量		W	3960/4300	
付属品			スノコ，ドレンタンク（14L） 棚カード（6枚）	
その他			アジャストボルト（4個） 自在車輪付き（4個）	
製品質量			335kg	
作成日			1996年06月24日	

プラグ形状	コンセント定格
	15A 125V
	20A 250V

整理番号	SAR-665FLG-03