棚許容最大積載質量（kg）	
棚1枚当り	70

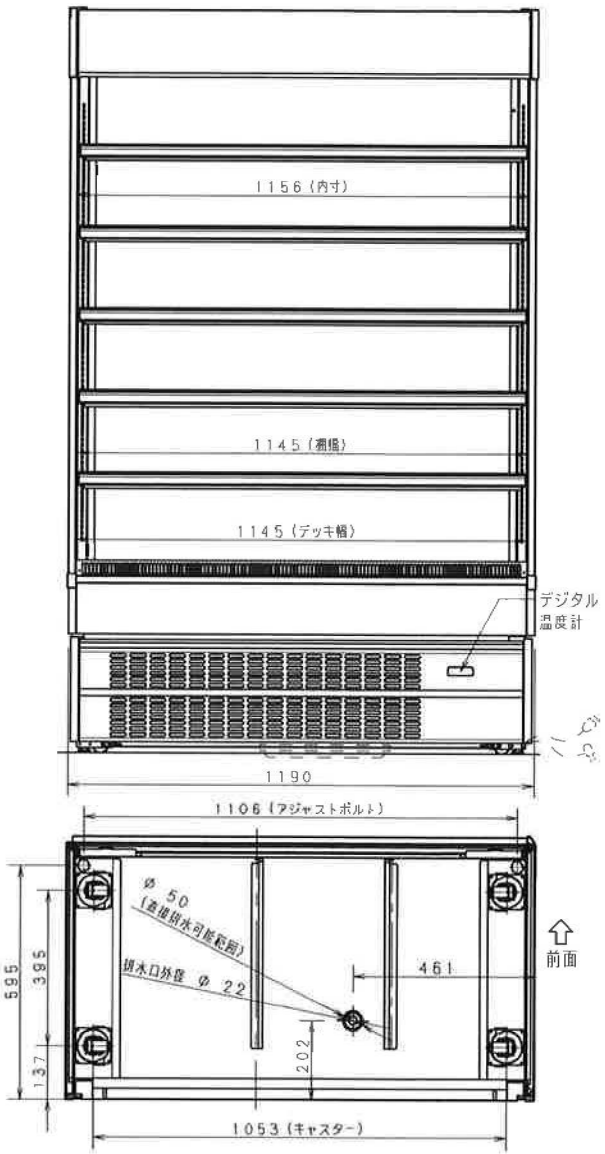

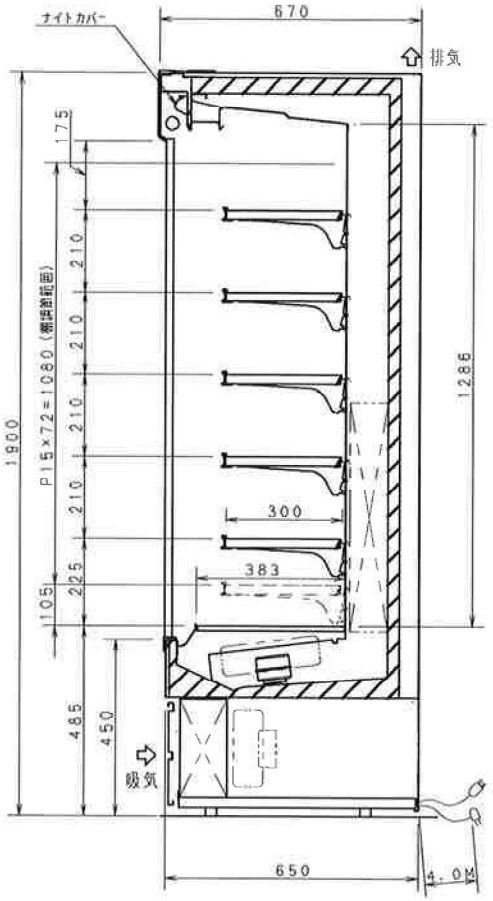



① 単相100V15A
Single Phase/100V15A

⑤ 三相200V20A

特長
1. デジタル温度計採用
2. LED照明
3. ドレン強制蒸発装置つき
4. 壁ピタ設置可能
5. 冷媒R404A使用
6. 背面からの直接排水対応可
…注）ユニット室の改造作業が必要となります。

製品名	冷蔵オープンショーケース		
品番	SAR-U490VL		
キャビネット 寸法	幅	奥行	高さ
外形	1190	650	1900
内形	1156	棚300	1286
総内容積	—		
有効内容積	470L		
収容能力	—		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン		
エアカーテン	一重		
棚	5段5枚（多段調節可）		
冷凍サイクル 圧縮機	全密閉型 DCインバーター		
冷媒	R404A		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	冷却器用 単相200V 出力 9W×2 凝縮器用 単相200V 出力 10W×1		
電源	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz		
温度調節	自動温度調節器		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度 5℃～10℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず		
使用温度範囲	15℃～27℃		

電気特性			単相100V	三相200V
電源			単相100V	三相200V
周波数		Hz	50/60	50/60
消費電力	運転	W	—	847/863
	霜取り	W	—	366/382
電流	運転	A	—	3.2/3.2
	霜取り	A	—	1.9/1.9
最大電流		A	—	5.4/5.4
運転時力率		—	—	0.76/0.78

照明				
LED照明			5.8W×1	
消費電力		W	12.8	—
電流		A	0.13	—
放熱量		W	3590/3610	

付属品	ナイトカバー、メンテナンストレー
その他	アジャストボルト（2個） キャスター付（4個）
製品質量	227kg
作成日	2015年2月2日

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		製品コード	848-360-80
	H. IKEDA 15.06.11	G. ISHIKAWA 15.02.02	A3サイズ 1/13	SAR-U490VL-00	作成日 15.02.02 (G. ISHIKAWA)	品番	SAR-U490VL

仕様は改良により一部変更する場合があります。