

仕様

形名		EA-MS463BDP-KLP		
用途 / 庫内温度 °C		精肉・鮮魚用 / -2°C~2°C		
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1940×1300×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンスロール品		
	内装	表面処理鋼板焼付塗装、粉体塗装及びステンレス鋼板		
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板		
	断熱材	ウレタン注入発泡(HFO)		
	キャスター	前側	ゴム車輪径φ75自在キャスター(ストッパー付)	
		後側	ゴム車輪径φ75自在キャスター(ストッパー無)	
照明灯			LED(昼白色:5000K)	
	庫内照明	13W×2		
		棚照明		13W×4
冷凍装置	圧縮機形式・呼称出力		全密閉形スクロール式 1100W	
	冷却器		クロスフィン(強制通風式)	
	凝縮器		クロスフィン(強制通風式)	
	送風機	庫内用	2個	
		凝縮器用	2個	
	冷媒制御		温度式自動膨張弁(内均式)	
冷媒	種類	R404A		
	充填量	1570 g		
電気特性 三相200V 50/60Hz	定格	運転時	1602 / 1752 W	
	消費電力	除霜時	991 / 999 W	
		運転時	7.3 / 7.2 A	
	定格電流	除霜時	5.7 / 5.7 A	
排熱量		1602 / 1752 W		
除霜ヒータ容量		780 W		
防露ヒータ容量		38 W		
除霜方式		ヒータ方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
展示面積		2.26 m ²		
冷却内容積		-		
定格内容積		419 L		
標準装備		デジタル温度計(コントローラ)、ドレン強制蒸発器装置、漏電遮断器、相切替SW、相選択SW、水位センサ、収納式ナイトカバー(PET製)、棚ガード(ガラス製)、電源コード引掛け金具、切込側板(ガラス上部斜めカット)、可変スノコ		
付属品		-		
電源コード		20A 3m(回転式接地形3極)		
製品質量		238 kg		
オプション		-		

ご注意事項

- 使用範囲: 温度15~27°C、湿度60%、風速0.2m/s以下。
ショーケースの性能を十分に発揮させるため上記周囲温度条件でご使用ください。
ショーケースの発熱については、排熱量を参考にしてください。
上記周囲条件を超えると陳列商品温度上昇や電気代増加の原因になります。
- 電気特性測定条件: 温度27°C、湿度60%、風速0.2m/s以下。
- 陳列棚巾は4尺巾となります。スノコは2尺巾、使用数量は2枚です。
- 密閉容器(食品・飲料)展示販売用です。
- 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品は高圧受電契約施設でのみ使用可能です。

【差込みプラグの形状】



いつでも・どこでも・レンタルケース
株式会社 葛飾冷機センター
KATSUSHIKA LEIKI CENTER CO., LTD.



⑤ 三相200V20A
Three Phase/200V20A

本 社 〒121-0071 東京都足立区東六月町1-6 TEL.03-5242-1711 FAX.03-5242-1710



2023-10-18

H.Y


K.H

M.T

仕様 図番	R385925	発行 日	2023-10-18	図 番	R485925	副 番	-
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

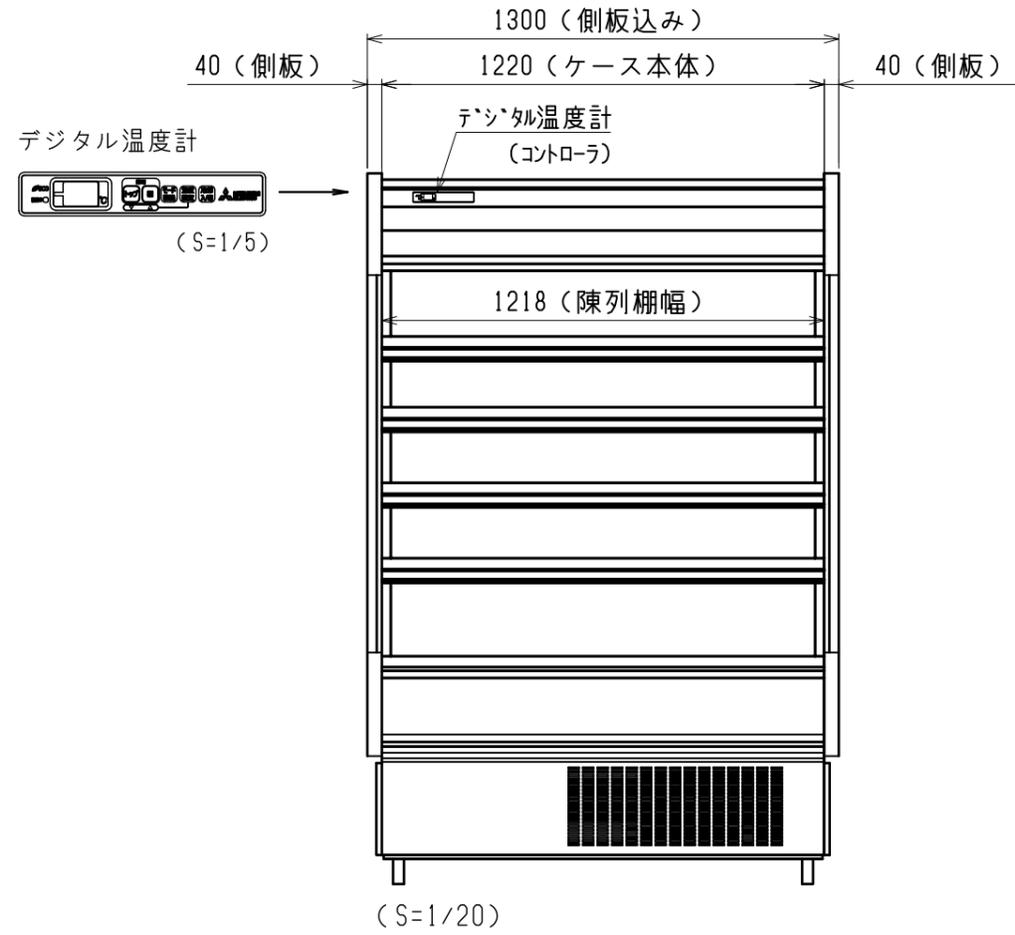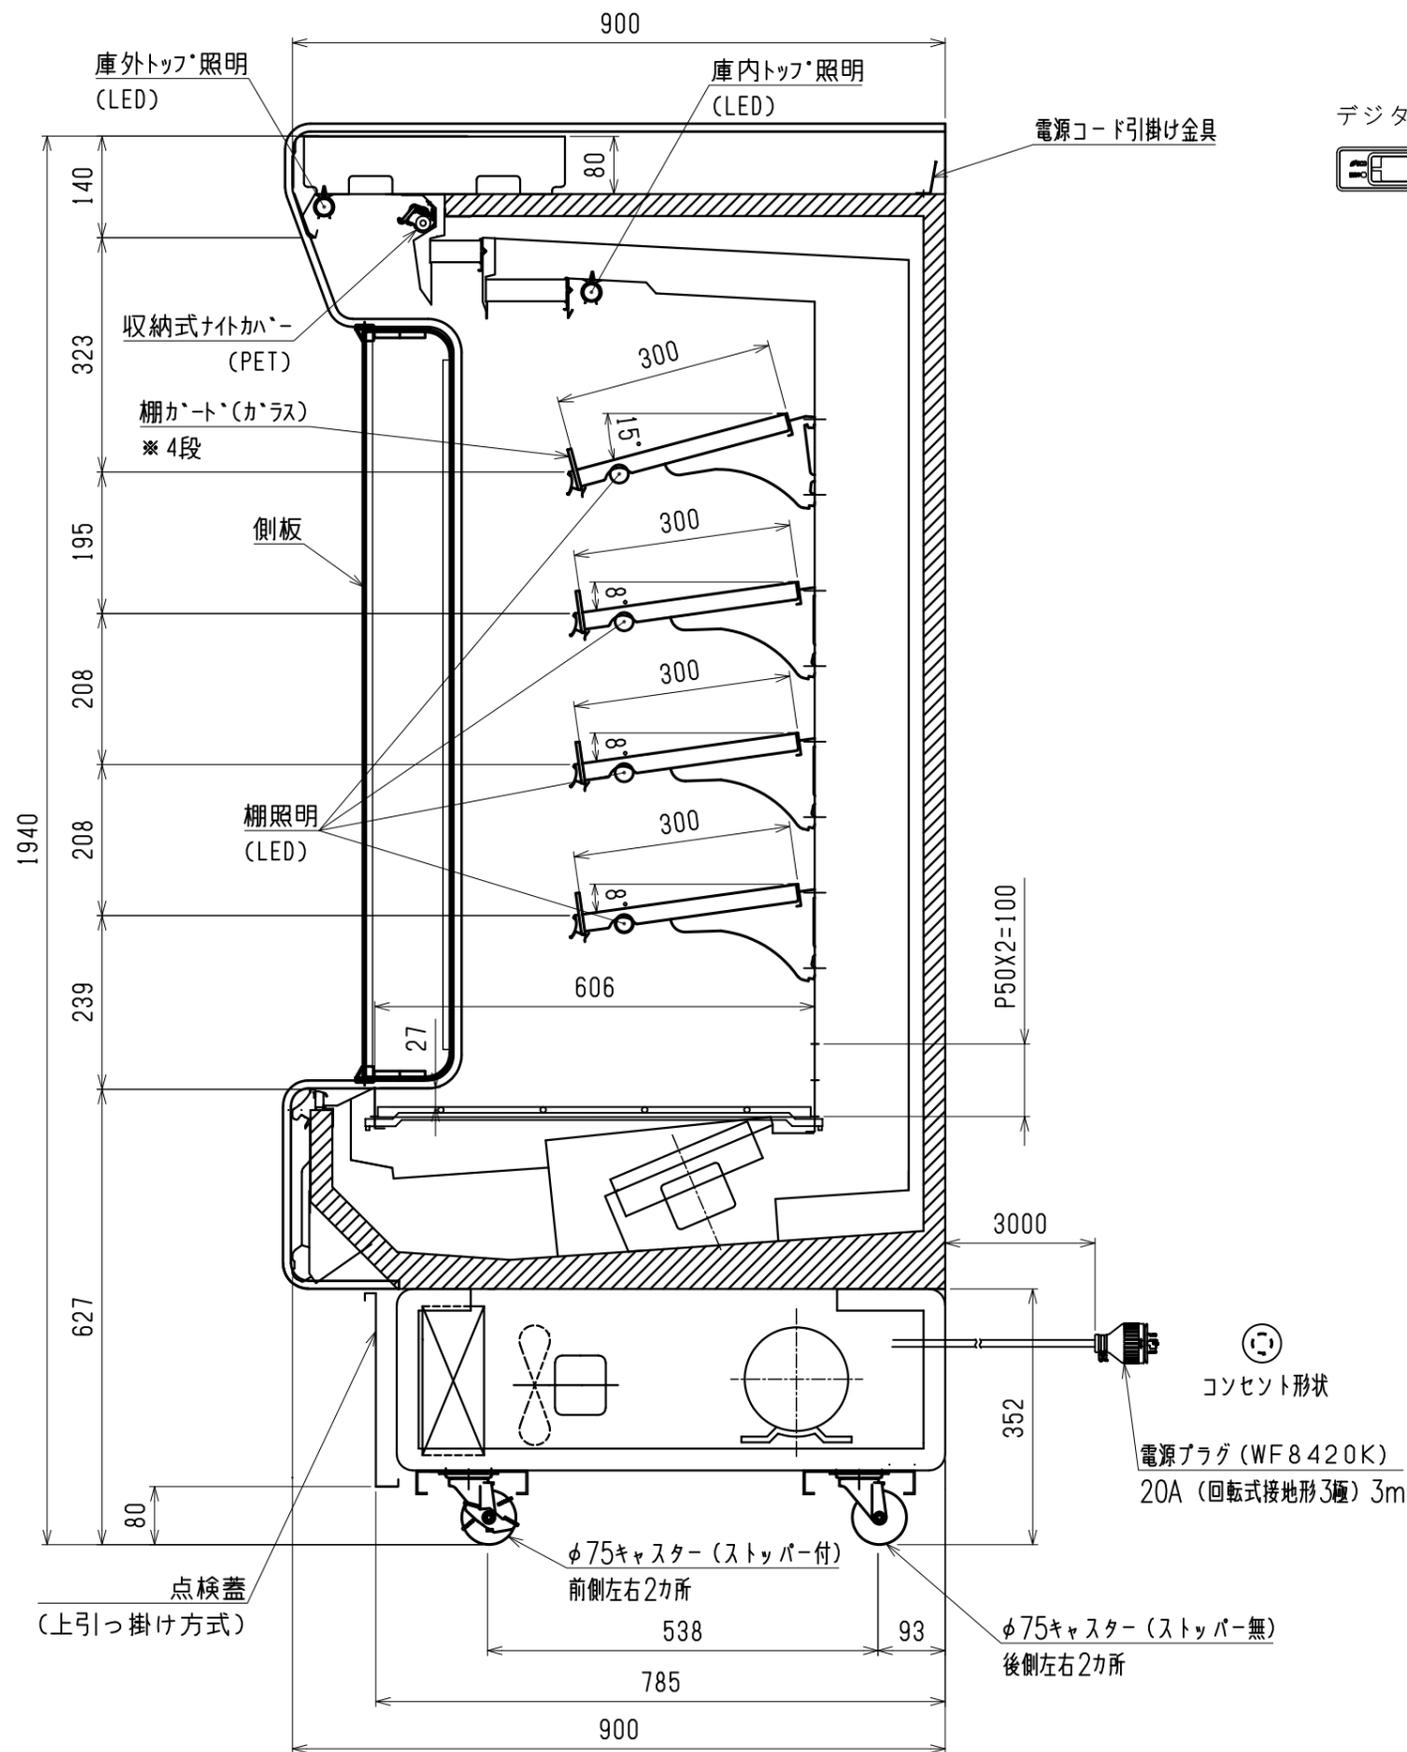

機械室機器配置図 (S=1/20)

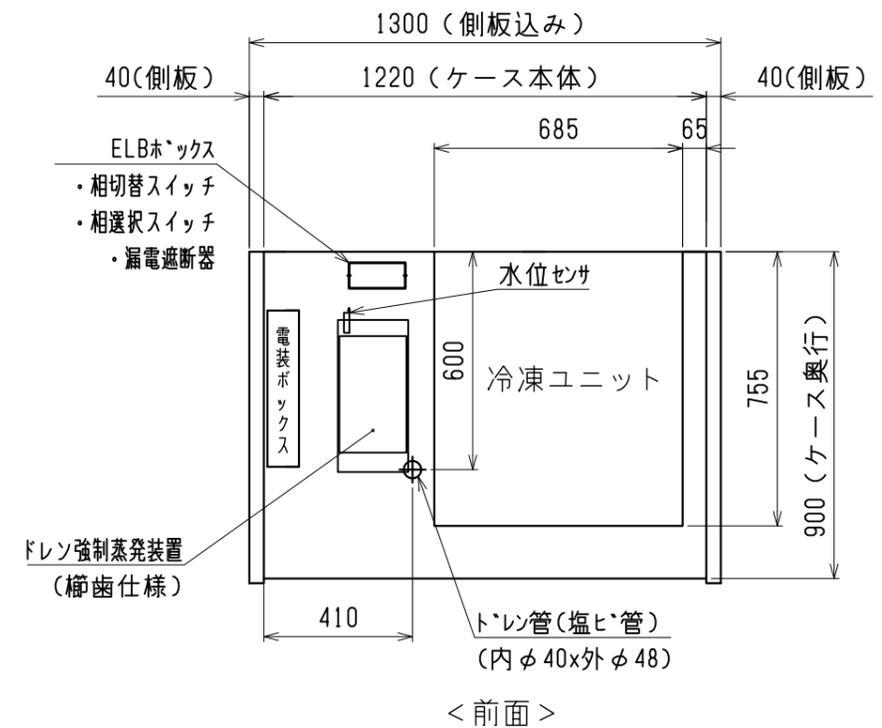

< 前面 >

(S=1/10)

2022-11-02

H.Y

K.H

A.O

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱ショーケース EA-MS463BDP-KLP

図番 R385925

仕様表

図番 R485925

—

発行日

2022-11-02

図番

R385925

副番

—