


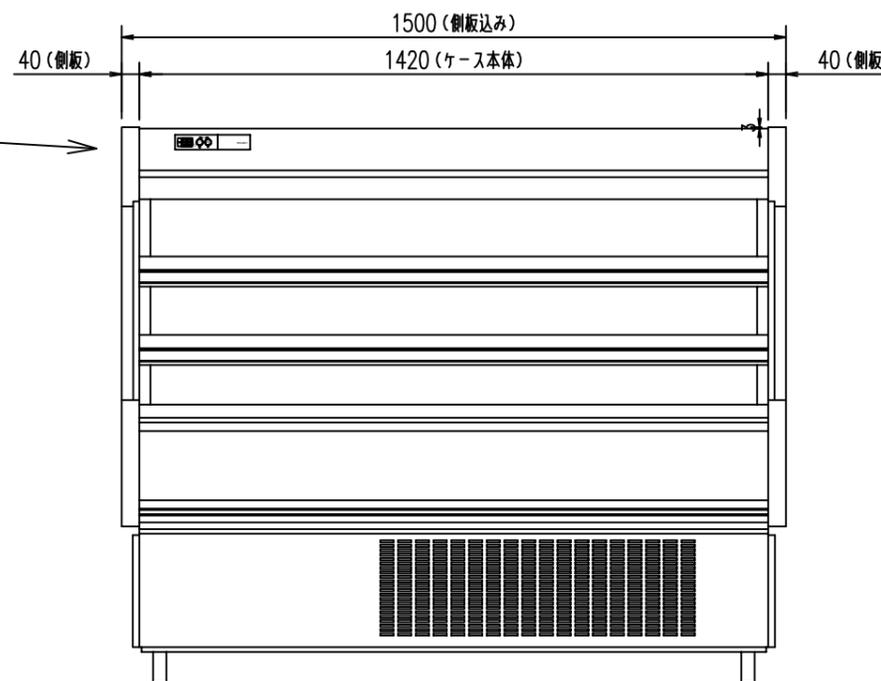


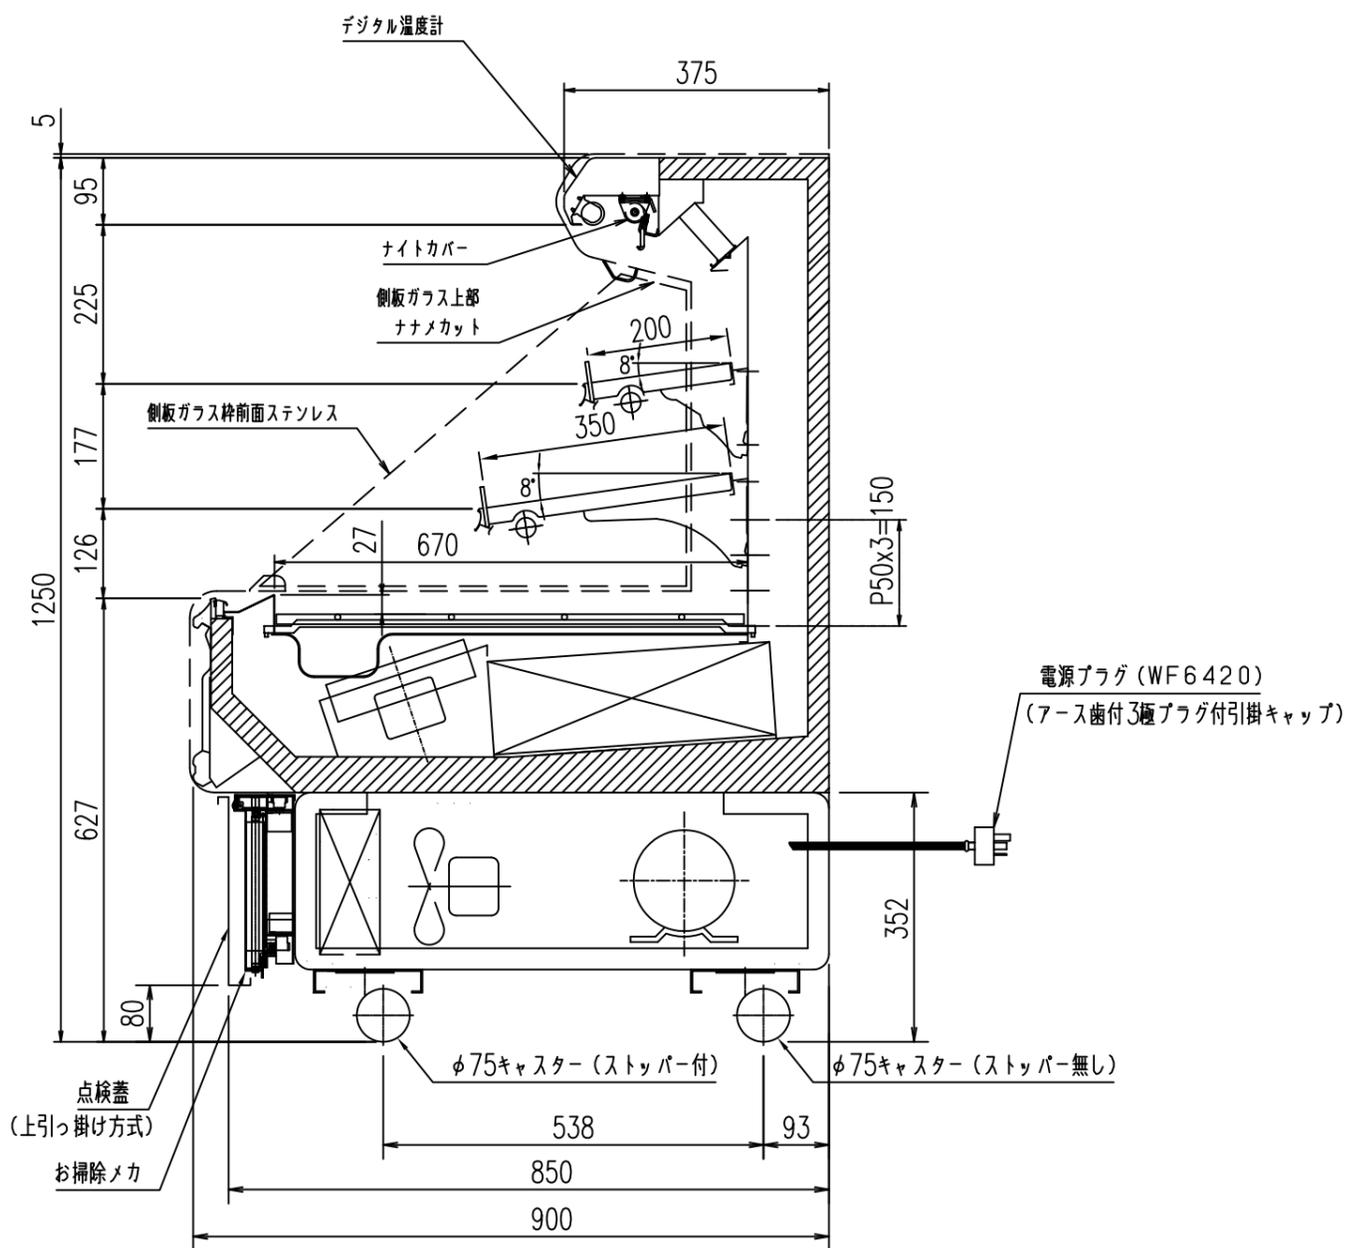

デジタル温度計



機械室内レイアウト

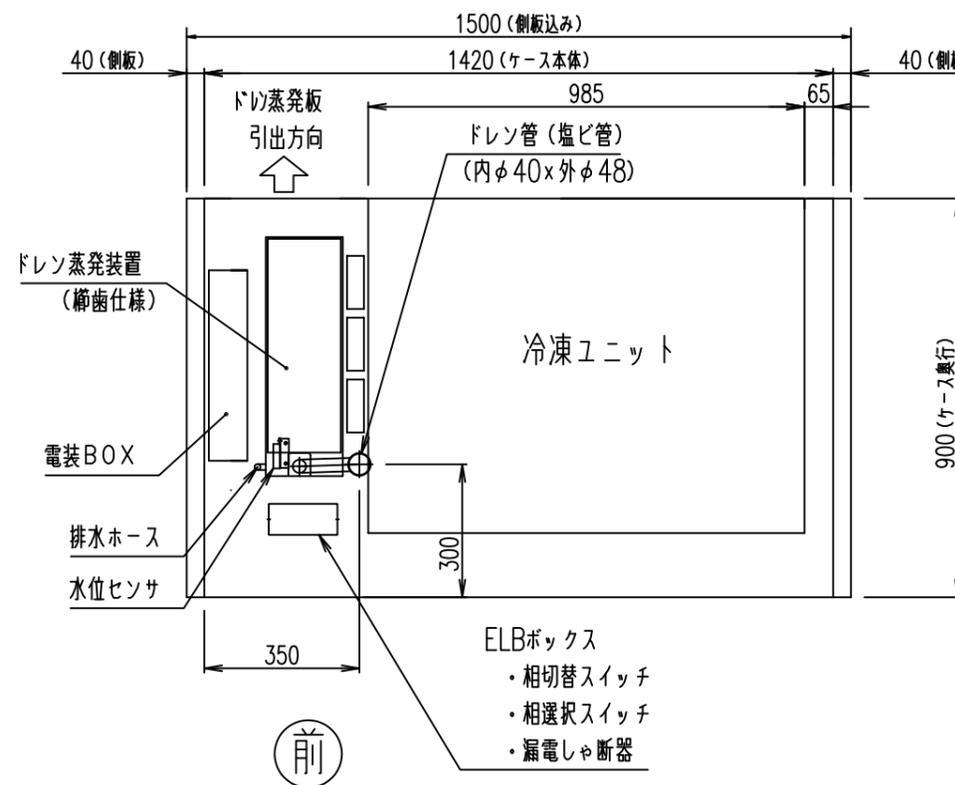

上段：中棚1枚あたり耐荷重 50.09kg
下段：中棚1枚あたり耐荷重 87.67kg

仕様

形名		EP-MS563BBN-KS	
用途		精肉・鮮魚用	
庫内温度		2℃以下	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1500×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品	
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装	
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板	
	断熱材	ウレタン注入発泡	
	吸込口	ステンレス鋼板	
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ
灯数(トップ照明)		40W×1	
(棚照明)		40W×2	
冷凍装置	圧縮機	全密閉ロータリ式 1500W	
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)	
	冷媒制御	温度式自動膨張弁(内均式)	
	冷媒	R404A	
電気容量 50/60Hz	三相 200V	照明合計	108 w 0.50 A
		トップ照明	36 w 0.17 A
		棚照明	72 w 0.33 A
		防露ヒータ	31 w 0.16 A
		庫内送風機	25 / 30 w 0.14 / 0.16 A
		除霜ヒータ	700 w 3.50 A
		凝縮器用送風機	75 / 90 w 0.41 / 0.48 A
		蒸発用送風機	48 / 45 w 0.32 / 0.29 A
		圧縮機	1402 / 1790 w 6.09 / 5.82 A
		運転時合計	1689 / 2094 w 7.60 / 7.40 A
		除霜時合計	912 / 914 w 4.60 / 4.60 A
入力値			
除霜方式	完全自動タイマー式ヒータデフロスト方式(マイコン制御)		
庫内温度制御	マイコン制御		
展示面積	1.73 m ²		
有効内容積	398 L		
標準装備	デジタル温度計, ドレン蒸発装置, 漏電しゃ断器, 相切替SW, 相選択SW お掃除メカ, ナイトカバー, φ75キャスター, 水位センサ		
電源コード	20A 3m(250V 20A アース刃付3極プラグ付引掛キャップ)		
オプション			
製品質量	227 kg		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚巾は5尺ケースは5尺巾です。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



⑤ 三相200V20A
Three Phase/200V20A

【差込みプラグの形状】

H.Y

T.Y

仕 図 番	N-EPM33	発 行 日	2016.01.08	図 番	N-EPM33	副 番	
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	--