

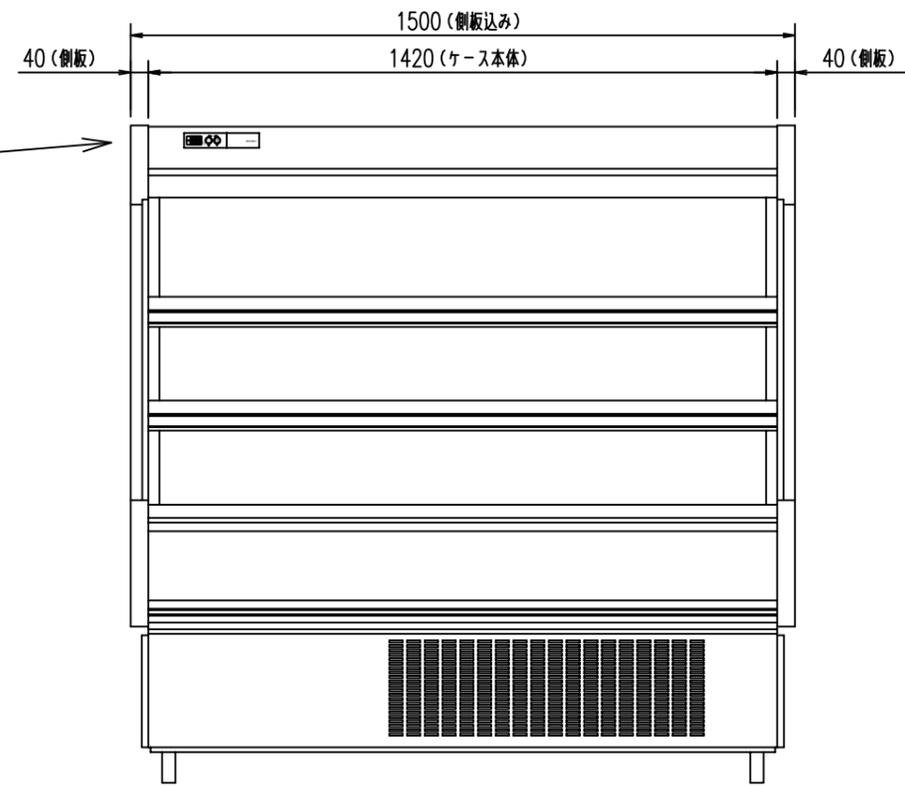
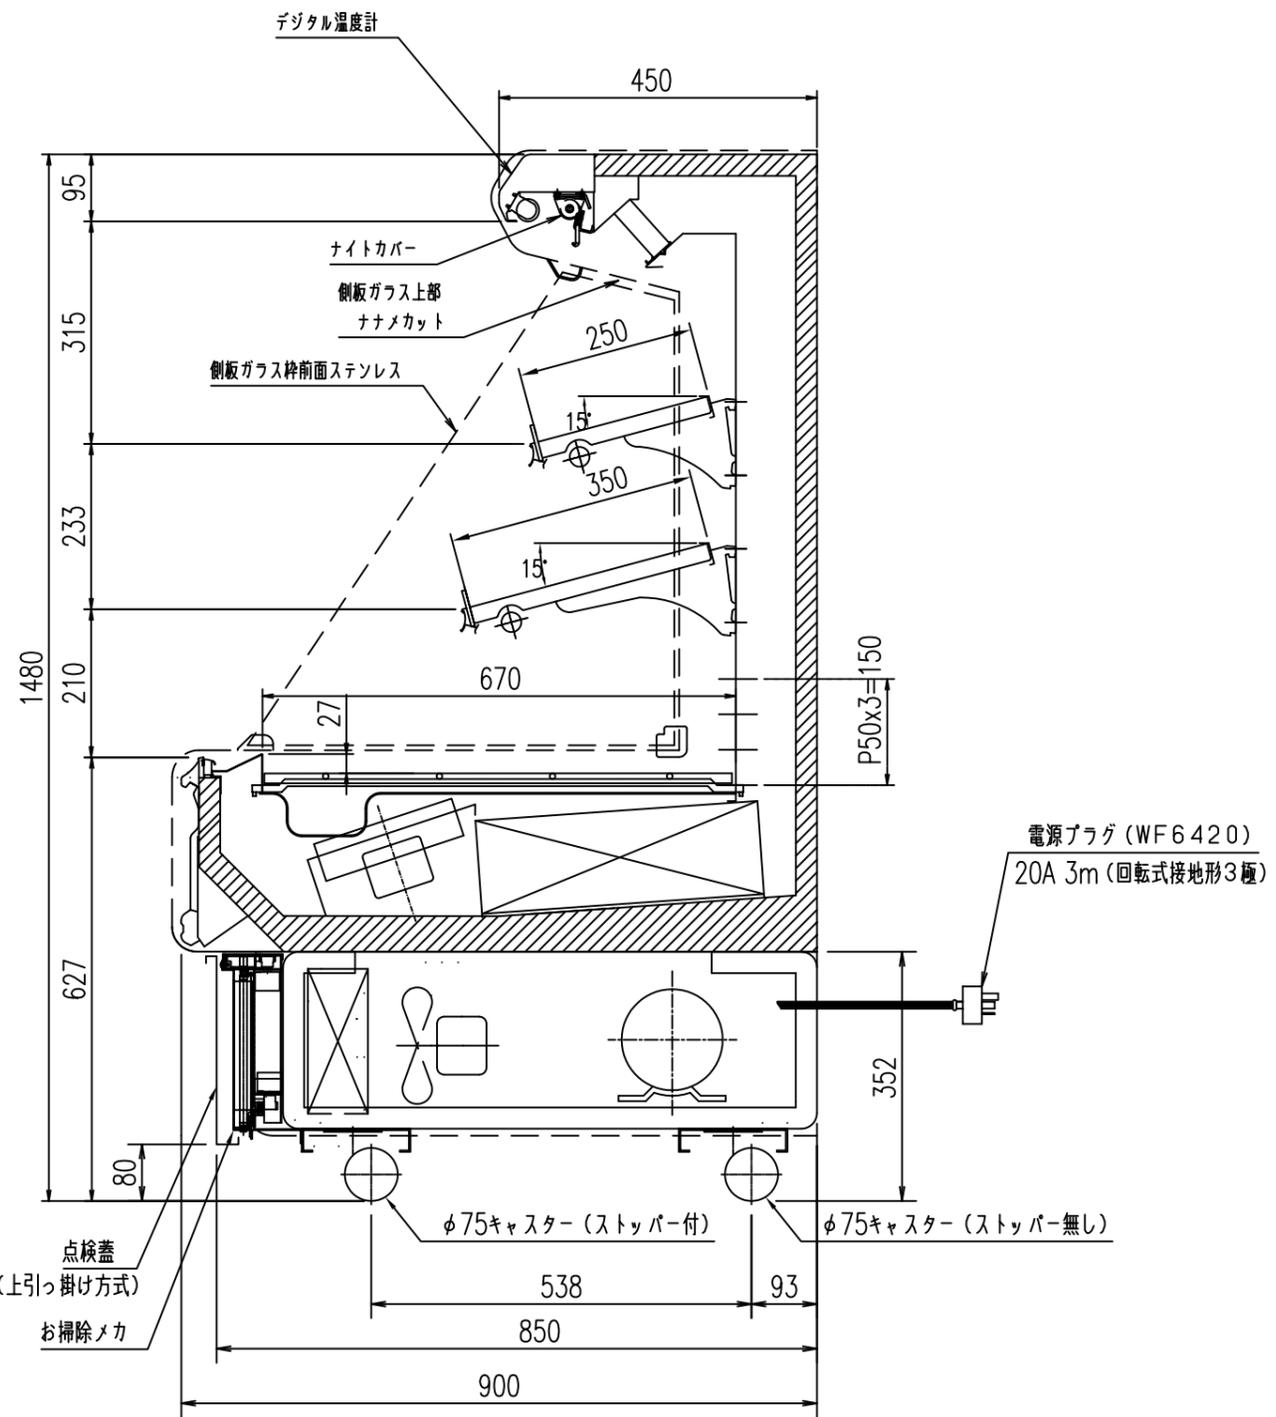


デジタル温度計



機械室内レイアウト

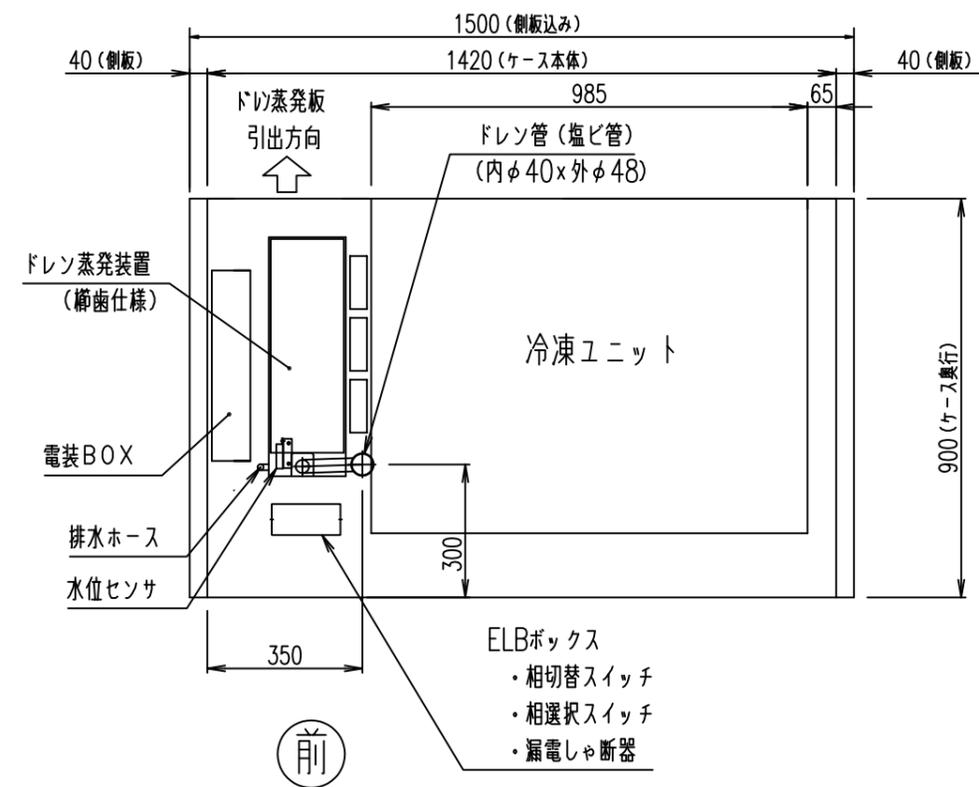

H.Y
K.J

仕様

形名		EN-MS563BBN-KS		
用途		精肉・鮮魚用		
庫内温度		2℃以下		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1480(1485)×1500×900(915)		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内装	表面処理鋼板焼付塗装、粉体塗装及びステンレス鋼板		
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板		
	断熱材	ウレタン注入発泡		
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ	
灯数(トップ照明)		40W×1		
(棚照明)		40W×2		
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリ式 1500W		
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)		
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)		
	冷媒制御	温度式自動膨張弁(内均式)		
	冷媒	種類	R404A	
充填量		1500 g		
電気容量 50/60Hz	三相 200V	照明合計	111 w	0.56 A
		トップ照明	37 w	0.19 A
		棚照明	74 w	0.37 A
		防露ヒータ	31 w	0.16 A
		庫内送風機	25 / 30 w	0.14 / 0.16 A
		除霜ヒータ	700 w	3.50 A
		凝縮器用送風機	75 / 90 w	0.41 / 0.48 A
		蒸発用送風機	48 / 45 w	0.32 / 0.29 A
		圧縮機	1402 / 1790 w	6.09 / 6.32 A
		運転時合計	1692 / 2097 w	7.67 / 7.97 A
		除霜時合計	915 / 917 w	4.67 / 4.67 A
入力値				
除霜方式		ヒータ方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
展示面積		1.80 m ²		
有効内容積		398 L		
標準装備		デジタル温度計, ドレン水自然蒸発装置, 漏電しゃ断器, 相切替SW, 相選択SW お掃除メカ, ナイトカバー, φ75キャスター, 水位センサ		
電源コード		20A 3m(回転式接地形3極)		
オプション				
製品質量		247 kg		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚巾は5尺ケースは5尺巾です。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。
4. 外形寸法の()寸法は側板の全高・奥行寸法です。

H.Y

T.Y

仕 図 番	R385525	発行 日	2015.02.00	図 番	R485576	副 番	B
-------------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---