

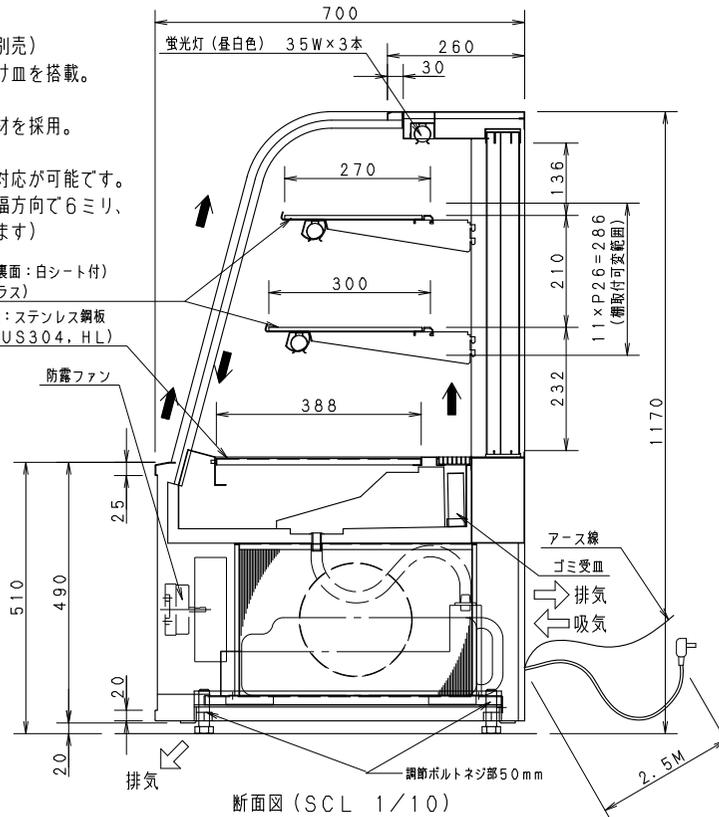
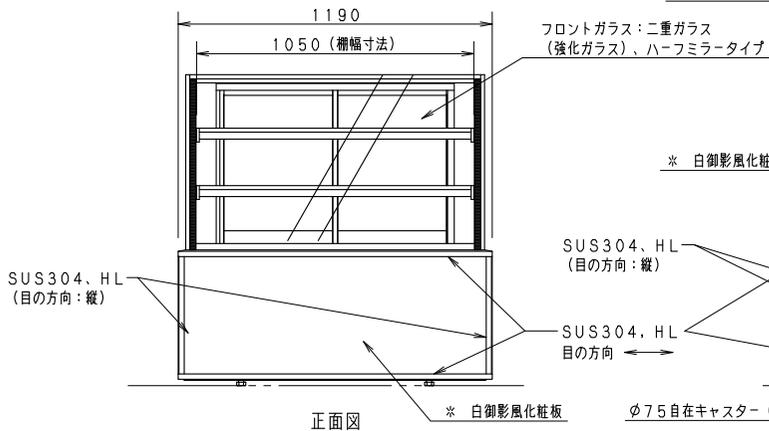
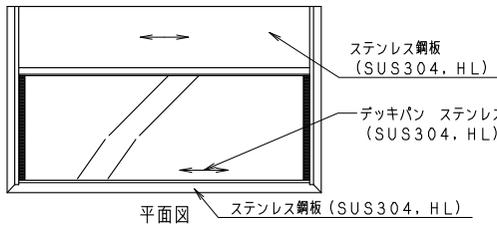


- 特長
1. ガラスは全て割れにくい強化ガラスを採用。
 2. 防露ファンを搭載。結露限界湿度を高め、商品の見やすさに貢献。
 3. 庫内温度管理がしやすいデジタル温度計を採用。
 4. 排水を容易にするため、タンクを搭載。
 5. 大型自在キャスター（車輪径φ75）が取付可能。（別売）
 6. 庫内の機械室の清掃を容易する取り出し可能なゴミ受け皿を搭載。
 7. 棚は高さ調節が可能。（ピッチ26mm）
 8. 庫内の機械室の清掃を容易する取り出し可能なゴミ受け皿を搭載。
 9. 棚は高さ調節が可能。（ピッチ26mm）
 10. 使用するステンレス鋼板は、錆びに強いSUS304材を採用。
 11. 蛍光灯が長持ちする電子安定器を採用。
 12. * 白御影風化粧板は当社にて大理石・ガラス仕様に特注対応が可能です。（担当営業にご相談ください。大理石仕様にする際は幅方向で6ミリ、奥行き方向で3ミリ大きくなります）


屏ガラス：二重ガラス
（強化ガラス）、ハーフミラータイプ

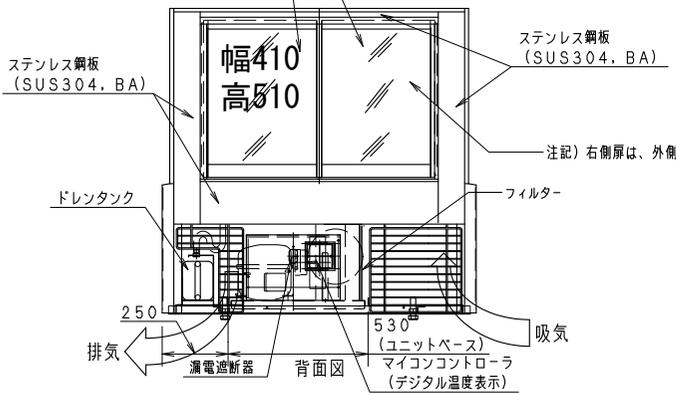

プラグ形状	コンセント定格
横型	15A 125V

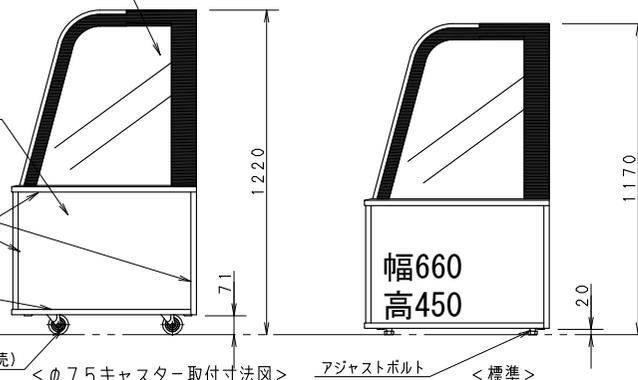

製品名	洋菓子ショーケース		
品番	SRM-HG42KNC		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1190	700
内形	---	---	---
有効内容積	175 L		
外箱	図面覧に記載		
内箱	ステンレス鋼板 白塗装ガラス		
断熱材	発泡ポリウレタン		
扉	背面引戸 二重ガラス2枚扉		
圧縮機	全密閉型		
電動機	公称出力400W		
冷媒	R404A		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	冷却器用 2W × 2 凝縮器用 10W 前面ガラス防露用 4W		
温度計	デジタル温度計		
コントローラ	マイコンコントローラ		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
照明	昼白色 35W×3		
性能	庫内温度：2～25℃ (OFF点制御)		
	庫内湿度：70%～90% (庫内温度3～7℃のとき) 外気 27℃ 70%時		
使用温度範囲	15～27℃		
電源	単相100V		
電気特性	周波数	Hz	50/60
	消費電力	W	577/620
電流	A	7.2/6.3	
	力率	-	0.80/0.98
放熱量	w 1427/1620		
付属品	フィルター、ドレンタンク 1個		
製品質量	185Kg		

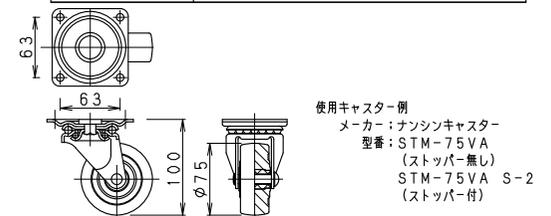

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. TETSUKAWA	A3サイズ	SRM-HG42KNC-01	
	10.10.25	1/20	作成日 12.03.14 (K. KOMAZAWA)	

製品コード	848-383-61
品番	SRM-HG42KNC

仕様は改良により一部変更する場合があります。