




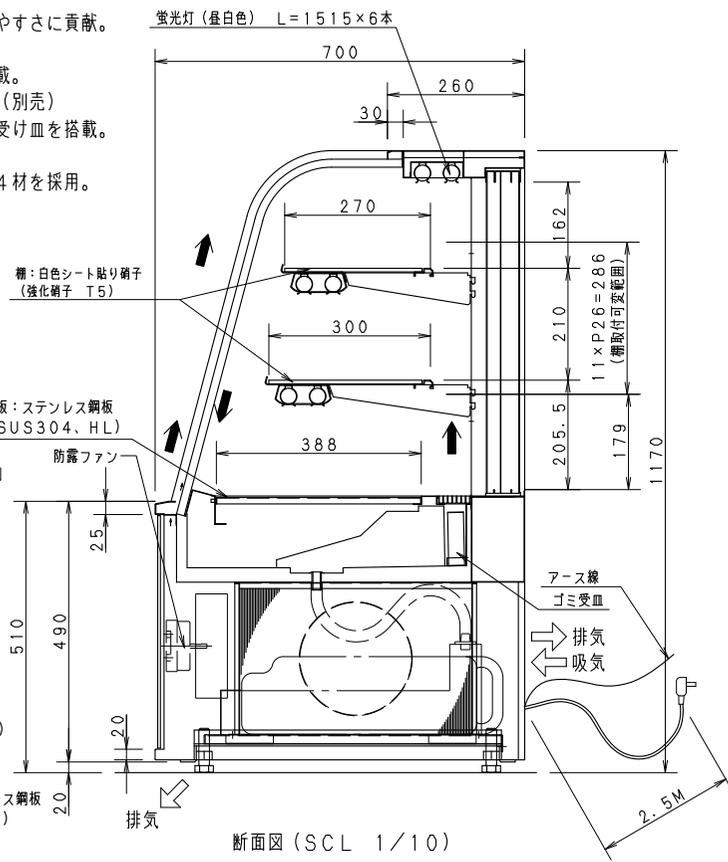


- 特長
1. ガラスは、全て割れにくい強化ガラスを採用。
  2. 防露ファンを搭載。結露限界湿度を高め、商品の見やすさに貢献。
  3. 庫内温度管理がしやすいデジタル温度計を採用。
  4. 排水を容易にするため、タンクを左右に分割して搭載。
  5. 大型自在キャスター（車輪径φ75）が取得可能。（別売）
  6. 庫内の機械室の清掃を容易する取り出し可能なゴミ受け皿を搭載。
  7. 棚は高さ調節が可能。（ピッチ26mm）
  8. 使用するステンレス鋼板は、錆びに強いSUS304材を採用。
  9. 蛍光灯が長持ちする電子安定器を採用。

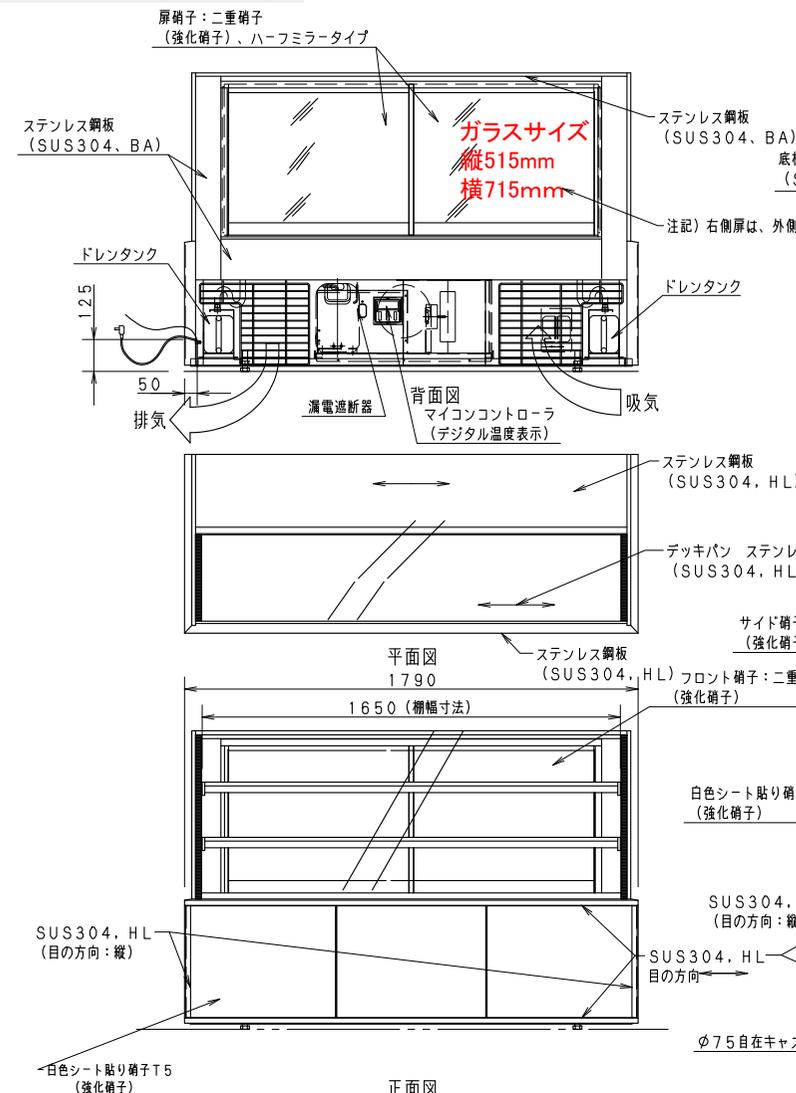

プラグ形状	コンセント定格
横型	15A 125V

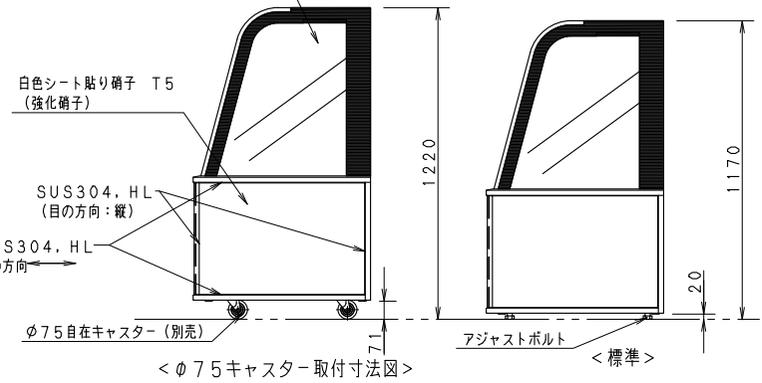

製品名	スイーツ・デリケース		
品番	SRM-HG62KNK		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1790	700
内形	---	---	---
有効内容積	451L		
外箱	図面覧に記載		
内箱	ステンレス鋼板 白色シート貼り硝子		
断熱材	発泡ポリウレタン		
扉	背面引戸 二重硝子2枚扉		
圧縮機	全密閉型		
電動機	公称出力500W		
冷媒	R-404A		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	冷却器用 2W × 3 凝縮器用 10W 前面ガラス防露用 4W		
温度計	デジタル温度計		
コントローラ	マイコンコントローラ		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
照明	昼白色 L=1515×6		
性能	庫内温度: 2~12℃ (OFF点制御)		
	庫内平均湿度: 70% (庫内温度3~7℃のとき)		
	外気 27℃ 70%, 蛍光灯3灯点灯時		
使用温度範囲	15 ~ 27℃		
電気特性	電源	単相100V	
	周波数	Hz	50/60
	消費電力	W	740/830
	電流	A	8.1/8.4
	力率	-	0.91/0.98
放熱量	w		1670/1910
付属品	ドレンタンク 2個		
製品質量	約305Kg		

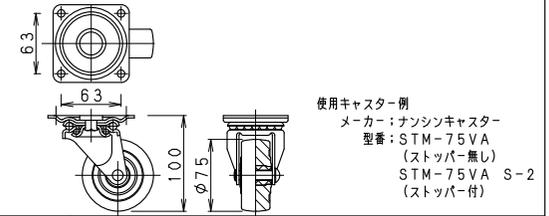

<b>三洋電機株式会社</b>	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	使用側表	製品コード	848-375-68
	K. TANAI 09.02.10	K. TETSUKAWA 08.12.17	A3サイズ 1/20	SRM-HG62KNK-03-T 作成日 09.02.09 (K. TETSUKAWA)		品番	<b>SRM-HG62KNK</b>