


ショーケース 仕様書			
管理NO.			
用途			
使用冷媒	R-404a		
使用冷凍機	UF-NRH 610SF 公称出力 600W 始動電流 (A) 37/34 全負荷電流 (A) 9.3		
使用温度	5℃~10℃		
周囲条件	27℃ 70% 0.2m/s以下		
仕様	3φ 200V (W) (A)	1φ 200V (W) (A)	1φ 100V (W) (A)
防露ヒータ			48 / 0.48
ファンモータ			32 / 0.23 / 30 / 0.21
結露防止ファン			59 / 1.23 / 54 / 0.96
庫内照明			77 / 0.77
照明	LED照明 (電球色)		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
コントローラ	マイコンコントローラ (SEC-C1400EX) デジタル温度計 (SEC-DP2400EX)		
製品重量	227Kg 棚板HL目方向 (奥行き方向) 棚可変可能		

プラグ形状	コンセント定格
	15A 125V

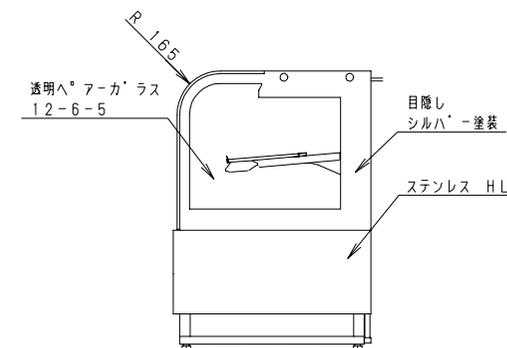

**SANYO** 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	経歴	日付
S. シブ° サブ	J. タナカ	A3サイズ	G	11.05.26
11.02.23	11.02.23	1/10	F	11.05.16
				J. TANAKA

使用側板	
------	--

管理No.	S-CE00295-07	見積No.	***-***-***
品番	CELA-MD5RE (6トレー 2段)		

仕様は改良により一部変更する場合があります。