


BILL OF MATERIAL
材料明細書

NO. 番号	PART NO. 部品番号	NO. REQ'D 要求数量	PART NAME 部品名	MATERIAL 材料

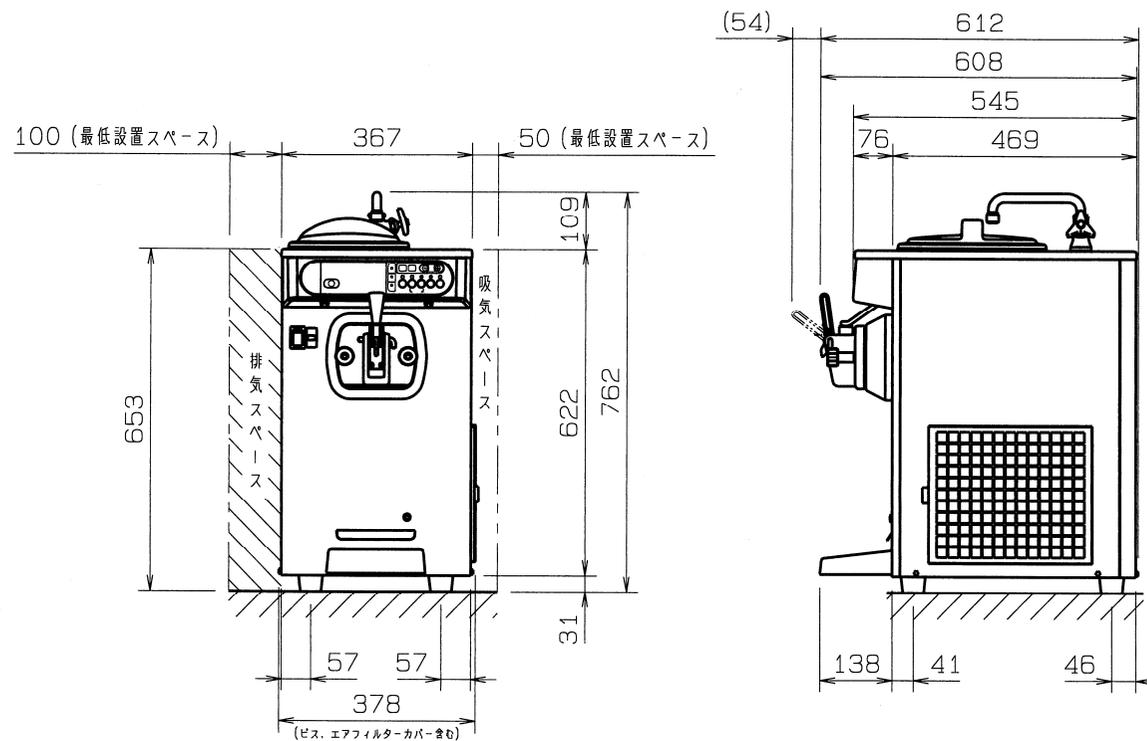


電源設置要項

- ・電気容量1.5kVA以上15Aの配線用遮断器を専用に用意してください。
- ・コンセントは必ず単独で使用してください。
- ・安全のため、コンセントプラグのアース端子は必ず接地してください。
- ・延長コードは使用しないでください。

製造能力 (100cc盛り) *	120個/時
シリンダー容量	1.5L
ミックスタック有効容量	2.5L
外形寸法	W378xD612xH762mm (枠#653mm)
製品質量	75kg
定格電源	単相100V (50/60Hz)
最大消費電力	冷却時 0.92/1.07kW
	加熱時 0.91/1.13kW
最大運転電流	冷却時 13.6/12.0A
	加熱時 12.7/12.6A
定格出力	コンプレッサー 400W
	タツナーモーター 250W
	攪拌モーター 6W
	ファンモーター 26W
冷却方式	空冷
冷媒	R-404A

*当社能力テスト基準 (60Hz) による。

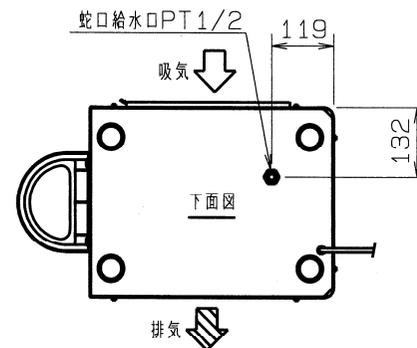

NA-1412AE	1
MODEL NO. 機種名	NO. REQ'D 要求数量

1	'22-9-22	「電源設置要項」を添記する。	野津新屋
ALT. NO. 変更番号	DATE 日付	ALTERATION AND PART NO. 変更事項並部品変更番号	DESIGN CHECKED 設計照査

NISSEI COMPANY, LTD.
日世株式会社

1/10	'12-12-4	野津	野津	塚本	
SCALE 尺度	DATE 日付	DRAWN 製図	DESIGN 設計	CHECKED 照査	APPROVED 承認

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 特になしの場合の許容差	TITLE 名称	NA-1412AE外形図
TOLERANCE 寸法誤差 ± mm	PART NO. 部品番号	0-ASY-357
ANGULAR TOLERANCE 角度誤差 ±	第三角法 単位 mm	

関連図面 関連機種