



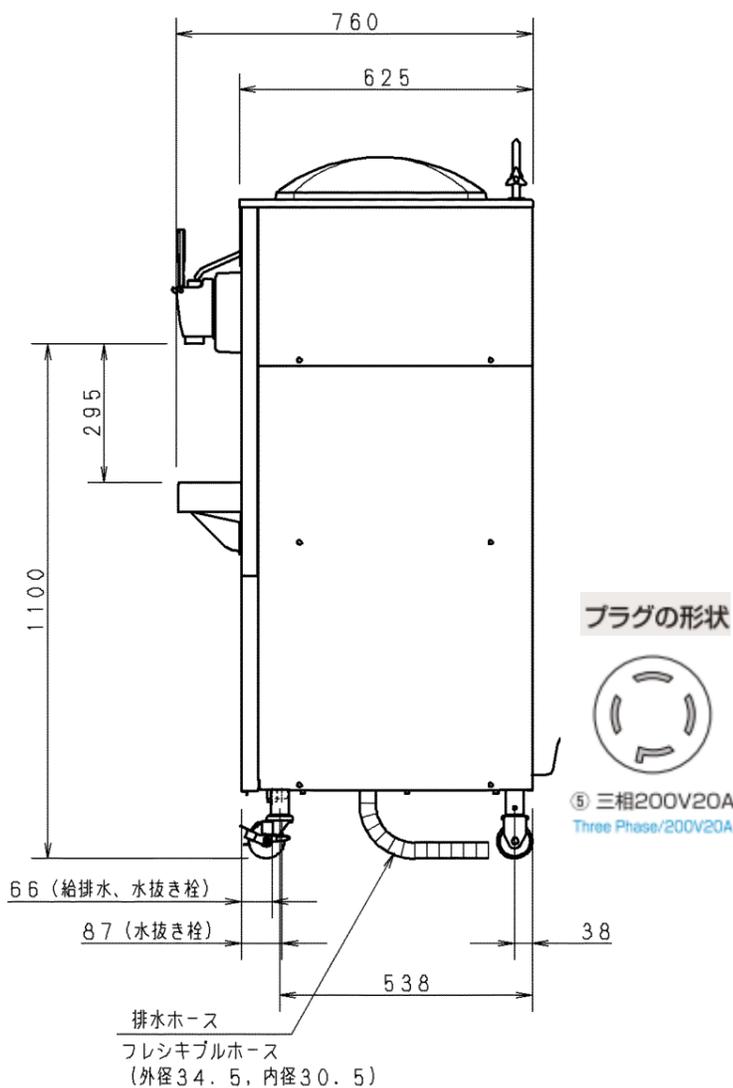

いつでも・どこでも・レンタルケース  
**株式会社 葛飾冷機センター**  
 KATSUSHIKA LEIKI CENTER CO., LTD.

本 社 〒121-0071 東京都足立区東六月町1-6 TEL.03-5242-1711 FAX.03-5242-1710  
 Head Office:1-6, Higashi Rokugatsu-chou, Adachi-ku, Tokyo 121-0071, Japan  
 TEL.+81-3-5242-1711 FAX.+81-3-5242-1710

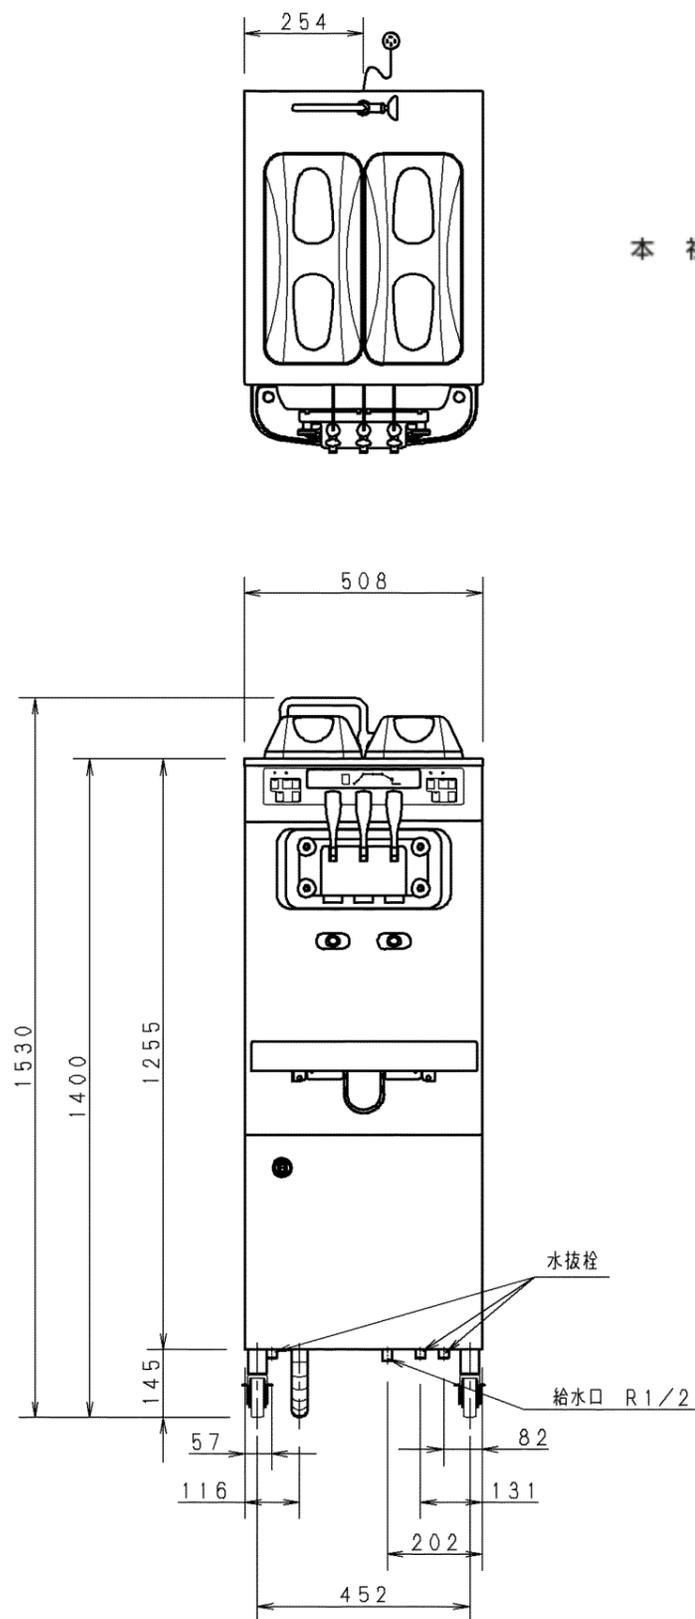

プラグの形状



⑤ 三相200V20A  
 Three Phase/200V20A

プラグ =

製品名	ソフトクリームフリーザー		
品番	SSF-M440P		
寸法 外形(W×D×H)	508	760	1530
シリンダ容量	2.5L×2		
ミックスタンク容量	8.4L×2		
材質 外装	ステンレス鋼板		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	製造能力	ソフトクリーム 220個/時×2 ※1	シェーク 280杯/時×2 ※1
	連続取出能力	約13個×2 ※1	約14杯×2 ※1
	オーバーラン	約40%	
	消費水量	510/594L/日 ※2	
	最大水量	4.4/4.8L/分	
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 公称出力 750W×2	
	凝縮器	水冷式	
	冷却器	ステンレスシリンダー	
	冷媒	R404A	
電気定格	温度制御	マイコンコントロール	
	電源	三相 200V 50/60Hz	
	消費電力	3.2/3.8kW ※3	
	運転電流	12.6/13.0A ※3	
加熱殺菌	始動電流	74.4/67.8A (左右同時始動の場合) ※3	
	加熱方式	単純ホットガス方式	
	殺菌温度×時間	72℃×40分	
電源	殺菌工程	4時間以内	
	電線長さ	4.0m, 4芯 (3.5mm <sup>2</sup> )	
	電源プラグ	接地形3極差込み	
配管口径	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V	
	給水口	R1/2	
製品質量	排水口	φ34.5, フレキシブルホース	
	213kg		
付属品	(ダストカバー兼用)排水器組立 1式, 洗浄ブラシ大 1本, 洗浄ブラシ小 1本, セハ-330 (無菌潤滑油) 1本, プランジャOリング (No16) 2個, 軸受ベアリング 2個, ミックス供給器Oリング (JAS01013) 2個, スリーブ 2個, ミックス供給器Oリング (KS14) 1個, H型リング 1個, ローターシーリング 2個, アダプター 3個, 取扱説明DVD 1枚, キャスタースペーサー 10枚, ストレーナー 1個, ブレード 4枚, 給水フレキシブルホース 1個, 給水パッキン 2個		

- ※1: 製造能力、連続取出能力はAT30℃, WT25℃, 直射日光を受けず 100mL/個 盛付けた時の値です。  
 ※2: 消費水量はAT30℃, WT25℃, 給水圧力0.1MPaで、営業時間 12時間、販売個数200個 (100mL/個 盛付け)、自動加熱殺菌後 保冷運転を行った場合の値です。  
 ※3: 電気特性値は、AT: 30℃, WT: 25℃の時の値です。  
 注) 1. 本機は、ソフトクリーム/シェークの兼用機です。  
 2. 公称出力について  
 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 3. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。  
 4. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. YAMASAKI	T. クロサワ	A3サイズ	SSF-M440P-03
12.06.04	05.06.20	1/15	作成日 12.04.26 (K. IKEMOTO)

運転可スイッチ追加  
 ルーバー廃止  
 取扱説明ビデオ→取扱説明DVD

製品コード **830-079-00**

品番 **SSF-M440P**

仕様は改良により一部変更する場合があります。