




正面図



側面図

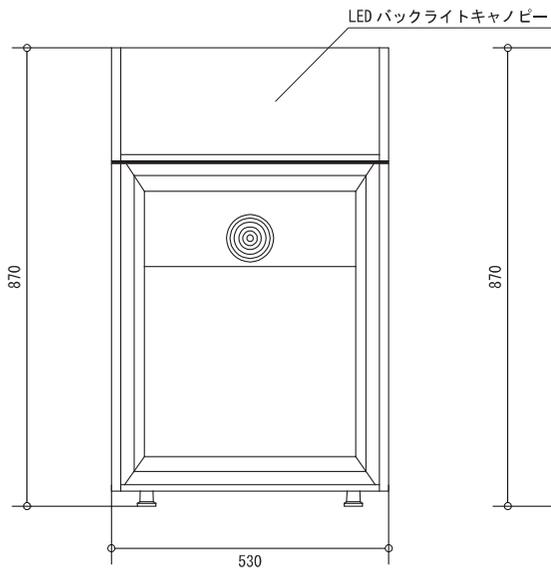

側面図

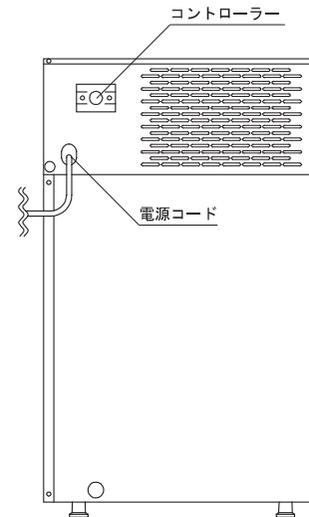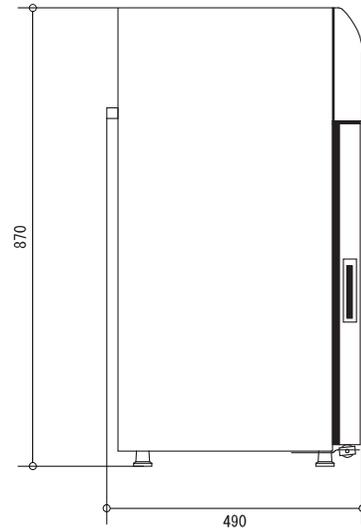

| | | | |
|--------|---|-----------------|------|
| 製品名 | UNIQ00L プラグインショーケース | | |
| 品番 | FRISTA | | |
| 外形寸法 | 幅 | 530 | |
| | 奥行 | 490 | |
| | 高さ | 870 | |
| | 内形寸法 | 幅 | 410 |
| キャビネット | 奥行 | 335 | |
| | 高さ | 510 | |
| | 全容量 | 72 | |
| | 正味容量 | 66 | |
| 冷凍サイクル | 外軸 | アクリル塗装鋼板 | |
| | 内軸 | アルミニウム塗装板 | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | |
| | 扉 | 開閉式ペアガラス | |
| | 照明 | LED 左右 各1本 | |
| | 圧縮機 | 全密閉型 レシプロ | |
| | 電動機 | 単相 100V | |
| | 冷媒 | R404A | |
| | 凝縮器 | パイプオンシート 自然対流方式 | |
| | 冷却器 | ブロックコンデンサー | |
| | 温度調節器 | アナログ調節器 | |
| | 霜取り | - | |
| 性能 | 庫内平均空気温度 ±3°C (環境温度 25°C 湿度 60% 無負荷) | | |
| 電気特性 | 電源 | 単相 100V | |
| | 周波数 | 50/60Hz | |
| | 消費電力 | 定格 | 330W |
| | | 運転 | 330W |
| 電流 | 定格 | 4.7A | |
| | 起動時 | 23.5A | |
| 付属品 | 庫内シェルフ 2枚 | | |
| | フック式温度計 1ヶ | | |
| | カギ 1ヶ | | |
| | ホース、ヘラ各 1ヶ | | |
| 製品重量 | 46kg | | |
| 温度設定範囲 | -10°C ~ -25°C | | |
| 電源コード | 2.9m 1本 (漏電遮断器付き) | | |
| その他 | | | |

| | |
|---|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格 |
|  | 15A 125V |

※1台ごとに1回路を設け、漏電遮断器を使用してください。タコ足配線は絶対にお止めください。
 ※設置する際は周囲に5cm以上スペースを空け、足元を塞いだり、物を置くなどしないでください。