




飲料別収容本数

飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	75	81
350ml角PET	90	90
280ml丸PET	75	81
350㏄缶	75	81
250㏄缶	108	126
190㏄缶	108	126

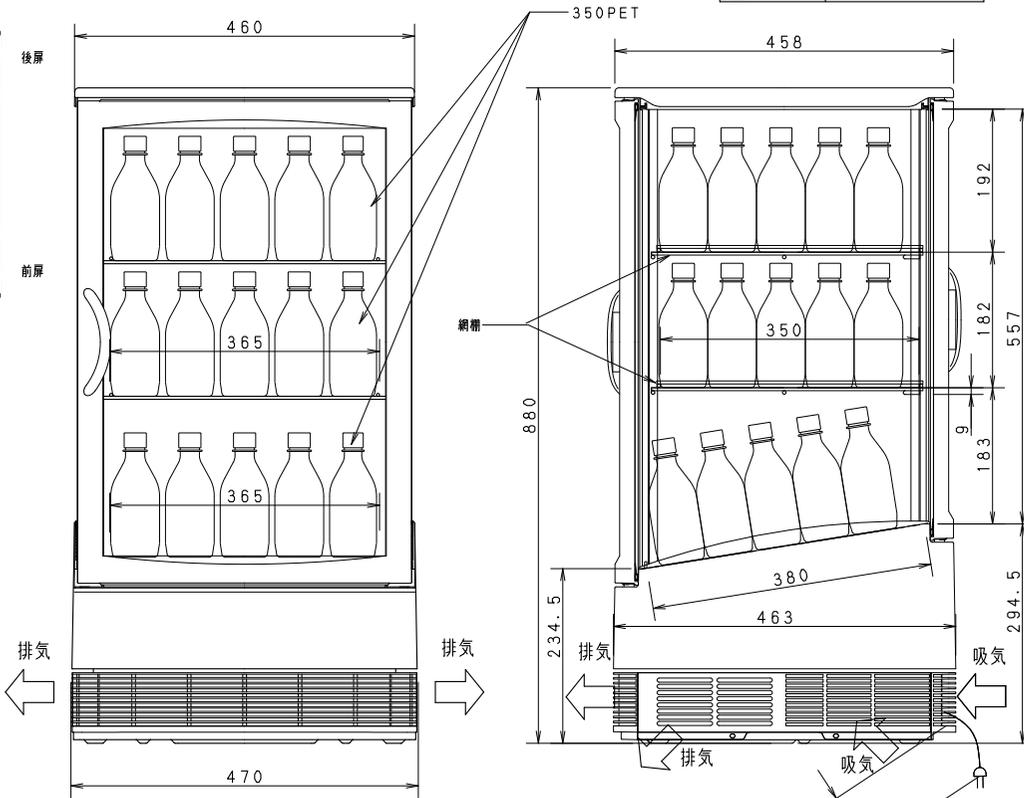


350mlPETボトル収容図

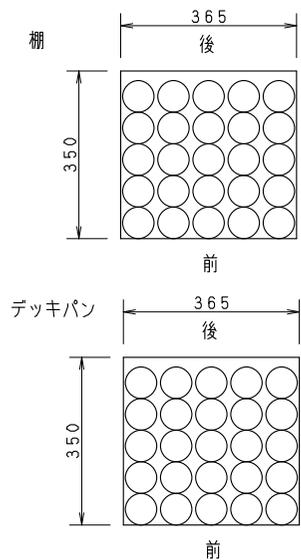

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

製品名	冷蔵ショーケース		
品番	SMR-C75		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	470	463
キャビネット	総内容積	99L	
	有効内容積	75L	
収納能力	350ml丸ペットボトル75本		
	外箱	ABS樹脂	
断熱材	ABS樹脂 二重ガラス		
	発泡ポリスチレン		
扉	スイング式2重ガラス(前後各1枚)		
棚	2段(網棚2枚 多段調節可)		
圧縮機	全密閉型 出力100W		
冷媒	R-134a:105g		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	冷却器、凝縮器兼用 2W		
電源	単相 100V 50/60Hz		
温度制御	自動温度調節器(ダイヤル式)		
凝縮器	ワイヤーチューブ型強制空冷式		
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲	外気温 5~30℃		
消費電力	133/143W		
電流	1.8/1.6A		
放熱量(冷却時)	313/341W		
力率(冷却時)	0.74/0.89		
付属品	前ガード1本、排水皿		
その他	漏電しや断器、温度計		
製品質量	約36kg		

- 特長
1. 棚は商品の大きさに応じて高さ調節が可能。
 2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
 3. 4面宣伝印刷が可能。
 4. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
 5. 扉左右交換が可能。
 6. 冷媒はR-134aを使用。

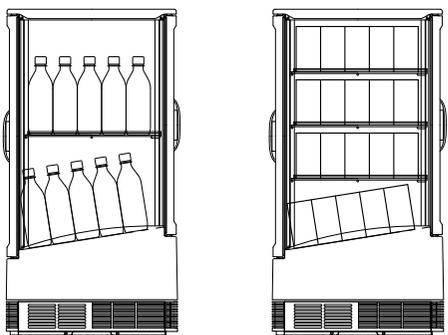

500mlPET 2段 350ml缶 4段 (オプション棚1枚追加仕様の場合)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. ハヤセ	A3サイズ	SMR-C75-01	
	04.12.10	1/10	作成日 12.03.12 (H. IGUCHI)	

製品コード	848-365-25
品番	SMR-C75