


床から扉開口時の高さ H255mm

1	プレハブ外形寸法	単位mm	間口1800+600 × 奥行き1800 × 高さ2260
2	プレハブ外形寸法	単位mm	間口1800 × 奥行き1800+600 × 高さ2260

1.0坪 冷凍庫

電源：単相100v400w  
三相200v2460w/2470w


プラグの形状



① 単相100V15A  
Single Phase/100V15A  
⑤ 三相200V20A  
Three Phase/200V20A

※差込プラグは20Aですが、漏電遮断器の選定は30mA/30Aをお願い致します。

発注No,64-2

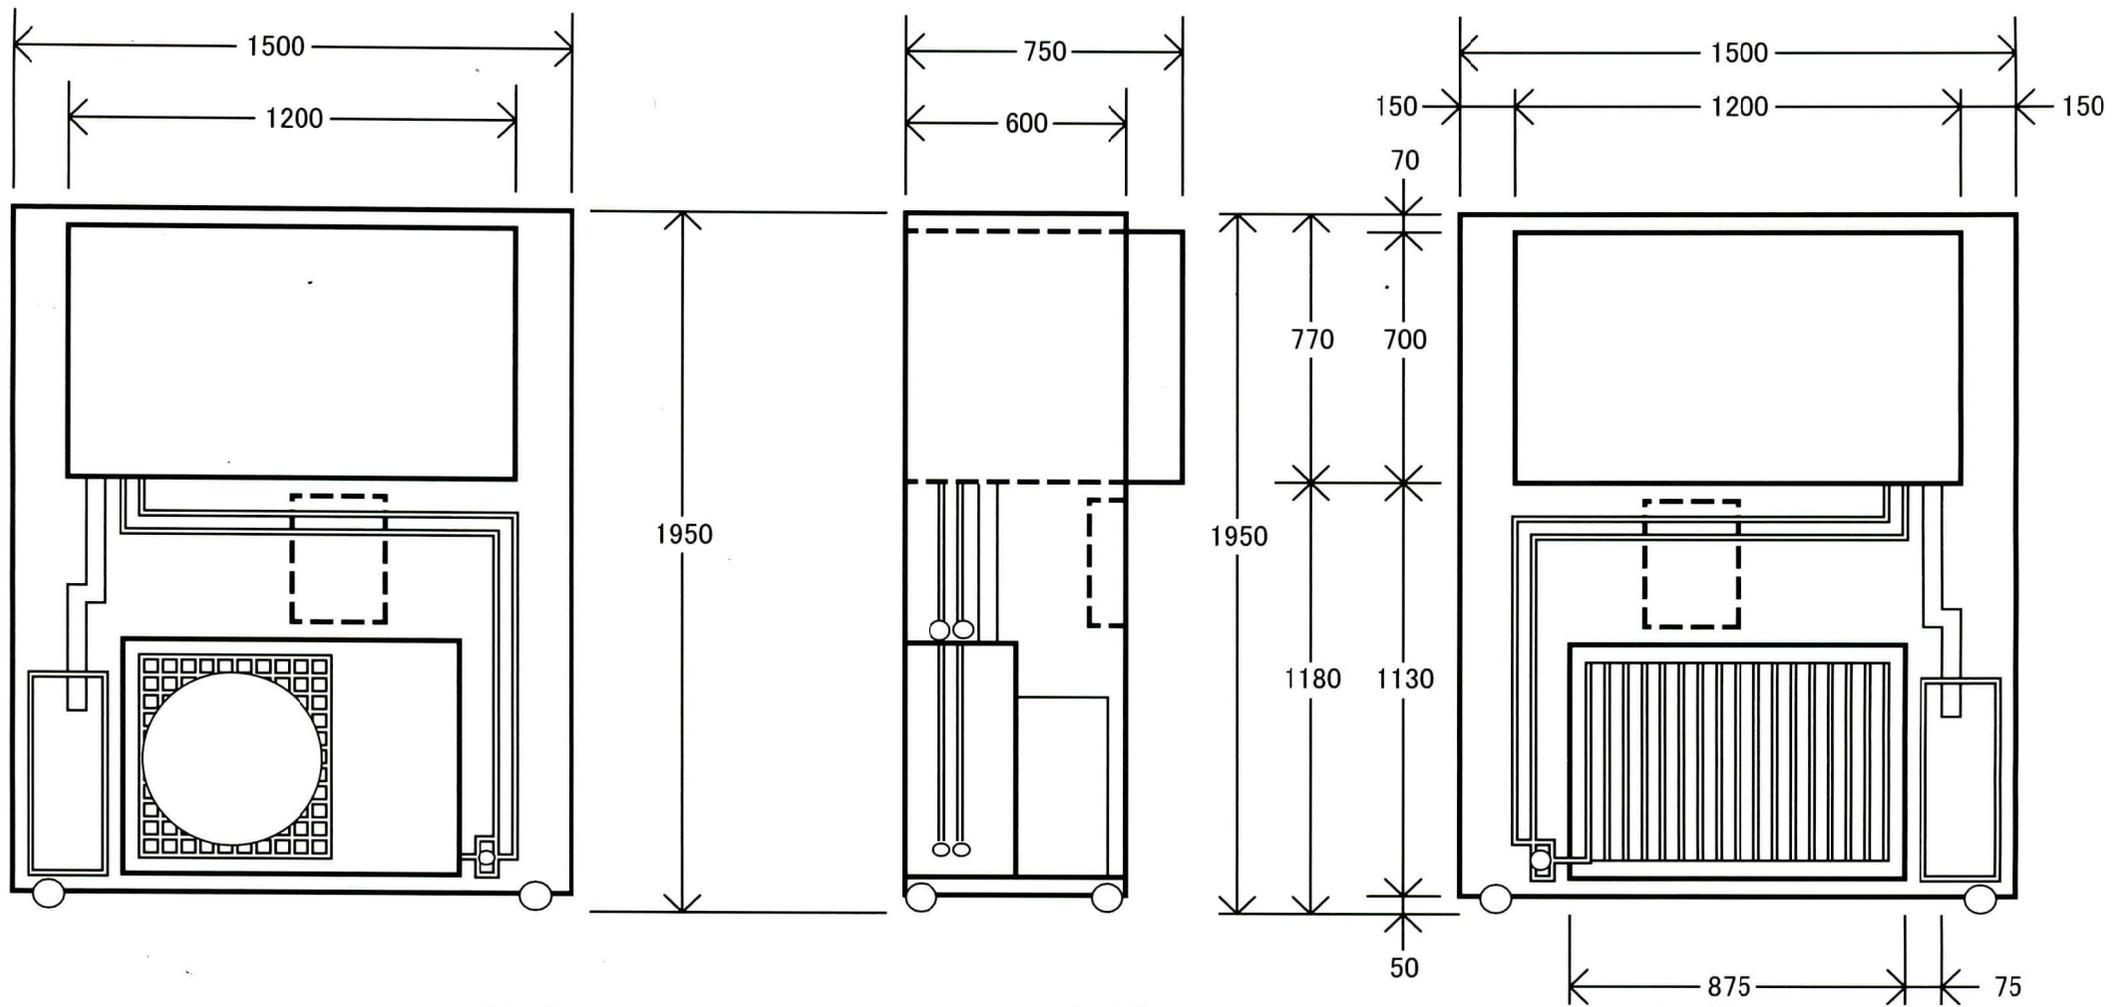

タイプ	スリムセバレート
品番	PCU-SV300L
用途	冷凍用(-25°C~-5°C)
使用外気温度	(-5°C~35°C)
電源	三相200V 50/60Hz
定格消費電力(KW)	2.18/2.30<2.46/2.47>
定格電流(A)	7.1/7.4<8.7/8.6>
漏電遮断器容量mA	30mA
ブレーカー容量A	30A
圧縮機呼称出力	ロータリー3000W
冷媒	R404A
冷却器	フィンチューブ型強制循環式

凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
送風機	冷却器用	単相200V30W×3	
	凝縮器用	単相200V70W	
霜取り方式	ホットガス方式4時間定時		
温度調節/範囲	デジタル温度設定/-25-5°C		
冷凍能力	庫内°C	-25	
	W	50Hz	1430
		60Hz	1470
外気32°Cの時	50Hz	3230	
	60Hz	3410	
放熱量 (W)			
適応坪数	1.0~2.0坪		

騒音 (aB)	50Hz	56.5	レベルA
	60Hz	56.5	測定距離1m
製品質量kg	室内機38kg		
	室外機68kg		
消費電力	外気温度32°C		
消費電流	庫内温度-25°C		
表示の条件			

外機組込み寸法PCU-SV300LU	
間口	1760
奥行き	750
高さ	1950

発注No,64-2

パナソニック産機システムズ株式会社

100V 15A      三相200V 20A

【プラグの形】