


プラグの形状、



※差込プラグは20Aですが、漏電遮断器の選定は30mA/30Aをお願い致します。

・ カタク\* №64-3

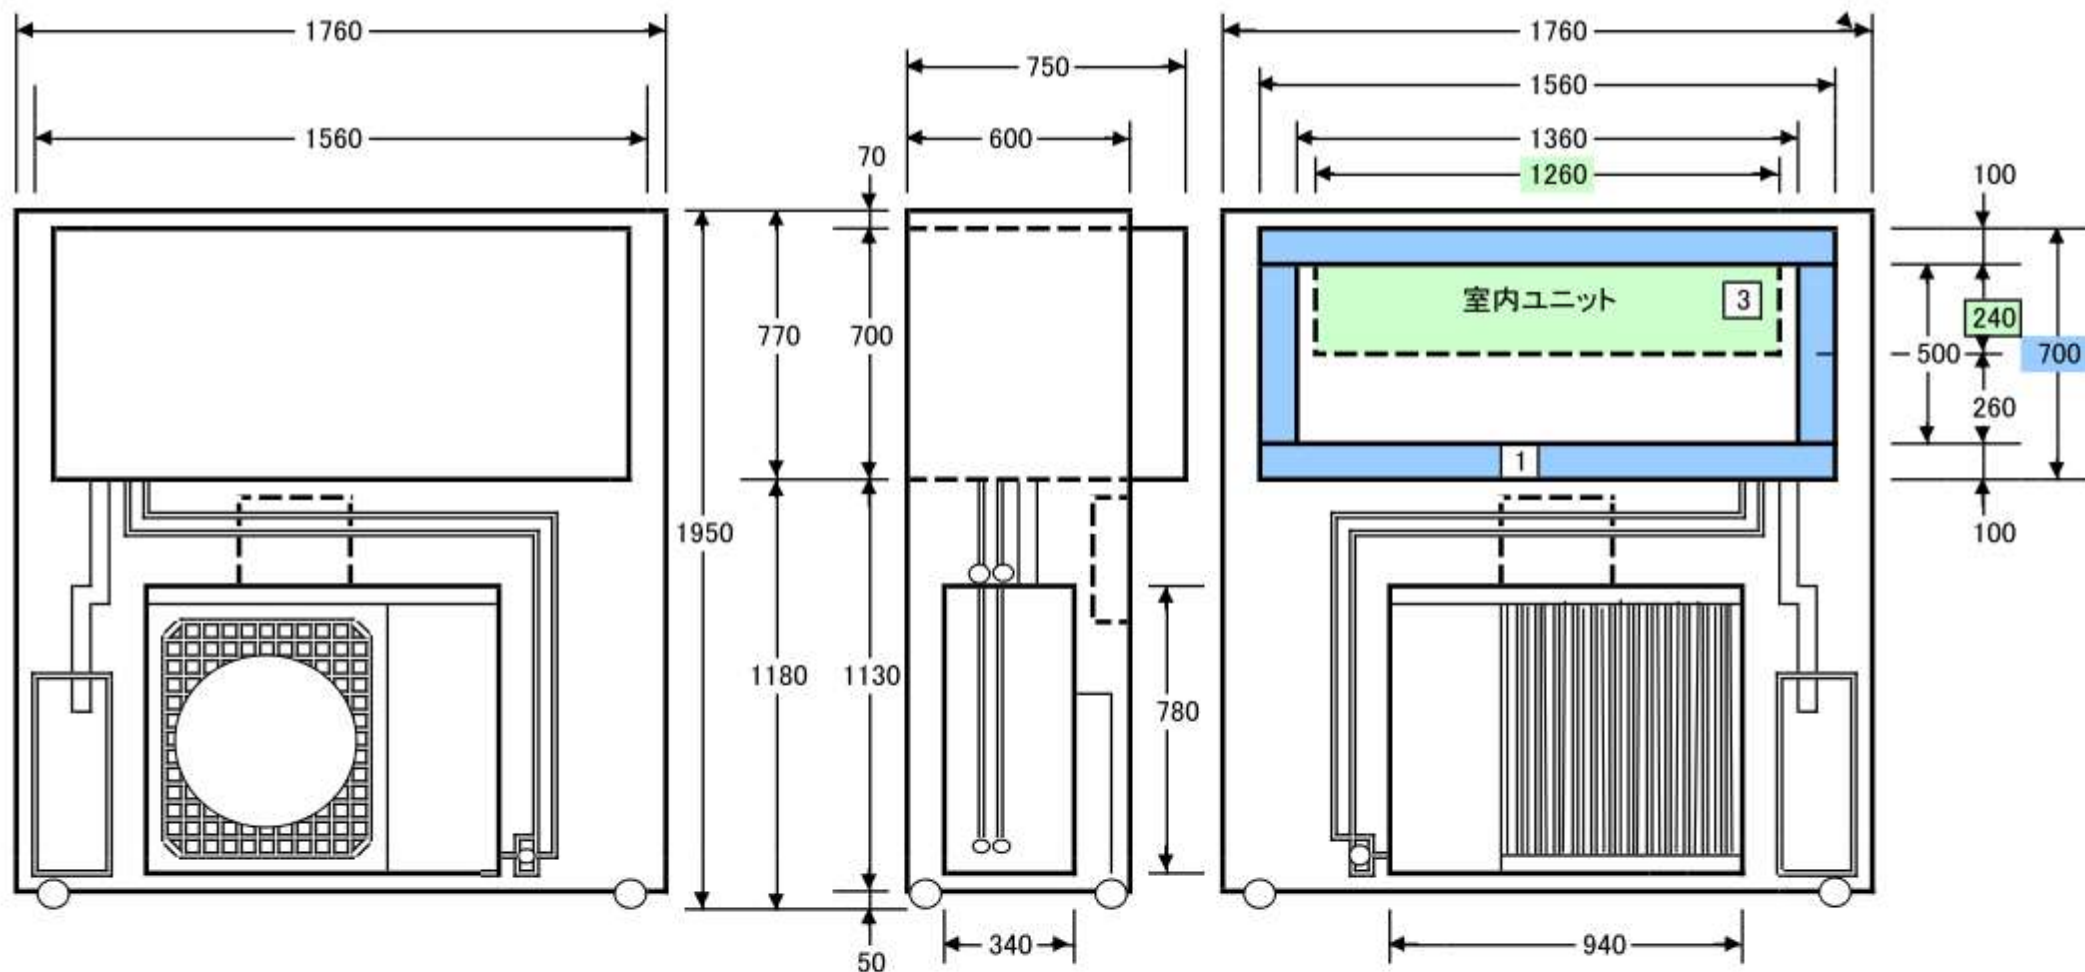

|            |                      |
|------------|----------------------|
| タイプ        | スリムセパレート             |
| 品番         | PCU-SV300L           |
| 用途         | 冷凍用(-25℃~-5℃)        |
| 使用外気温度     | (-5℃~35℃)            |
| 電源         | 三相200V 50/60Hz       |
| 定格消費電力(KW) | 2.18/2.30<2.46/2.47> |
| 定格電流(A)    | 7.1/7.4<8.7/8.6>     |
| 漏電遮断器容量mA  | 30mA                 |
| ブレーカー容量A   | 30A                  |
| 圧縮機呼称出力    | ロータリー3000W           |
| 冷媒         | R404A                |
| 冷却器        | フィンチューブ型強制循環式        |

| 凝縮器     |      | フィンチューブ型強制空冷式   |
|---------|------|-----------------|
| 送風機     | 冷却器用 | 単相200V30W×3     |
|         | 凝縮器用 | 単相200V70W       |
| 霜取り方式   |      | ホットガス方式4時間定時    |
| 温度調節/範囲 |      | デジタル温度設定/-25-5℃ |
| 冷凍能力    | 庫内℃  | -25             |
|         | 50Hz | 1430            |
|         | 60Hz | 1470            |
| 外気32℃の時 |      |                 |
| 放熱量     | 50Hz | 3230            |
|         | 60Hz | 3410            |
| 適応坪数    |      | 1.0~2.0坪        |

| 騒音<br>(aB) | 50Hz | 56.5     | レベルA   |
|------------|------|----------|--------|
|            | 60Hz | 56.5     | 測定距離1m |
| 製品質量kg     |      | 室内機38kg  |        |
|            |      | 室外機68kg  |        |
| 消費電力       |      | 外気温度32℃  |        |
| 消費電流       |      | 庫内温度-25℃ |        |
| 表示の条件      |      |          |        |

| 外機組込み寸法PCU-SV300LU |      |
|--------------------|------|
| 間口                 | 1760 |
| 奥行き                | 750  |
| 高さ                 | 1950 |

・ **加ダク No64-3**

