



1	プレハブ外形寸法	単位mm	間口3600+600×奥行き1800×高さ2260
2	プレハブ外形寸法	単位mm	間口1800×奥行き3600+600×高さ2260
3	扉開口寸法	単位mm	間口696×高さ1800

2坪冷凍庫

電源：単相100V400W
三相200V2460W/2470W

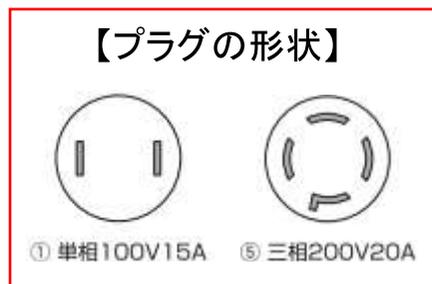

※差込プラグは20Aですが、漏電遮断器の選定は30mA/30Aをお願い致します。

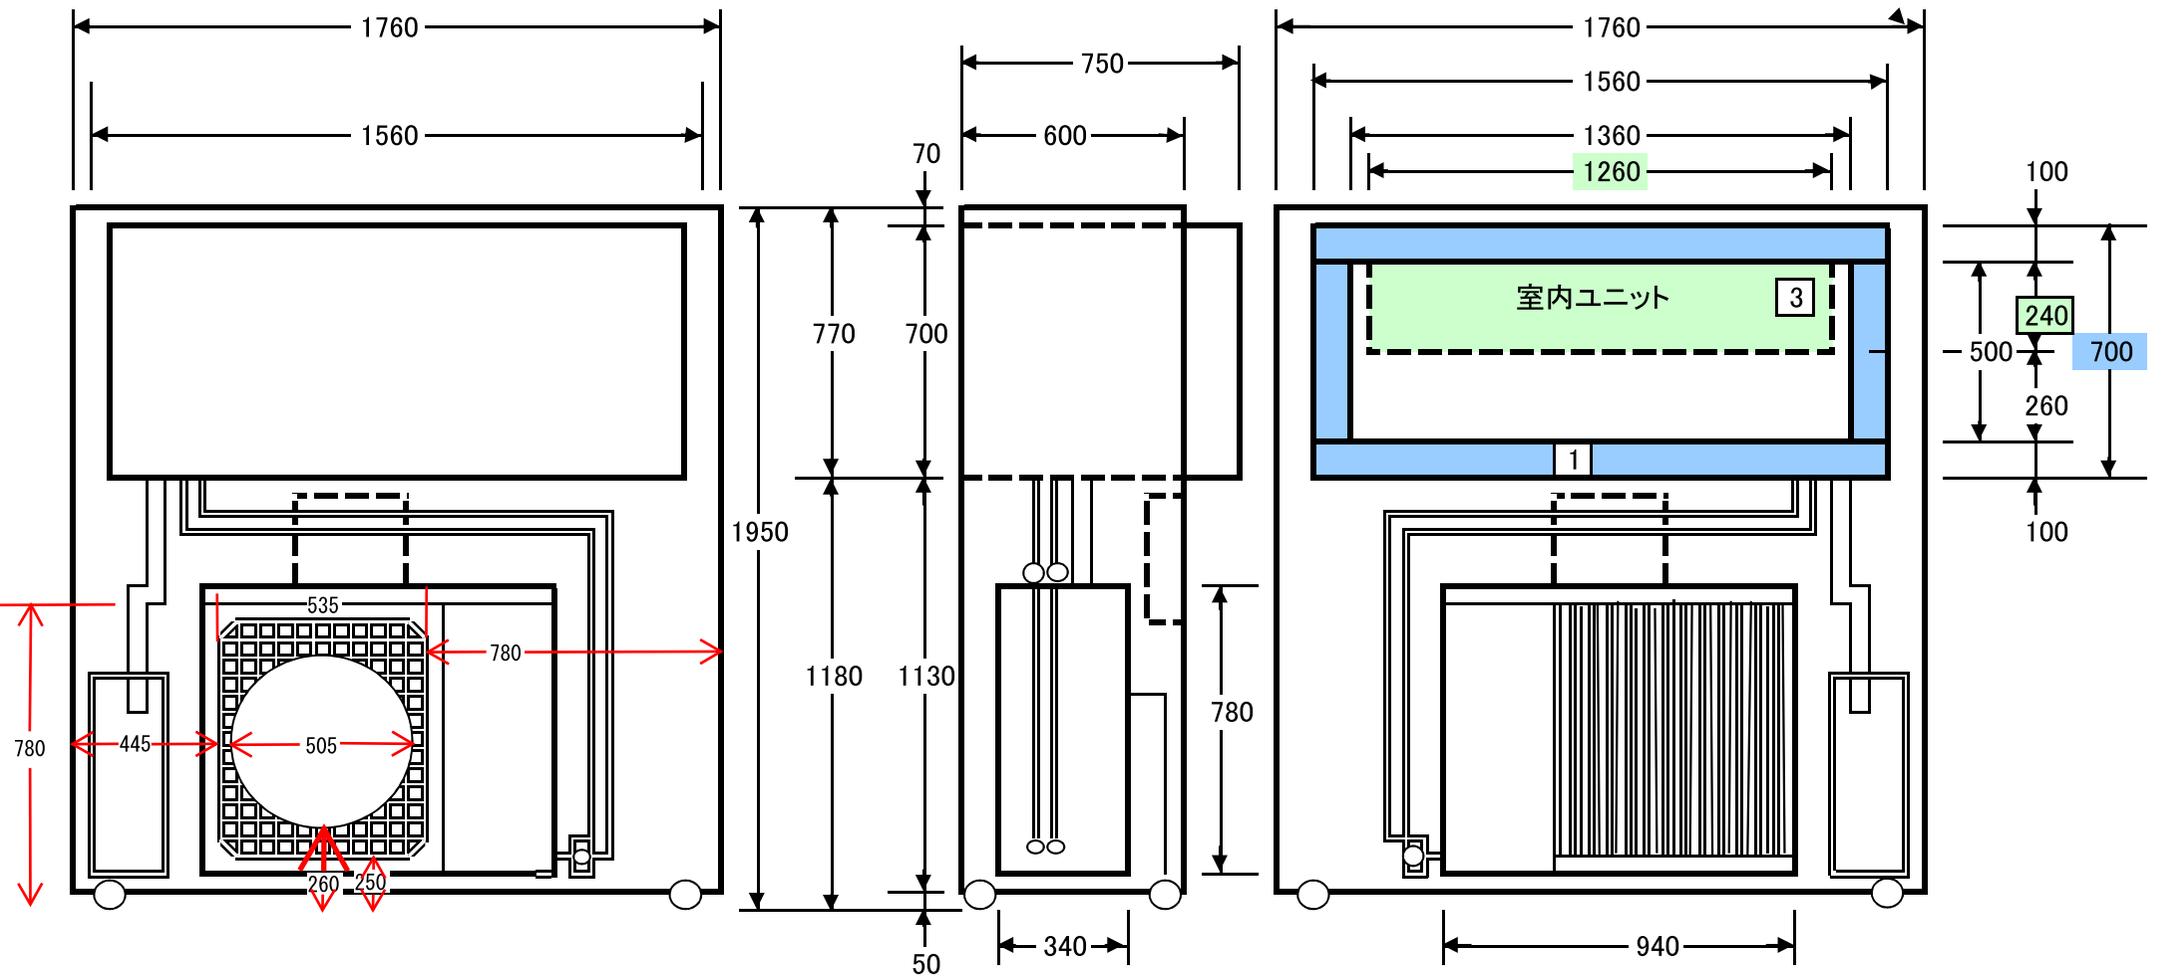

タイプ	スリムセパレート
品番	PCU-SV300L
用途	冷凍用(-25°C~-5°C)
使用外気温度	(-5°C~35°C)
電源	三相200V 50/60Hz
定格消費電力(KW)	2.18/2.30<2.46/2.47>
定格電流(A)	7.1/7.4<8.7/8.6>
漏電遮断器容量mA	30mA
ブレーカー容量A	30A
圧縮機呼称出力	ローター-3000W
冷媒	R404A
冷却器	フィンチューブ型強制循環式

凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式
送風機	冷却器用	単相200V30W×3
	凝縮器用	単相200V70W
霜取り方式	ホットガス方式4時間定時	
温度調節/範囲	デジタル温度設定/-25-5°C	
冷凍能力	庫内°C	-25
	W	50Hz 1430
外気32°Cの時	60Hz	1470
放熱量	50Hz	3230
	60Hz	3410
放熱量(W)		
適応坪数	1.0~2.0坪	

騒音 (aB)	50Hz	56.5	レベルA
	60Hz	56.5	測定距離1m
製品質量kg	室内機38kg		
	室外機68kg		
消費電力	外気温度32°C		
消費電流	庫内温度-25°C		
表示の条件			

外機組込み寸法PCU-SV300LU	
間口	1760
奥行き	750
高さ	1950

カタログ No64-4

パナソニック産機システムズ株式会社

100V 15A 三相200V 20A

【プラグの形】