
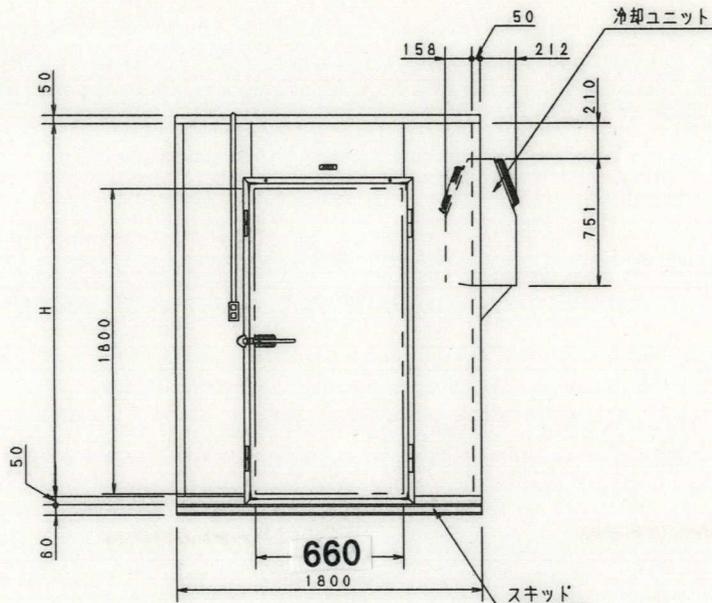



坪プレハブ(蔵)

カタログNo.63-2  
1.0坪冷蔵プレハブ

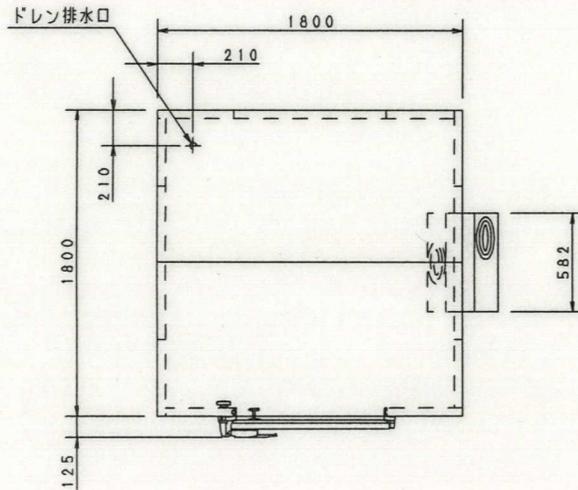

床から扉開口時の高さ H143mm

プラグの形状



① 単相100V15A ⑤ 三相200V20A  
Single Phase/100V15A Three Phase/200V20A

※両方必要です

プレハブ冷蔵庫仕様書

用途	冷蔵用 (-5から+18℃)			
床面積	3.24m <sup>2</sup>			
床仕様	床パネル			
寸法 (内寸)	庫内高さH	1980	2200	2400
	間口	2012 (1700)		
		奥行	1925 (1700)	
	高さ	2146	2360	2560
庫内容積 (m <sup>3</sup> )	5.72	6.36	6.94	
パネル厚さ	50mm			
パネル結合	コーキングレスインフィットロータリロック結合			
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム			
外面材	カラー鋼板 亜鉛メッキ鋼板 (天・床)			
内面材	カラー鋼板			
庫内灯	1φ100V 40W (日熱球)			
付属品	庫内灯, スノコ, スキッド, 扉部品			
オプション部品	プラスチックカーテン, 棚			
保冷負荷	庫内温度5℃	800	860	900
	庫内温度0℃	920	970	1010

※保冷負荷条件

庫外温・湿度	35℃, 70%, 風速0.5m/s
入庫物負荷	庫内温度まで冷却されたものを入庫し, 負荷0とする
運転率	90%
安全率	10%

セット品番	W20S-10GFM	W22S-10GFM	W24S-10GFM
適応冷却ユニット	PCU-W100MA		

※冷却ユニット諸元

品番	PCU-W100MA		
冷凍能力	庫内温度-5℃	庫内温度0℃	庫内温度5℃
	50/60HZ	W 1140/1260	1210/1310
電源	3相200V 50/60Hz		
総合消費電力W (露取時)	940 (750) / 1090 (800)		
総合消費電流A (露取時)	4.1 (3.6) / 4.1 (3.9)		

※消費電力・電流表示条件: 外気+32℃ 庫内-5℃  
庫内専用棚セット品番 (オプション): MTW-S10RB

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS  
K. サトウ  
99.09.30

DESIGN  
M. マエダ  
97.02.28

SCALE  
A3サイズ  
1/10

整理番号  
W22S-10GFM-01  
作成日 99.09.17 (K. モチダ)

プレハブ冷蔵庫  
(セットシリーズ)

製品コード

品番

W20S-10GFM, W22S-10GFM, W24S-10GFM