

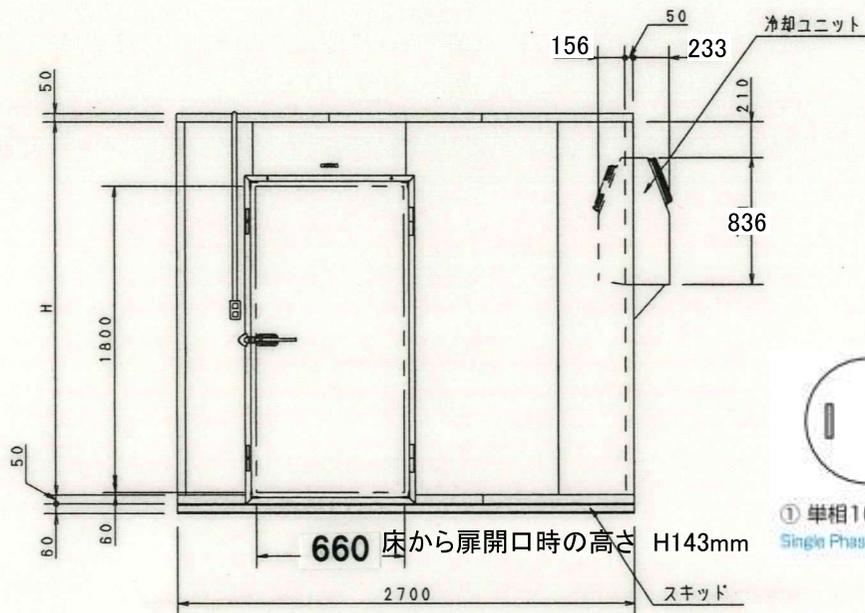


1.5坪プレハブ(蔵)

カタログNo.63-3 1.5坪冷蔵プレハブ

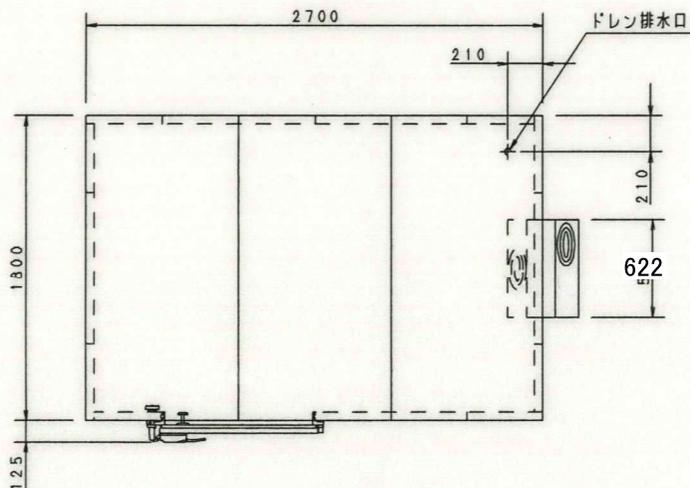

プラグの形状



① 単相100V15A Single Phase/100V15A
⑤ 三相200V20A Three Phase/200V20A

※両方必要です

プレハブ冷蔵庫仕様書

用途	冷蔵用 (-5から+18℃)		
床面積	4.86m ²		
床仕様	床パネル		
寸法 (内寸)	庫内高さH	1980	2200 2400
	間口	2912 (2600)	
		奥行	
	高さ	2140	2360 2560
庫内容積 (m ³)	8.75	9.72	10.61
パネル厚さ	50mm		
パネル結合	コーキングレスインフィットロータリロック結合		
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム		
外面材	カラー鋼板 亜鉛メッキ鋼板 (天・床)		
内面材	カラー鋼板		
庫内灯	1φ100V 40W (日熱球)		
付属品	庫内灯, スノコ, スキッド, 扉部品		
オプション部品	プラスチックカーテン, 棚		
保冷負荷	庫内温度5℃	1000	1050 1090
	庫内温度0℃	1130	1200 1240

※保冷負荷条件

庫外温・湿度	35℃, 70%, 風速0.5m/s
入庫物負荷	庫内温度まで冷却されたものを入庫し, 負荷0とする
運転率	90%
安全率	10%

セット品番	W20S-15GFM	W22S-15GFM	W24S-15GFM
適応冷却ユニット	PCU-W100MA		

※冷却ユニット諸元

品番	PCU-WN150M
----	------------

総合消費電力 W	運転	1240/1470
	霜取	830/1130
総合消費電流 A	運転	5.2/5.4
	霜取	3.9/4.1

※消費電力・電流表示条件: 外気+32℃ 庫内-5℃
庫内専用棚セット品番 (オプション): MTW-S15RA

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
K. サトウ	M. マエタ	A3サイズ	W22S-15GFM-01
99.09.30	97.02.28	1/10	作成日 99.09.17 (K. モチダ)

製品コード	
品番	W20S-15GFM, W22S-15GFM, W24S-15GFM